


Tüüpristprofiil III

kehtib Mustjala suund
PK 0+00 - 5+55,21

Märkus:

*Opt segu 0/31,5 segu sõelkõver vastab „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, 03.08.2015 määrus nr 101“ Lisa 10 segu positsiooni number 2-le
**Põikkalle vastavalt asendiplaanile

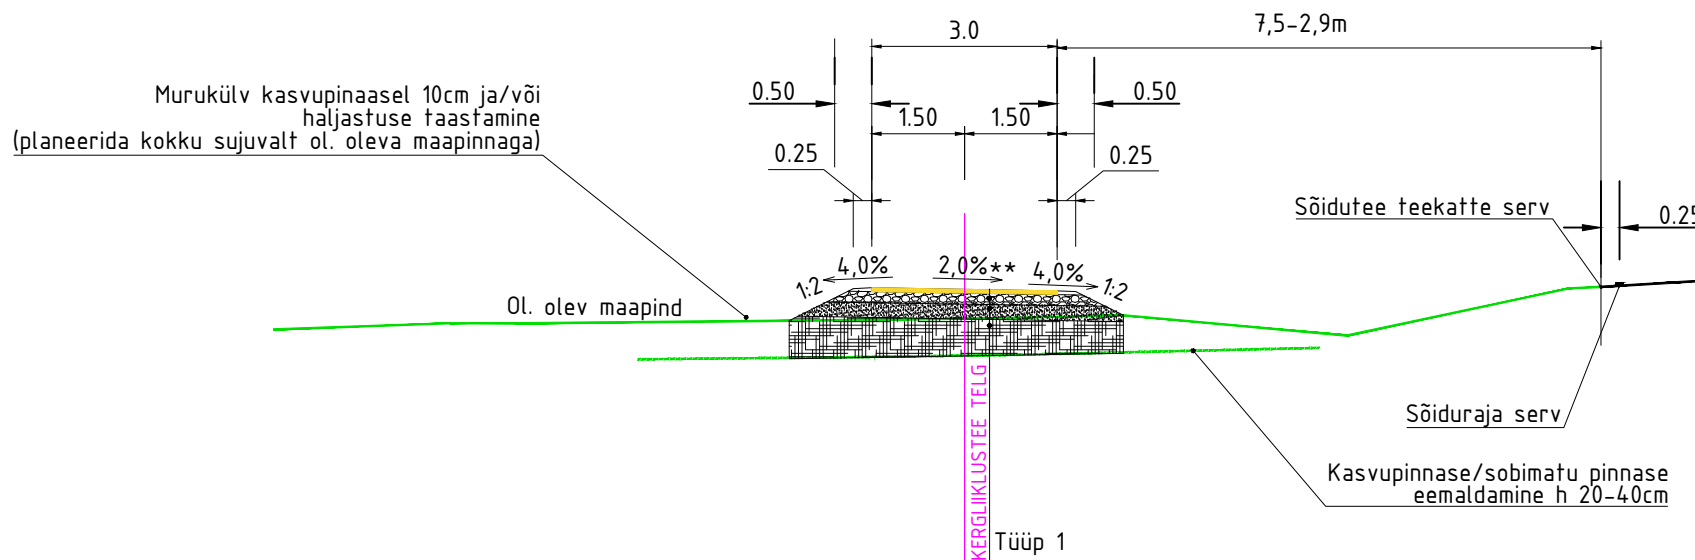

Tüüp 1

AC 8 surf

5cm

PAEKIVIKILLUSTIKALUS OPT. SEGU 0/31.5, pos 2* 20cm

DREENKIHT Kf≥1m/ööp min20cm

TÄITEPINNAS Kf≥0.5m/ööp

ALUSPINNAS

TELLIJAK	PROJEKTI NIMETUS/KIRJELDUS	Too nr
LEISI VALLAVALITSUS	LEISI ALEVIKU KERGLIKLUSTEEDE JA VALGUSTUSE II ETAPI PROJEKTEERIMINE	0108
ADRESS	JONISE NIMETUS	Joonise nr
LEISI ALEVIK, SAAREMAA	Tüüpristprofiil III	RP - III
PROJEKTI KOOSTAJAK	PROJEKTI JUHT	Mõõtkava
TEEDE INSENERID OÜ reg.kood 11938714 Paju 10, Valga linn, Valga maakond 68206 ilzer@ecv.lv		1:100
TEEDE LABORATOORIUM OÜ reg.kood 10403087 Rannamõisa tee 4, Tallinn 13516 info@teedelabor.ee	PROJEKTEERIJAK Kuuno Meschin Kärt Aardam	Kpvi 18.01.2018
	PROJEKTI KONTROLLIJAK Teede Laboratoorium OÜ reg.kood 10403087	Staadium PP