



# LÕIGE 11-11

11254 Muuga tee  
89001:010:3502

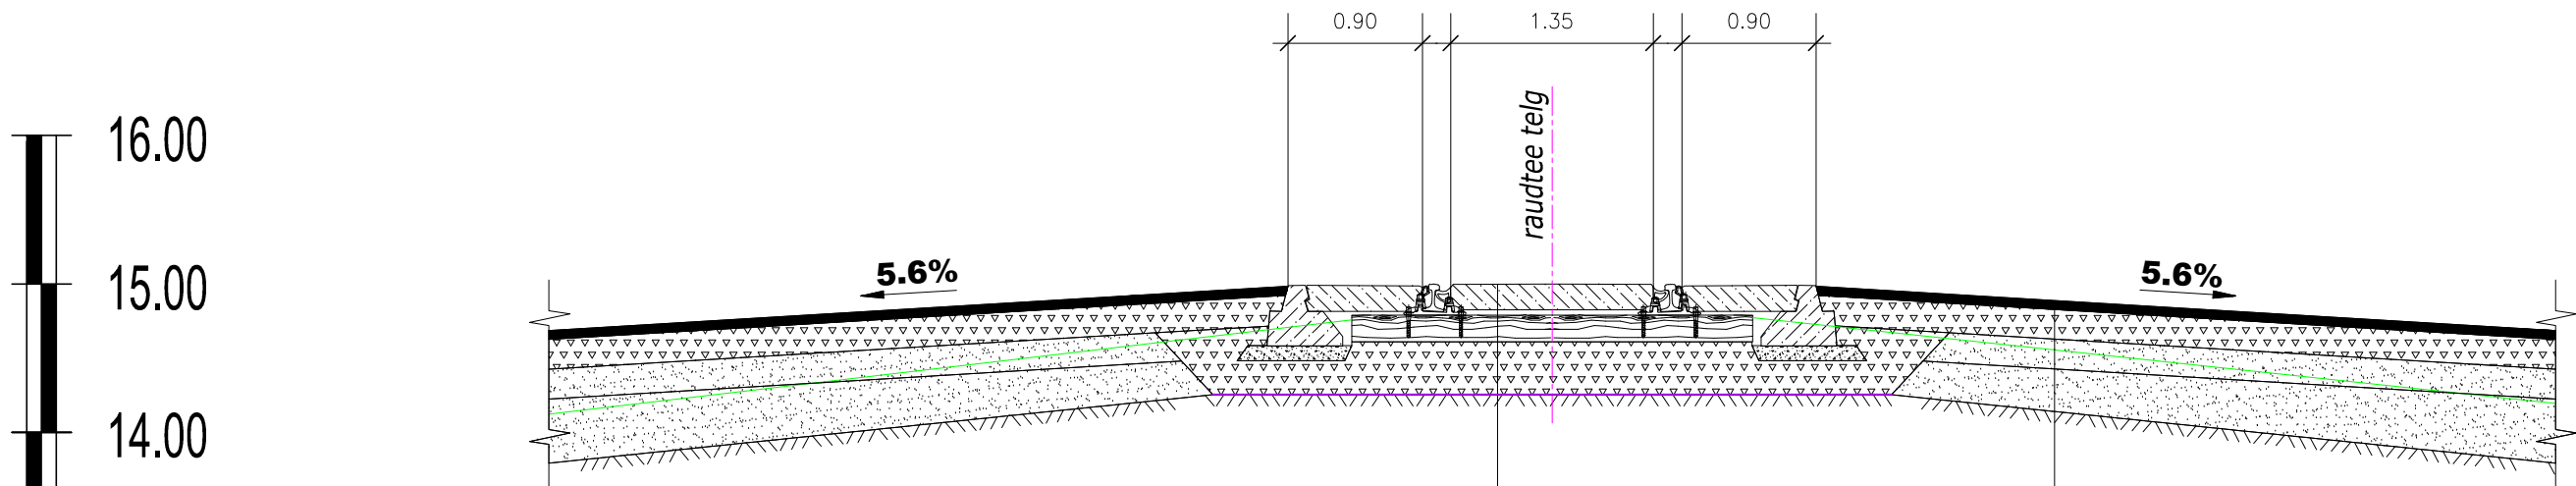

|   |       |
|---|-------|
| RAUDBETOONPLAAT                                     | 17 cm |
| RAUDTEE LIIPRID (PUIT) 0.28x0.16x2.7 m              |       |
| GRANIITKILLUSTIKU BALLAST                           |       |
| fraktsioon 32/63                                    | 35 cm |
| GEOVÕRK, min 100 kN/m² tõmbetugevus, max 3% venivus |       |
| Olemasolev pinnas, Kt=0.95                          |       |

|  |       |
|--|-------|
| ASFALTBETOON AC 8 surf (45% graniit)     | 5 cm  |
| PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa                  |       |
| fraktsioon 4/32                          | 15 cm |
| DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid) | 20 cm |
| TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)      | 40 cm |
| Olemasolev pinnas, Kt=0.95               |       |

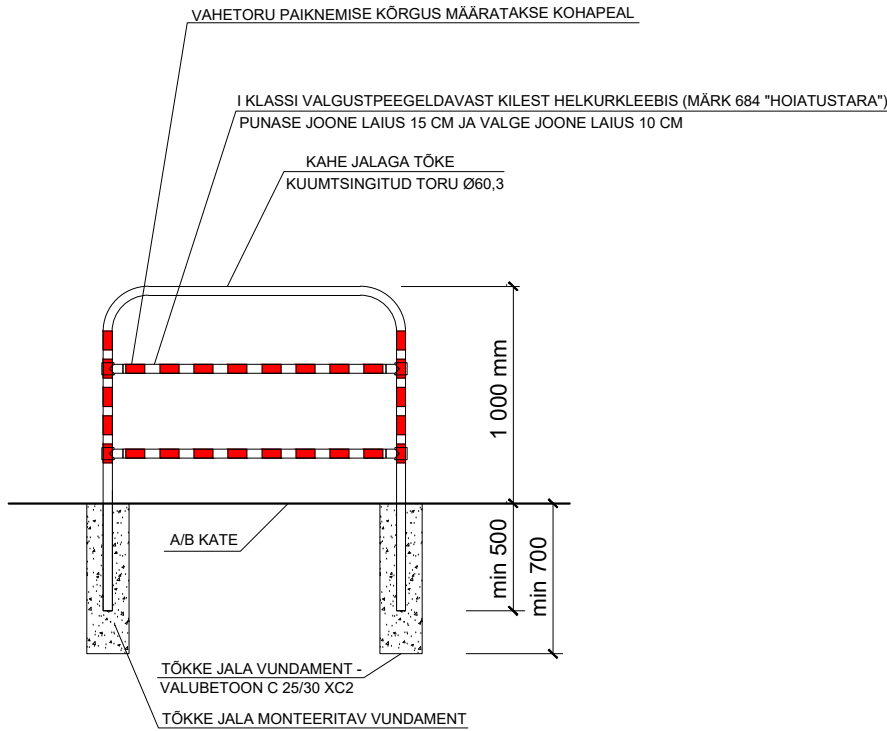

## MÄRKUSED:

- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Kujutatud dimensioonid on tüüplõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <div>Infra Projekt OÜ</div> <div><b>Infra Projekt</b></div> <div>MTR nr EEP004290, ELK000145 sergei.tunka@gmail.com</div> |  | <div>Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla</div> <div>Muuga tee jalgratta- ja jalgtee</div> | <div>Kuupäev</div> <div>07.2024</div>     |
| <div>Tellija</div>  | <div>Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1,</div> <div>Viimsi alevik, tel.: 602 8800</div> | <div>Joonise nimetus</div> <div>RAUDTEE ÜLEKÄIGUKOHA</div> <div>RISTLÕIGE ja PIIRDED</div>       | <div>Mõõtkava 1:50</div>                  |
| <div>Projekteerija</div>  | <div>S. Tunka</div>  |  | <div>Staadium PP</div>                    |
| <div>Vastutav isik</div>  | <div>S. Tunka</div>  |  | <div>Töö nr. 121222</div>                 |
| <div>Diplomeeritud teedeinsener, tase 7</div>   |  |  | <div>Joonise nr.</div> <div>TL-7/11</div> |
|   |  | <div>121222_PP_TL-4-07_2024-06-20.dwg</div>  |   |