TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Eelnevalt paigaldatud reservtorud
- Katastriüksuse piir

Haljastuse taastamine kaevik + puuramsina alune ca 35m2

NB! Ristumine drenaažikollektoriga pealtpoolt kollektori orient sügavus 1,3m, kaabel paigaldada ristumisel 0,7m sügavusele

Puurimismasina asukoht

Puurimiskaevik

Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14402 F13) kuni proj jaotuskilbini JK69918
- AXPK4G240; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436174 L_{trass}=194m, h=-1m
- Lõigus AB paigaldada kaabel kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele L=32m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1m sügavusele L=7m 1250N
- arendusalal teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=6+9+9=24m

Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14402 F11) kuni proj jaotuskilbini JK69914
- AXPK4G240; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436166 L_{trass}=126, h=-1m
- Lõigus AB paigaldada kaabel kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele L=32m 1250N
- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1m sügavusele L=7m 1250N
- arendusalal teega ristumisel olemasolevaskaitsetorus l=6m

Olemasolev alajaam "AJ14402"

Olevi 79301:001:0394

Katseaia 94901:005:0004

Laikasküla tee 1 // 1a 83101:005:0021

Laikasküla tee 2 T2 83101:001:0421

22125 Erika-Kandikula tee

PA-3

PA-2

PA-1

Ristumine tartu veevärk trassidega!

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69914) kuni proj jaotuskilbini (JK69915)
- AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436167, L=96m , h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+5m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69915) kuni proj liitumiskilbini (LK234277)
- AXPK4G50; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436168, L=25m, h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69915) kuni proj liitumiskilbini (JK69915)
- AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL43617, h=-1m, L=61m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69916) kuni proj jaotuskilbini (JK69917)
- AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436172 L=89m, h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+9m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast jaotuskilbist (JK69915) kuni proj liitumiskilbini (LK234278)
- AXPK4G50; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436169, L=66m , h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+5m

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast liitumiskilbist (LK234278) kuni proj liitumiskilbini (LK234279)
- AXPK4G50; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436170, L=40m, h=-1m
- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=6+7m

Joonis 02

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
Murukatte taastamine.

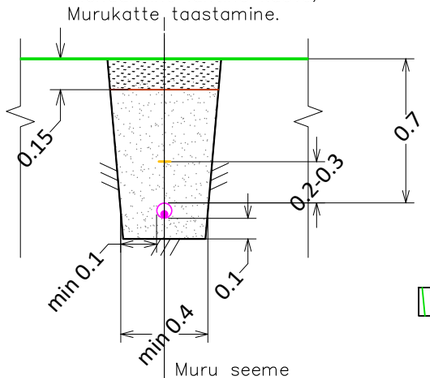

Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide – liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
Toru alus – liiv 10cm (kivises pinnases)

Arenduse alal planeeritava haljasala all
mehaaniline lahtine kaeve,

Muru seeme
Kasvupinnas, h=15cm
Kaeviku tagasitäide ol.ol pinnasega
Toru alus – liiv 10cm (kivises pinnases)

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 481544
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
4. NB! *Kilpide juurde on märgitud Kilbi kõrgusmägid EH-2000 kõrgussüsteemis.Kõrgused on võetud olemasoleva teevertikaali järgi arvestuega, et hiljem kruntide pinnast tõstetakse. Vajadusel teha kilpidele kupitsad ümber. Kilbid paigalada ustega sõidusõidutee suunas*

Alusplaanina on kasutatud:

-Altren projekt OÜ koostatud asendiplaani "Torustike asendiplaan" töö nr 23090, joonise nr VKV-4-02 kõrgused EH2000 süsteemis koordinaadid LEST97 süsteemis.
- Enersense AS koostatud geodeetilist alusplaani "Västriku DP ala elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan" Töö nr 241210G1 kõrgused EH2000 süsteemis koordinaadid LEST97 süsteemis

Tellija: Elektrilevi OÜ	enersense	Aadress: Lootuse tn 6 Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 16.01.2025
		Reg nr: 11445550	Töö nr: LC3030
Töö nimetus:	Västriku tee, Kuldnoka tee, Rästa tee, Pistriku põik liitumine elektrivõrguga madalpingel. Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond. TÖÖPROJEKT	Telefon: 5170478 e-mail: margus.koger@enersense.com	Joonise nr: 01 Mõõtkava: M 1:500
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Margus Koger Kontrollija: Siim Holtsmann	Muudatus: Ver 1