


Lasketiru tee 2
89001:010:1102

11254 Muuga tee
89001:010:2148

Loomisvälja tee 16
89001:010:0974

ASFALTBETOON AC 16 surf (graniit)	4 cm
ASFALTBETOON AC 20 base	6 cm
PAEKILLUSTIK, E≥170 MPa	
fraktsioon 4/63	25 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	min 20 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBETON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E₂140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	45 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

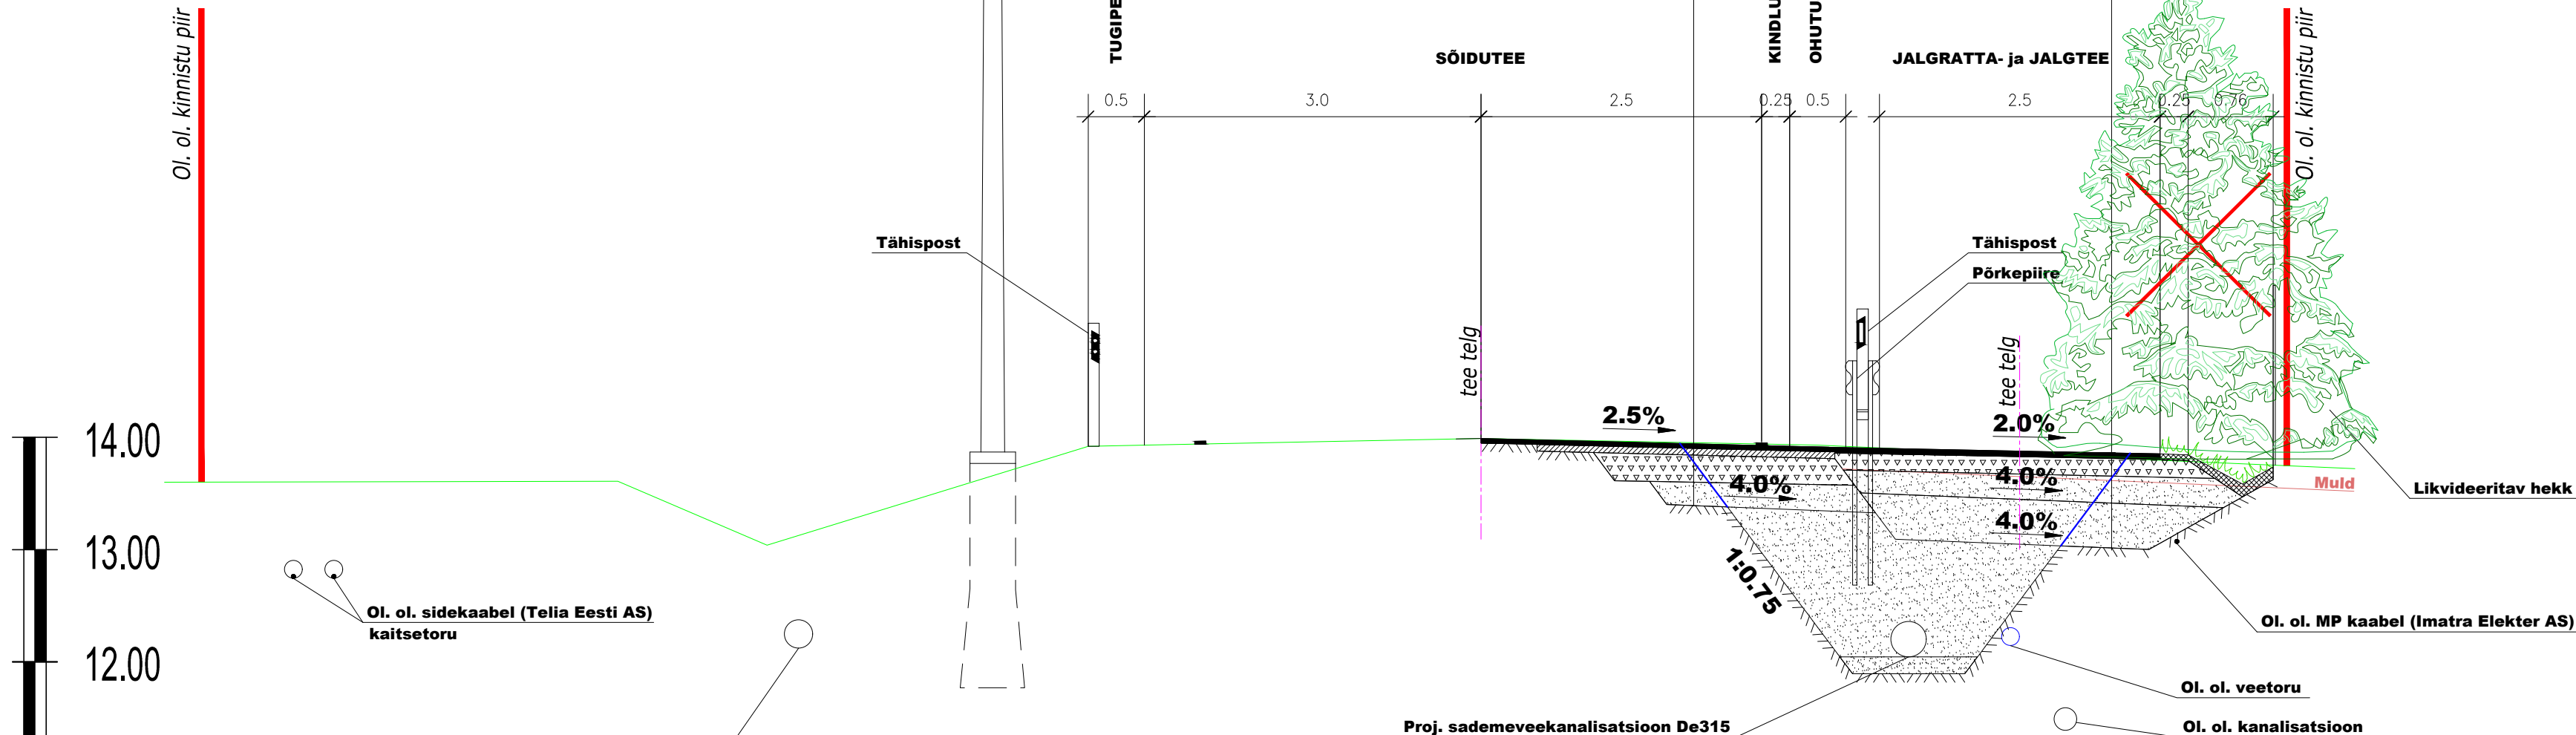

MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktisooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise ohtusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. Kujutatud dimensioonid on tüüpilike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

Infra Projekt Infra Projekt OÜ Kummeli tee 94, 11912 Tallinn tel. 56497872 sergei.tunka@gmail.com MTR nr EEP004290, ELK000145		Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla Muuga tee jalgratta- ja jalgtee	Kuupäev 10.2024
Tellija	Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, tel.: 602 8800	Joonise nimetus RISTLÕIGE	Mõõtkava 1:50
Projekteerija	S. Tunka		Staadium PP
Vastutav isik	S. Tunka		Töö nr. 121222
Diplomeeritud teedeinsener, tase 7			Joonise nr. TL-7/2
		121222_PP_TL-4-07.dwg	