


Muuga tee 230 // Vesiniidutalu  
89001:010:1831

11254 Muuga tee  
89001:010:2148

Muuga tee 51 // Aleksandri  
89001:010:2330

## LÕIGE 3-3 PK 2+24

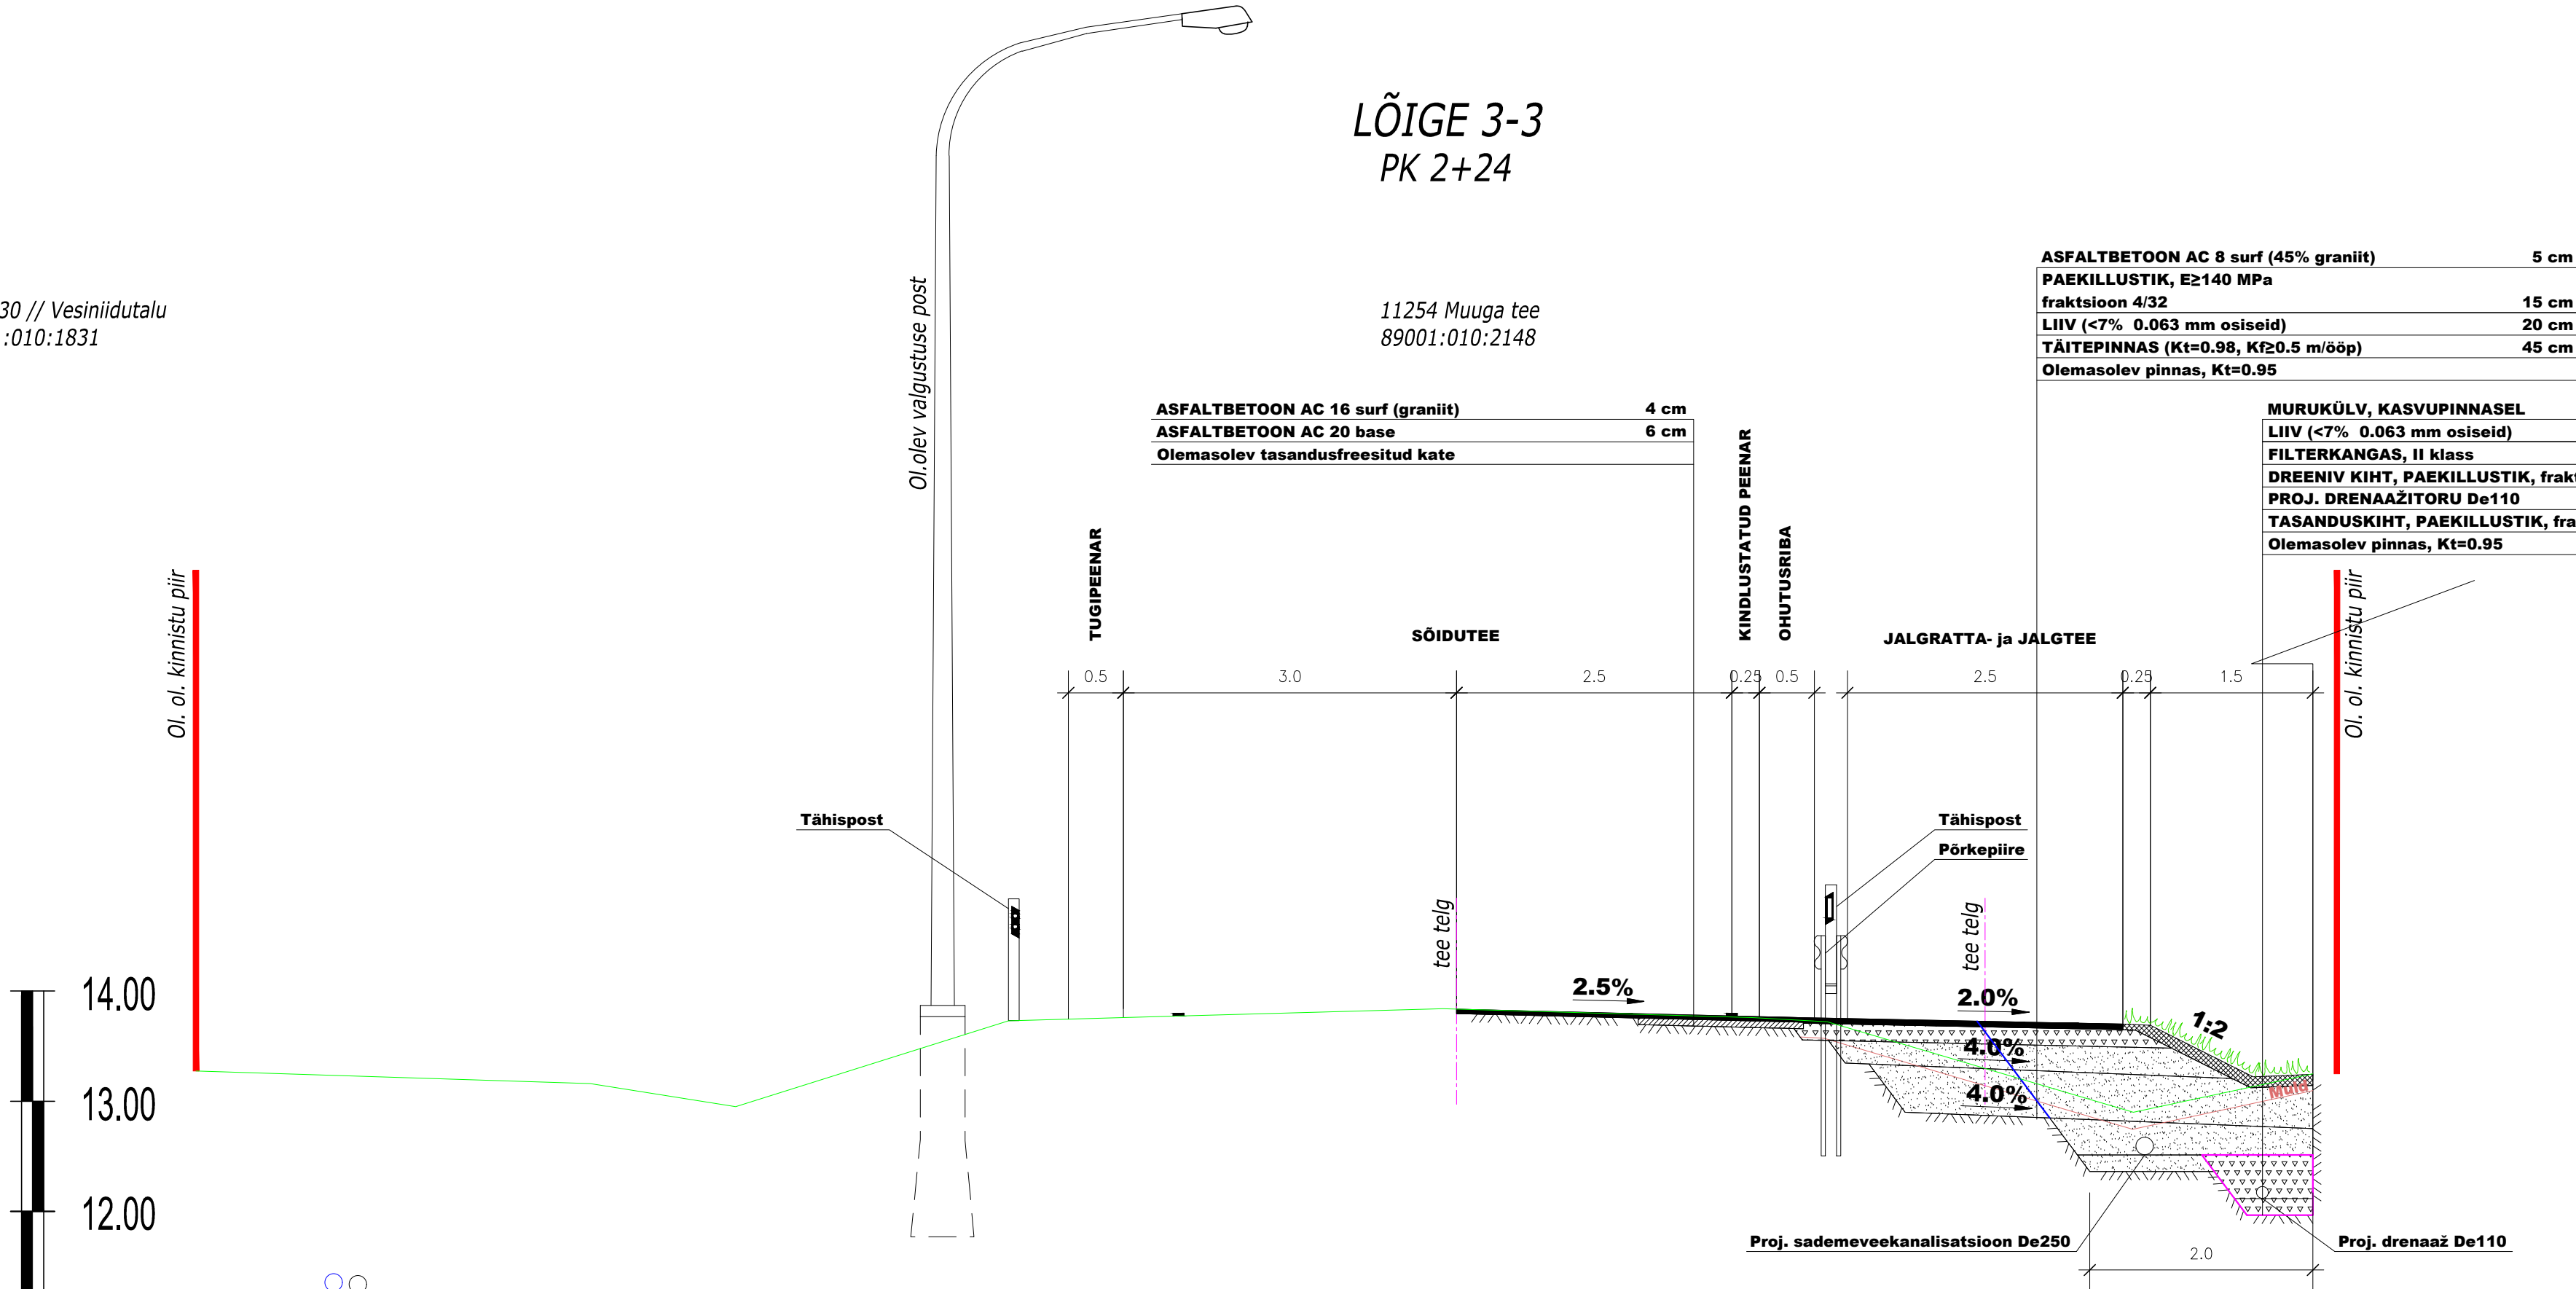

### MÄRKUSED:

- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisaldada huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmekid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusi. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Kujutatud dimensioonid on tüüpilõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

<div>Infra Projekt OÜ</div> <div><b>Infra Projekt</b></div> <div>MTR nr EEP004290, ELK000145</div> <div>sergei.tunka@gmail.com</div>		<div>Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla</div> <div>Muuga tee jalgratta– ja jalgtee</div>	<div>Kuupäev</div> <div>10.2024</div> <div>Mõõtkava 1:50</div>
<div>Tellij</div>	<div>Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1,</div> <div>Viimsi alevik, tel.: 602 8800</div>	<div>Joonise nimetus</div> <div>RISTLÕIGE</div>	<div>Staadium PP</div> <div>Töö nr. 121222</div> <div>Joonise nr.</div> <div>TL-7/3</div>
<div>Projekteerija</div>	<div>S. Tunka</div>		
<div>Vastutav isik</div>	<div>S. Tunka</div>		
<div>Diplomeeritud teedeinsener, tase 7</div>			<div>121222_PP_TL-4-07.dwg</div>