


Pihlamarja tee L2
89001:010:1901

11254 Muuga tee
89001:010:3502

ASFALTBEToon AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E₂140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	
Olemasolev pinnas, K_t=0.95	

— Mäealuse
— 89001:010:0392

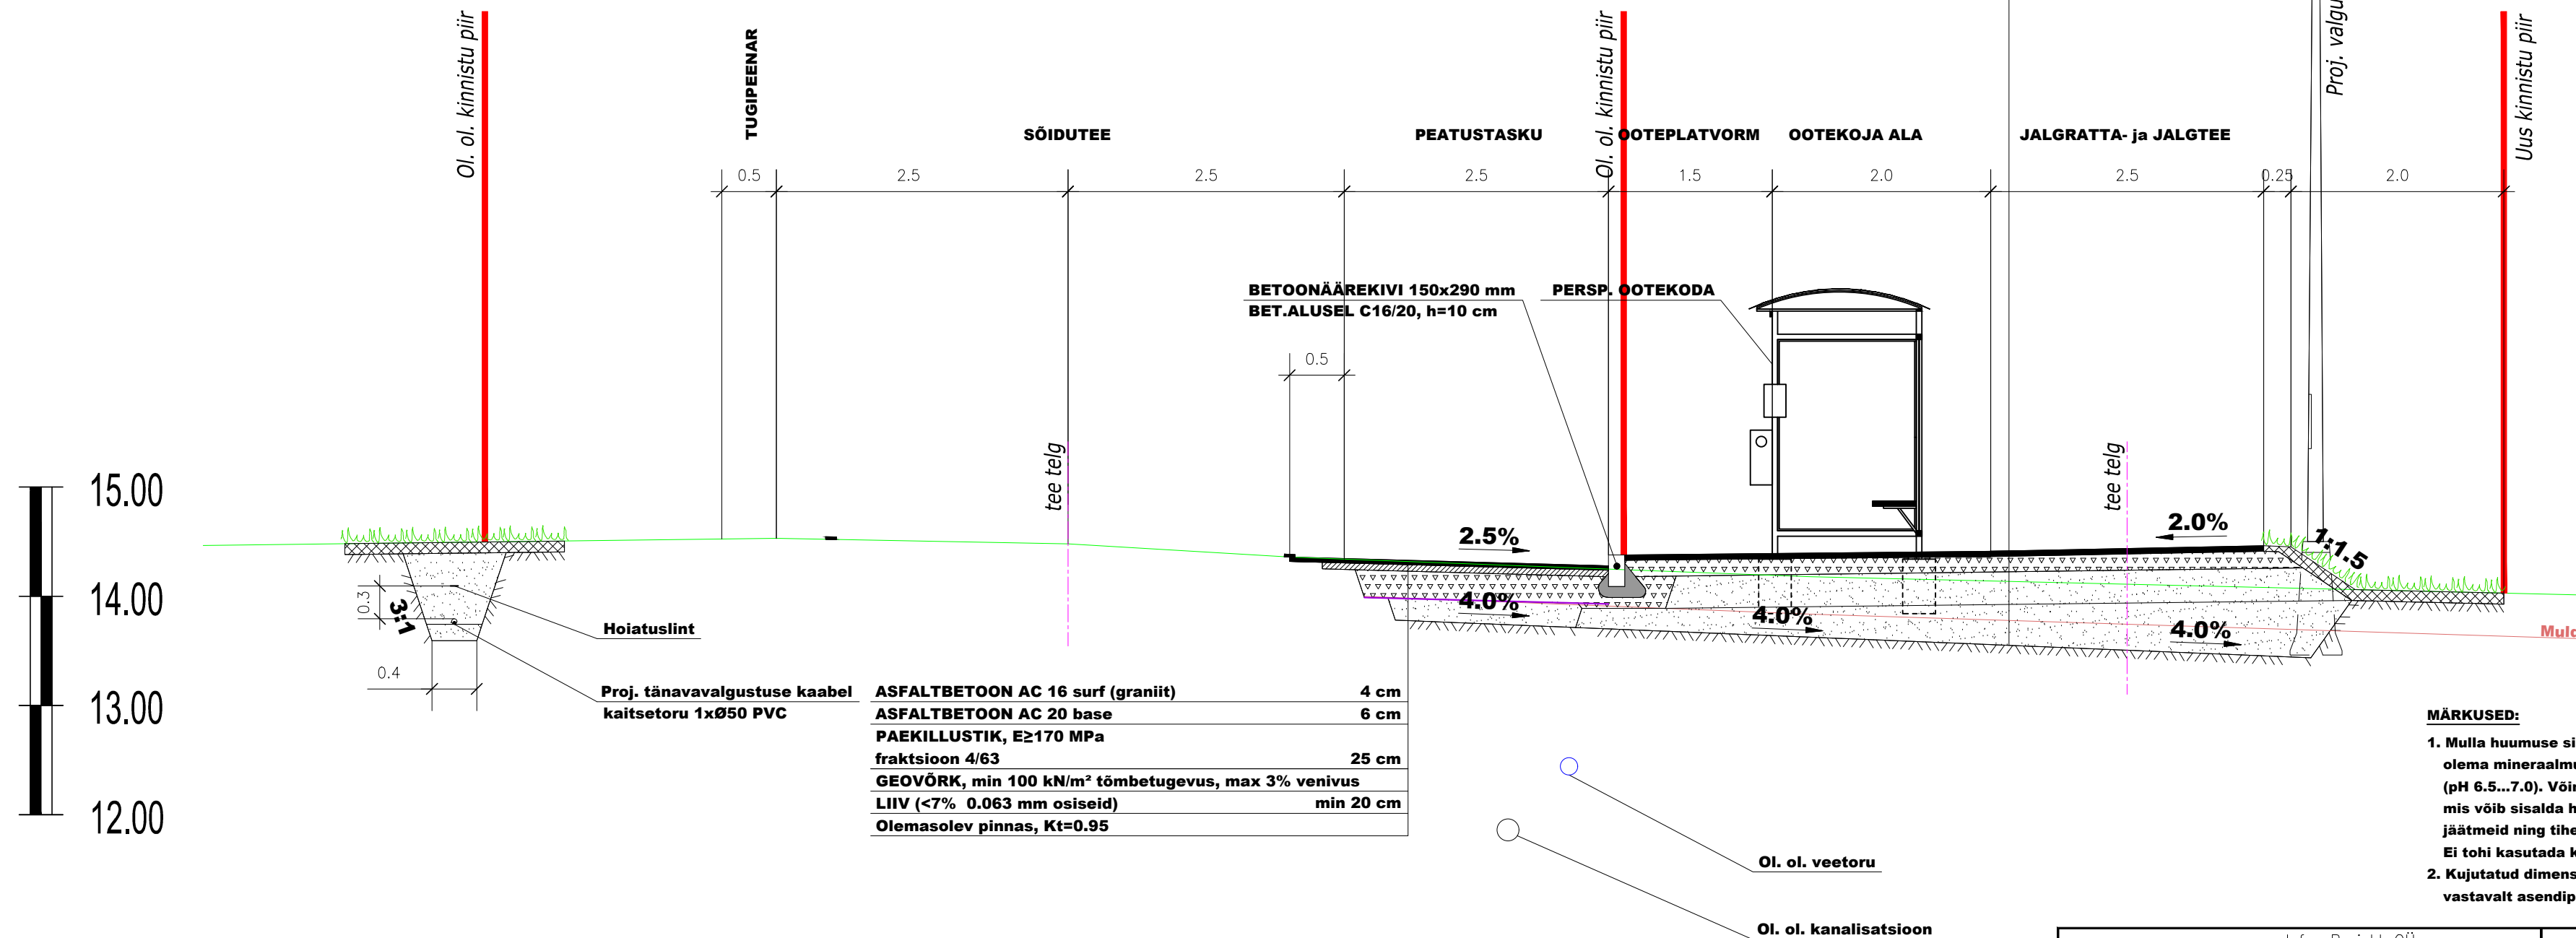

MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktisiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei sisalda suurt kive ja taimeide kahjulikke jäätmide ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
2. Kujutatud dimensioonid on tüüpilike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

<div>Infra Projekt OÜ</div> <div>Infra Projekt</div> <div>MTR nr EEP004290, ELK000145 sergei.tunka@gmail.com</div>		<div>Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla</div> <div>Muuga tee jalgratta– ja jalgtee</div>	<div>Kuupäev</div> <div>10.2024</div> <div>Mõõdikava 1:50</div>
<div>Tellija</div>	<div>Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1,</div> <div>Viimsi alevik, tel.: 602 8800</div>	<div>Joonise nimetus</div> <div>RISTLÕIGE</div>	<div>Staadium PP</div>
<div>Projekteerija</div>	<div>S. Tunka</div>		<div>Töö nr. 121222</div>
<div>Vastutav isik</div>	<div>S. Tunka</div>		<div>Joonise nr.</div>
<div>Diplomeeritud teedeinsener, tase 7</div>			<div>TL-7/9</div>
		<div>121222_PP_TL-4-07.dwg</div>	