


11254 Muuga tee
89001:010:2148

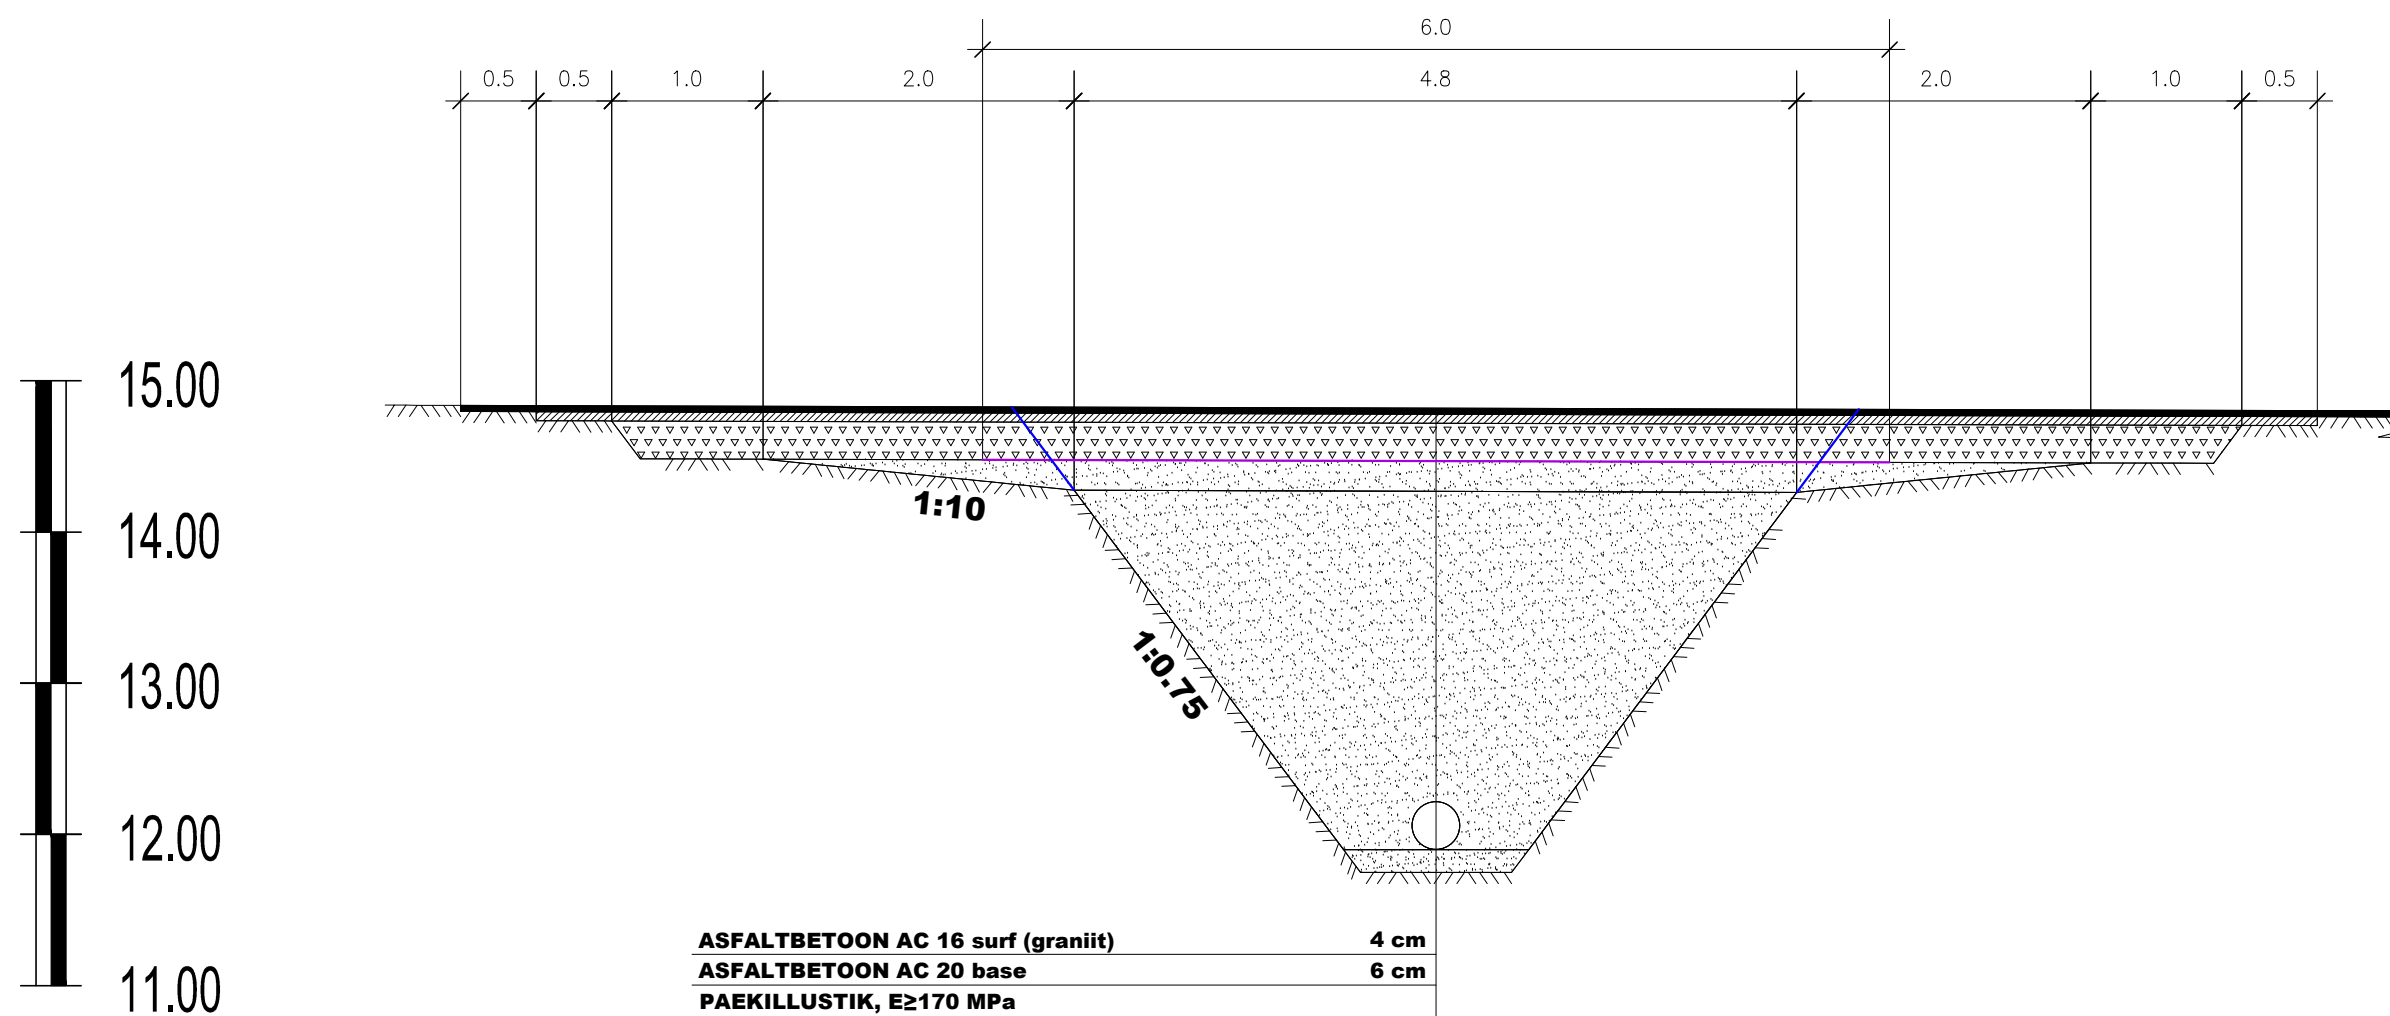

ASFALTBETOON AC 16 surf (graniit)	4 cm
ASFALTBETOON AC 20 base	6 cm
PAEKILLUSTIK, E≥170 MPa	
fraktsioon 4/63	25 cm
GEOVÕRK, min 100 kN/m² tõmbetugevus, max 3% venivus	
LIIV (<7% 0.063 mm osiseid)	min 20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
SADEMEVEEKANALISATSIOONI TORU De315	
PAIGALDUSLIIV	15 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

MÄRKUS:

1. Kujutatud dimensioonid on tüüplõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

<h1>Infra Projekt</h1> <p>Infra Projekt OÜ Kummeli tee 94, 11912 Tallinn tel. 56497872 MTR nr EEP004290, ELK000145 sergei.tunka@gmail.com</p>		<p>Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla Muuga tee jalgratta- ja jalgte</p>		<p>Kuupäev 10.2024</p>	
				<p>Mõõtkava 1:50</p>	
<p>Tellija</p>		<p>Joonise nimetus</p> <p>RISTLÕIGE</p>		<p>Staadium pp</p>	
<p>Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, tel.: 602 8800</p>				<p>Töö nr. 121222</p>	
<p>Projekteerija S. Tunka</p>				<p>Joonise nr.</p>	
<p>Vastutav isik S. Tunka</p>				<p>TL-7/1</p>	
<p>Diplomeeritud teedeinsener, tase 7</p>		<p>121222_PP_TL-4-07.dwg</p>			