



LÕIGE 11-11

11254 Muuga tee
89001:010:3502

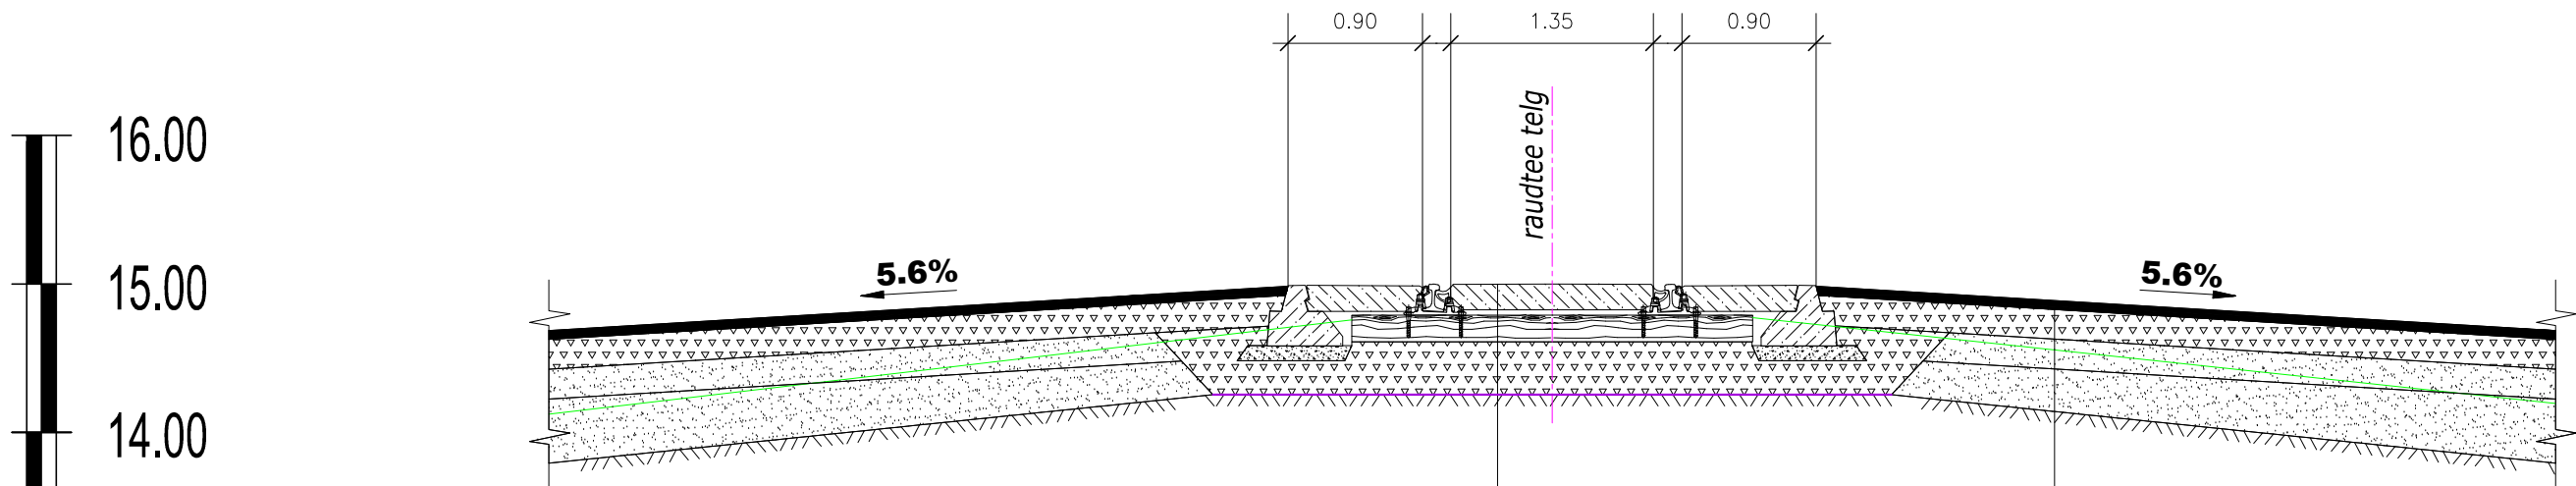

RAUDBETOONPLAAT	17 cm
RAUDTEE LIIPRID (PUIT) 0.22x0.16x2.7 m	
GRANIITKILLUSTIKU BALLAST	
fraktsioon 32/63	35 cm
GEOVÕRK, min 100 kN/m² tõmbetugevus, max 3% venivus	
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

ASFALTBETOON AC 8 surf (45% graniit)	5 cm
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa	
fraktsioon 4/32	15 cm
DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid)	20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	40 cm
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

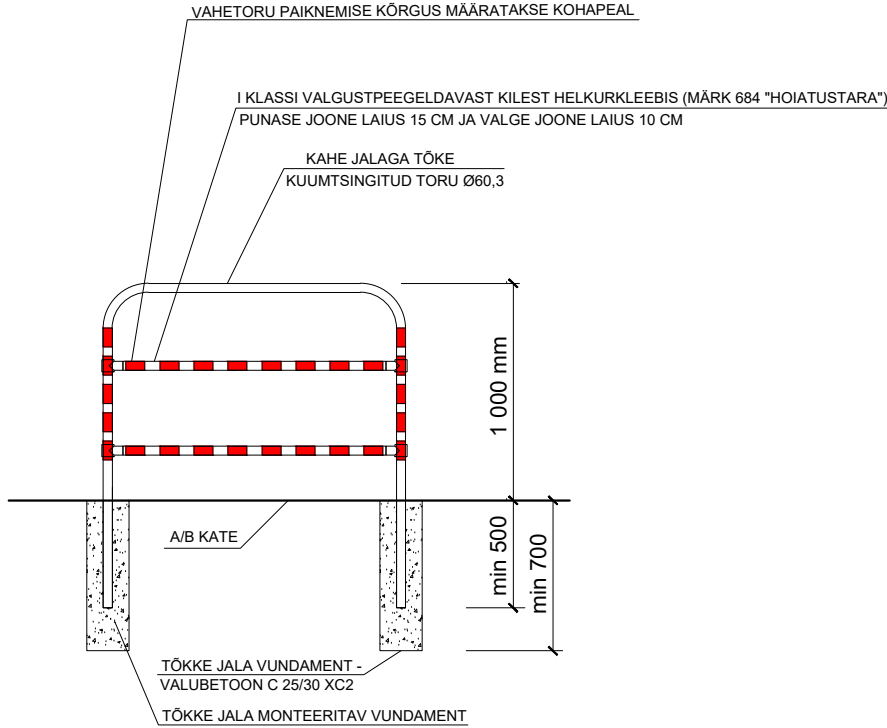

MÄRKUS:

1. Kujutatud dimensioonid on tüüplõike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

<div>Infra Projekt OÜ</div> <div>Infra Projekt</div> <div>MTR nr EEP004290, ELK000145 sergei.tunka@gmail.com</div>		<div>Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla</div> <div>Muuga tee jalgratta- ja jalgtee</div>	<div>Kuupäev</div> <div>10.2024</div> <div>Mõõtkava</div> <div>1:50</div>
<div>Tellija</div>	<div>Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1,</div> <div>Viimsi alevik, tel.: 602 8800</div>	<div>Joonise nimetus</div> <div>RAUDTEE ÜLEKÄIGUKOHA</div> <div>RISTLÕIGE ja PIIRDED</div>	<div>Staadium</div> <div>PP</div> <div>Töö nr.</div> <div>121222</div> <div>Joonise nr.</div> <div>TL-7/11</div>
<div>Projekteerija</div>	<div>S. Tunka</div>		
<div>Vastutav isik</div>	<div>S. Tunka</div>		
<div>Diplomeeritud teedeinsener, tase 7</div>			<div>121222_PP_TL-4-07.dwg</div>