Markused
1 Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 31.05.2023 koostatud töö nr 10181G
2 Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis
3 Sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on min 0,7m, v.a. riigiteemaal, kus sidetrassi paigaldussügavus on min 1,2m ja ristumisel riigitee kõrvalmaanteega min 1.5m
4 Toode teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast
5 Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sõnastardidele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6 Enne ehitustööde alustamist maarata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
7 Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjalg ja taastada eelnev olukord.
8 Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikuks
9 Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukulviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjeldustesepeatükkis nr 9-Maastikukujundustood" toodud kvaliteedinõuetele.

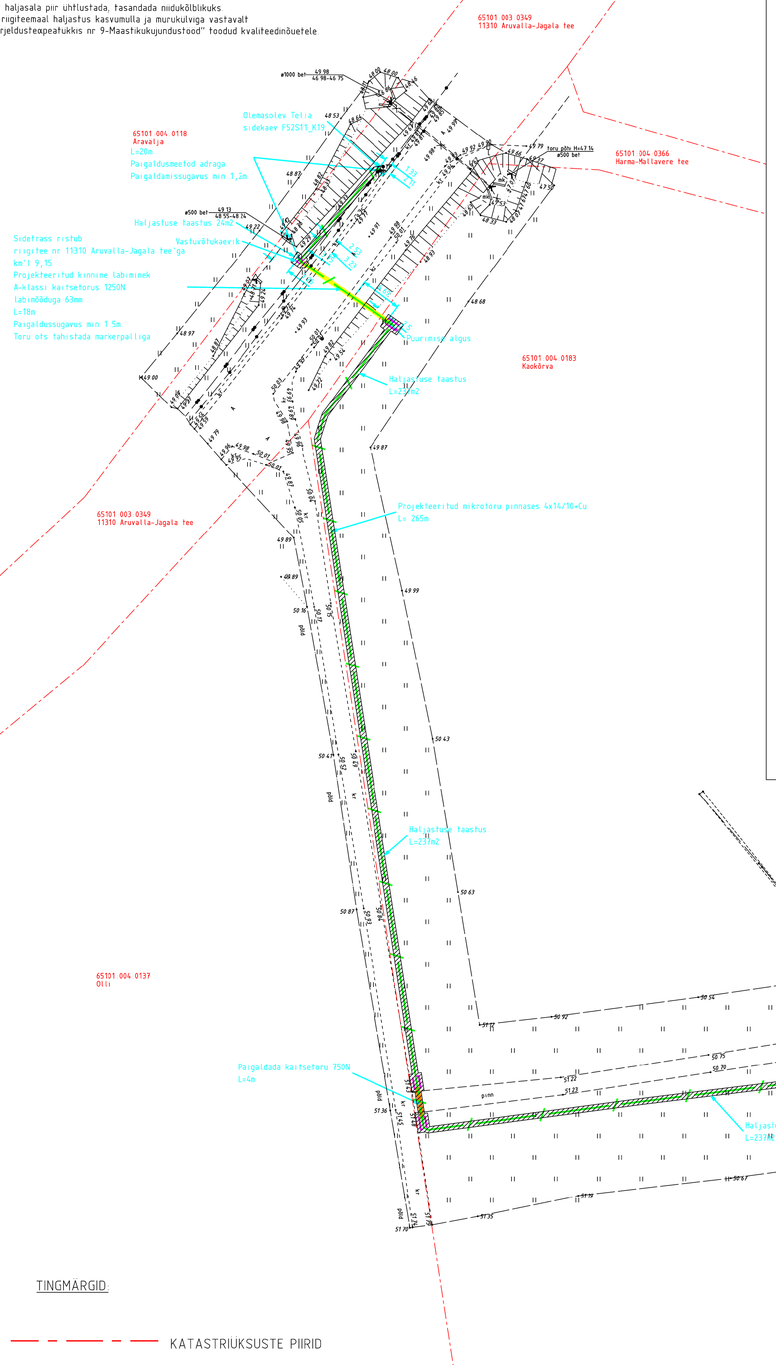

Ristumine kinnisel meetodil
riigiteega nr 11310 Aruvalla-Jagala tee
9,15 km


Olemasolev Telia sidekaev FS2S11_K19
Olemasolev Elisa kaitsetoru
Olemasolev Elisa kaitsetoru
Olemasolev Elisa kaitsetoru