TINGMÄRGID

- XW1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- XxS — Projekteeritud sidekaablid torus (X-kaablite arv trassis)
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud laadimisjaam vundamendil
- Projekteeritud kaitsepost laadijale
- Projekteeritud laadimiskohad elektriautole
- Projekteeritud videokaamera
- Projekteeritud valgusti
- Projekteeritud 575e osutusmärk
- Olemasolev liitumiskilp
- Kinnistu piir

MURU TAASTAMINE S=132m2

M 1:50

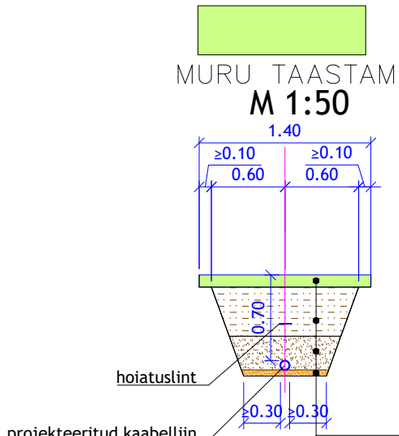


| | |
|---|---|
| Kasvupinnas ja muru külv | h= 10 cm |
| Kaeviku tagasitäide<br>välja kaevatud materjaliga, kt=0,92 | h= 40 cm |
| Esmane tagasitäide<br>keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal<br>fr. 0.063…63, E≥60 MPa | h= 20 cm |
| Kaitsetoru sängituskiht<br>keskteraline liiv/looduslik kruus<br>fr. 0.063…63, E≥60 MPa | h= 5 cm |
| Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa<br>(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tellija: Elektrum Eesti OÜ | | | Joonis: Katendite taastamise asendiplaan | Joonise nr | Mõõtkava | Leht |
| | | | | EL-4-02 | 1:500 / A3 | 1/1 |
| Staadium | Tööprojekt | | Töö nimetus: Olerexi tankla kiirlaadimisjaam | Versioon: | | Kuupäev |
| Koostas | L. Paulus | | | v02 | | |
| Kontrollis | I. Lillemäe | | | | | |
| | | | Aadress: Meieri, Ikla küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond | Salve 2a Tallinn 11612<br>Tel: (+372) 6 701 066<br>www.eservice.ee | | Elektritööde reg.nr.: EL10360030-0001 |
| Töö nr | 25_0100-3 | | | | | |
| Kuupäev | 11.06.2026 | | 25EV01003_TP_EL-4-02_v02_Katted | | | |