


2x300 kW laadimistaristu valgustus

Valgusaarvutuste hooldetegur 0.8

Kasutatud valgustite värvitemperatuur 4000K

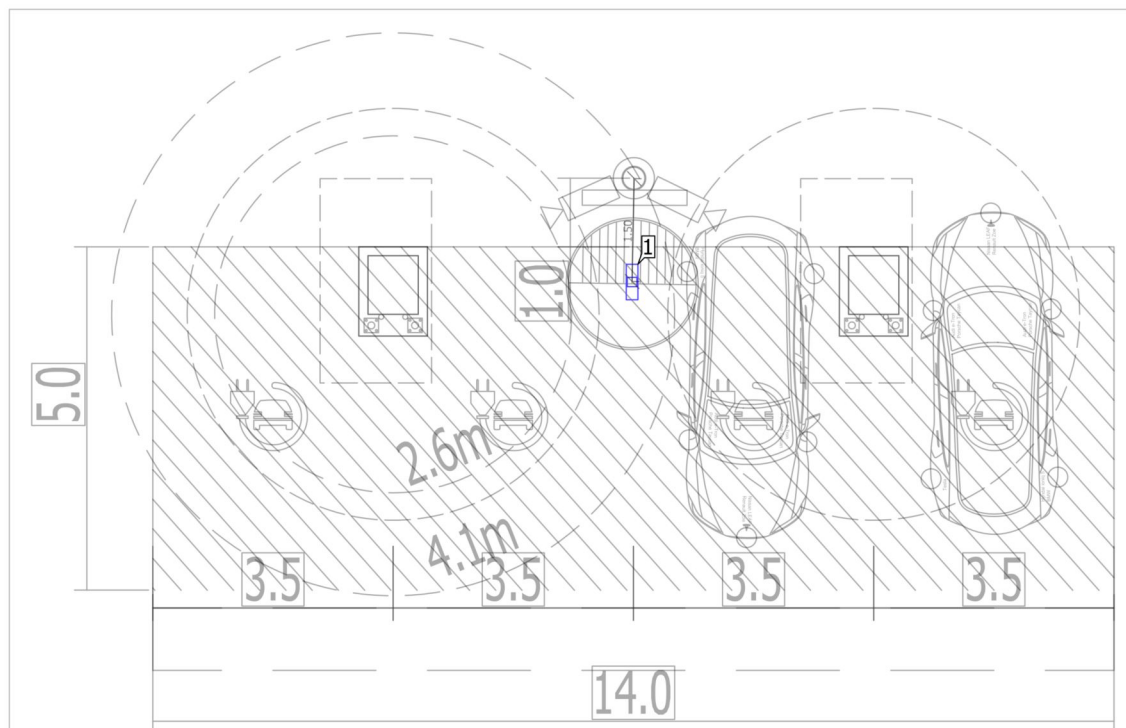
Viru Elektrikaubandus

Kontaktid



Viru Elektrikaubandus

Valgustite asendiskeem



Valgustite asendiskeem



Tootja	Vizulo	P	20.0 W
		Φ Valgusti	3180 lm
Artikli nimi	Micro Martin 20 W 16 LED		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
9.071 m	6.578 m	8.000 m	1

Valgustite loend

 Φ_{kokku}

3180 lm

 P_{kokku}

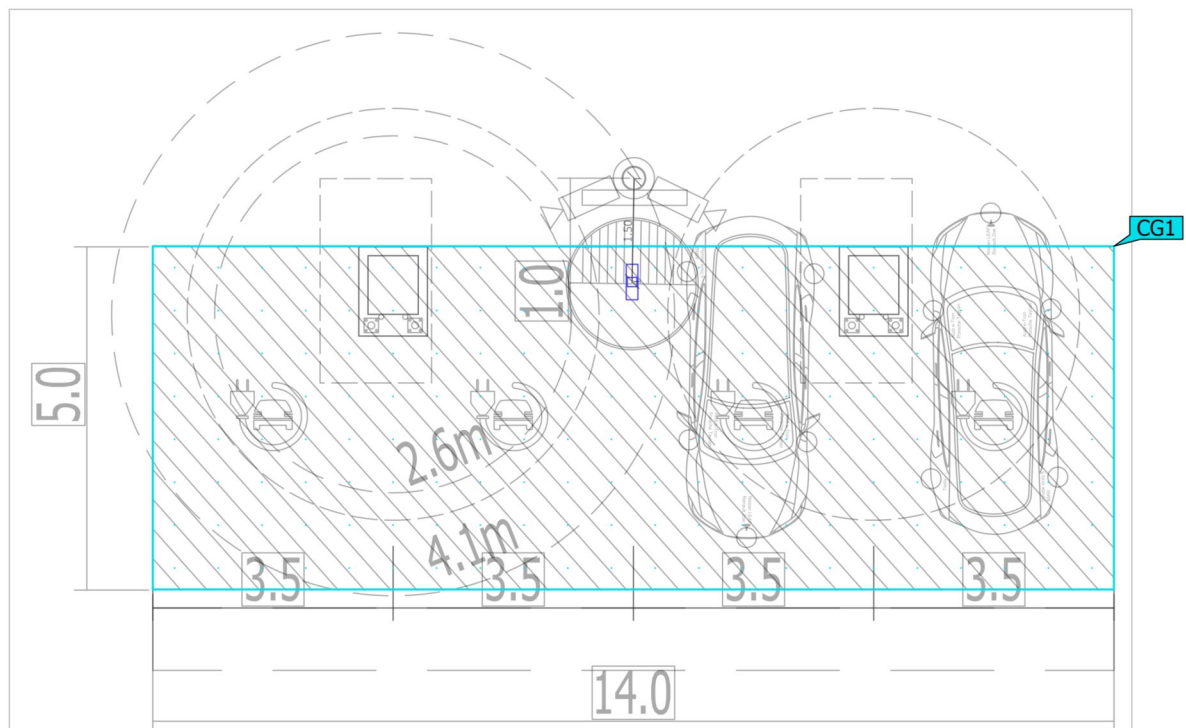
20.0 W

Valgusviljakus

159.0 lm/W

tk	Tootja	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
1	Vizulo	Micro Martin 20 W 16 LED	20.0 W	3180 lm	159.0 lm/W

(Valgustusseen 1)

Arvutuse objektid

(Valgustusseen 1)

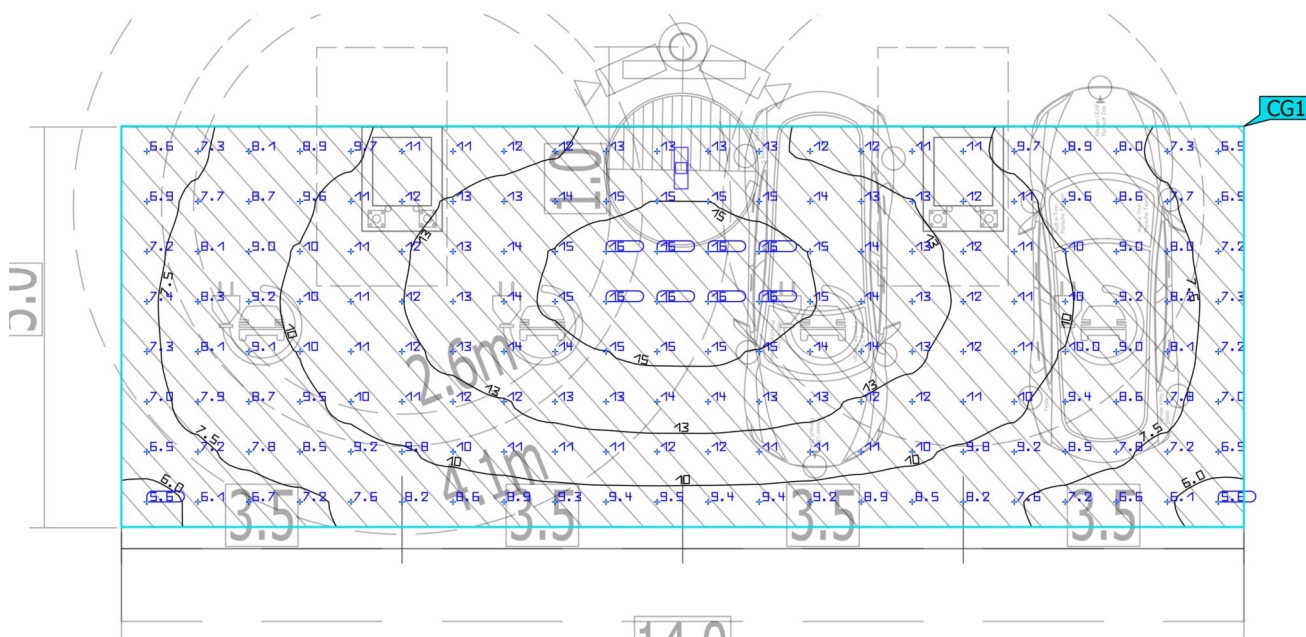
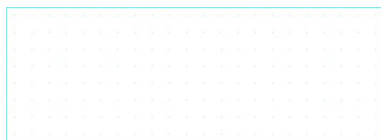
Arvutuse objektid

Arvutuspinnad

Atribuudid	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Indeks
Parkla 4 kohta Ristine valgustustihedus Kõrgus: 0.000 m	10.7 lx	5.58 lx	16.3 lx	0.52	0.34	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

(Valgustusseen 1)

Parkla 4 kohta

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Indeks
Parkla 4 kohta	10.7 lx	5.58 lx	16.3 lx	0.52	0.34	CG1
Ristine valgustustihedus						
Kõrgus: 0.000 m						

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))