Mhor: 1:500
Mver: 1:50

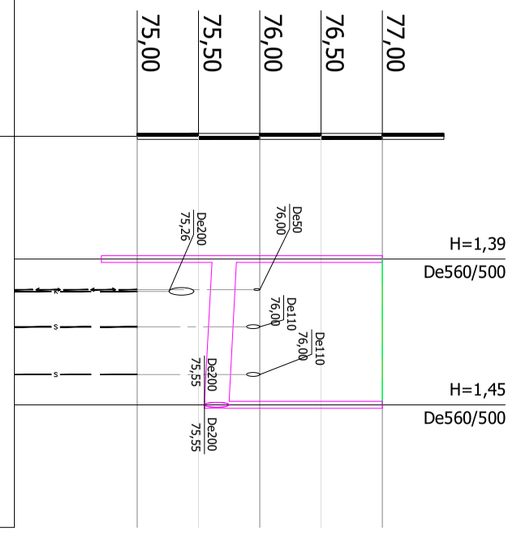

KAEVU TÄHIS	RK-1	SK-1
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	77,00	77,00
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	77,00	77,00
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	75,61	75,55
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,39	1,45
LANG	11,9m / 0,005	
TORU MATERJAL	PE/PP SN8 De200 - 11,9m	
VAHEKAUGUSED (m)	11,9	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ

MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Objekti aadress või aadressid:
Põlva linn, Lina tn, Pihlaka tn ja Kesk tn

Vastutav isik: Vahur Laas
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Projekteerija: Siim Pärkma
Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Töö nimetus:
Põlva linnas üleujutusaladel sademevee ärajuhtimise rajamine

Joonise nimetus:
Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil RK-1 kuni SK-1

Kuupäev/versiooni nr: 12.08.2024/v01
Projekti tunnus: 24050
Projekti staadium: TP

Tellija: AS Põlva Vesi

Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ

Mõõtkava:
Töö nr : 24050
Joonise digiaadress: 24050_TP_VKV-4-6-9_v01.dwg
Joonise nr : VKV-6-06