

JV-TL-03-2024

KOOSTAJA	NIMI	ALLKIRI	KUUP
Tellija	Kaldaniidu Puhkekeskus OÜ		12.03.2024.
Insener	Jaan Vene		12.03.2024.
Insener	Heleen Vene		12.03.2024.


Võru metskond 96, Kaldaniidu 2a, Kaldaniidu tn 1, Kaldaniidu pumpla,  
Kaldaniidu tänav,  
Meegomäe küla, Võru vald, Võru maakond

TEED JA TÄNAVAD, KRAAVID  
PÕHIPROJEKT

KALDANIIDU TEE 3  
PIKIPROFIIL

STAAD	LEHT	MÖÖT
PP	TL-6-03	Mv 1:50 Mh 1:500

Jaan Vene Projektbüroo OÜ  
Haavanõidu, Haanja küla, Rõuge vald, Võrumaa  
Reg. 12068470, MTR EEP002286

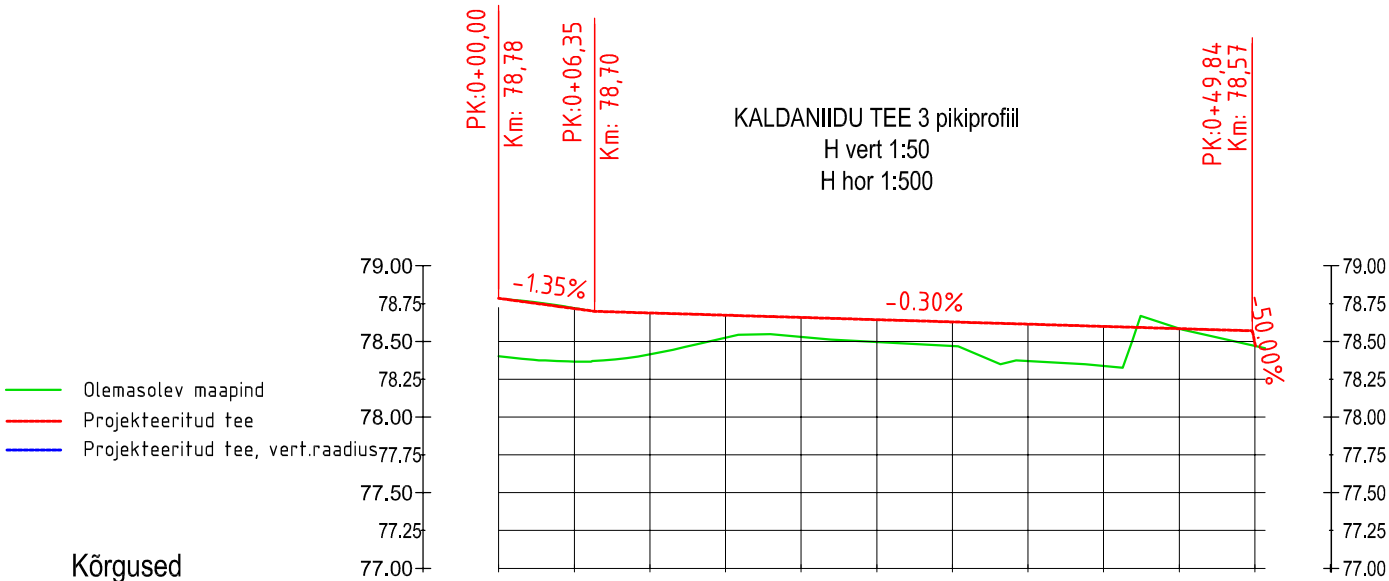

Katendi tüüp	TÜÜP 1 Freespurustkatend 2x pindamisega 8 cm Kiljutud killustik 25 cm Liiv-kruusast drenikiht 20 cm				TÜÜP 1 Freespurustkatend 2x pindamisega 8 cm Kiljutud killustik 25 cm Liiv-kruusast drenikiht 20 cm			
Olemasolevad kõrgusarvud	78.40	78.37	78.41	78.52	78.53	78.50	78.47	78.37
Projekteeritud kõrgusarvud	78.78	78.72	78.69	78.67	78.66	78.64	78.63	78.61
Süvend								0.00
Täidend	0.38	0.35	0.27	0.15	0.13	0.15	0.16	0.24
Kalded ja püstköverad	-13‰ 6.35 43.49 -3‰ -500‰ 0.22							
Plaanikõverad	R=6.00 L=13.07 37.60							
Piketaaž	0+05	0+00	0+05	0+10	0+15	0+20	0+25	0+30