


Lõige 1-1

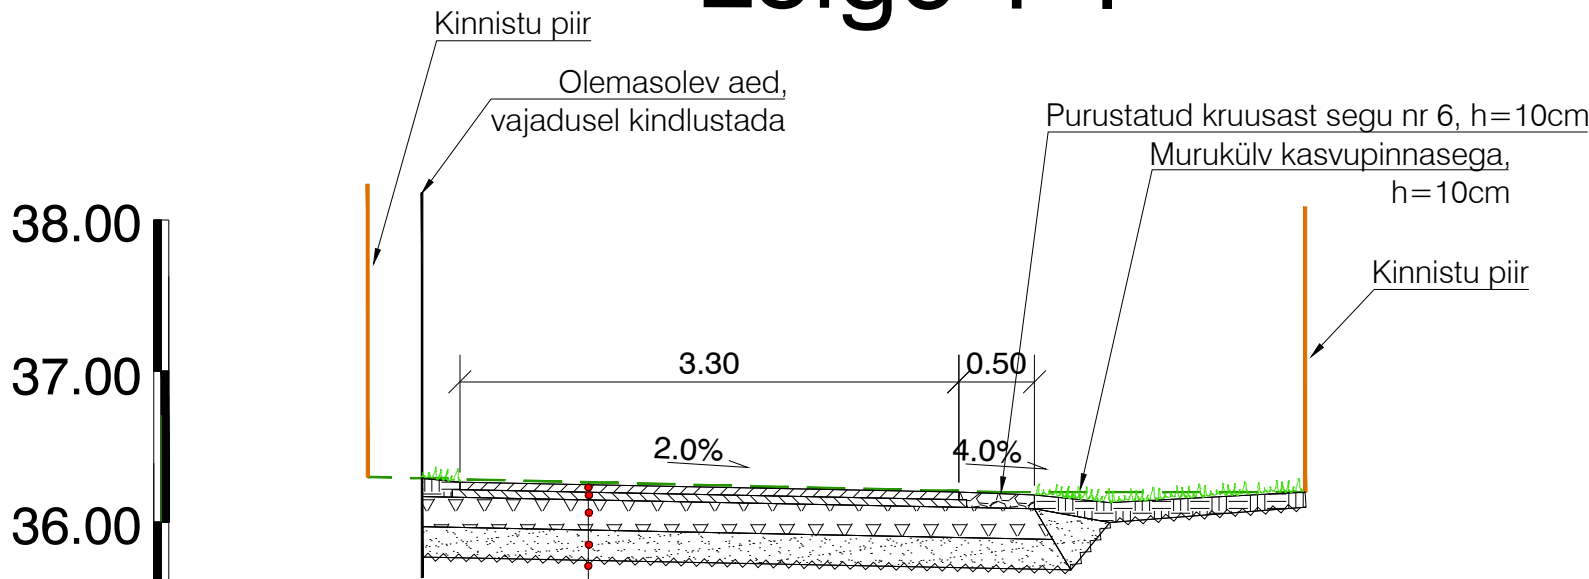

TÜÜP 1 - sõidutee asfaltbetoonkate

Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf	h=5 cm
Kuum poorne asfaltbetoon AC 20 base	h=5 cm
Kiilutud paekillustik fr 32/63	h=20 cm
Liivalus	h=20 cm
Täitematerjal (vajadusel)	
olemasolev aluspinnas	

Muudatused:	Kuupäev	Muudatuste kirjeldus			
Geoalus:	Koostaja: Geodeesia24 OÜ		Töö nr: 6193-22		Möödistatud: mai 2022
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, Kõrgused EH2000 (Amsterdami null) süsteemis.					
TPK Projekt OÜ		TPK Projekt OÜ Narva mnt 32-5 Tallinn 10120 Eesti tel +372 5228311 lauri@tpkprojekt.ee reg: 16418999 MTR EEP004706 EPE001531, 11.01.2022	Projekti nimi: Mätta elamukompleksi juurdepääs Teed ja platsid		
Projektijuht	Lauri Künnapuu		Objekti asukoht: Mätta tänav, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond		
Projekteerija	Lauri Künnapuu				
			Joonise nimi: Ristlõiked		
Faili nimi:	2223_PP_TL-6_ristloige.dwg		Töö nr:	Joonise tähis [nr - leht (lehti)]:	Staadium:
Koostatud / trükitud: 16.05.2023 / 16.05.2023			2223	TL-6-01	Põhiprojekt
					Möötkava: 1:50