



Jõgeva vald

Jõgeva maakond,
Jõgeva vald, Härjanurme ja Tammiku küla,
riigitee 14150 Painküla-Puurmani
km 5,122 ja Saunassaare tee,
km 8,386 ja Tiidori veski tee,
km 8,682 ja Vilga-Luha tee,
km 10,242 ja Pedja tee
ristumiskohtade rekonstrueerimise
PÕHIPROJEKT
Töö nr. PP-25-41

TEEDEEHITUSLIK OSA



Teelahendus OÜ

Koostas:

Aleksandr Afanasjev

Jaroslav Jermolovitš

Registrikood 12180591

MTR EEP004085, ELK000135, EPE001377, EEK001534

Tallinn, 2025

Teeprojekti tellija: **MAATERVENDUS OÜ**

Registrikood 12247059

Rehevälja, 60524, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartu maakond

Kontaktisik: Tõnu Torim

Kontakt tel: +372 5087176

E-post: ttorim@gmail.com

**Jõgeva maakond,
Jõgeva vald, Härjanurme ja Tammiku küla,
riigitee 14150 Painküla-Puurmani km 5,122 ja Saunassaare
tee, km 8,386 ja Tiidori veski tee, km 8,682 ja Vilga-Luha tee,
km 10,242 ja Pedja tee ristumiskohtade rekonstrueerimise
põhiprojekt**

Teedeehituslik osa

Teeprojekti koostaja: **Teelahendused OÜ**

MTR EEP004085, ELK000135, EPE001377, EEK001534

Registrikood 12180591

Lai tn 33 - 4a, Tallinn 10133

Kontaktisik: Aleksandr Afanasjev

Kontakt tel: +372 521 5058

E-post: info@teelahendused.ee

Tallinn, 11.2025.a.

| | |
|---|-----------|
| 1. ÜLDOSA | 3 |
| 1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmärk ja alused | 3 |
| 1.2. Uuringud | 3 |
| 1.3. Projekti koostamise lähtedokumendid | 4 |
| 1.4. Piirangud ja kitsendused | 3 |
| 2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS | 5 |
| 2.1. Olemasolev situatsioon | 5 |
| 2.2. Olemasolevad tehnovõrgud | 6 |
| 2.3. Geodeetiline mõõdistusvõrk | 6 |
| 3. PROJEKTLAHENDUS | 7 |
| 3.1 Projekti üldandmed | 7 |
| 3.2 Projektlahenduse tehnilised näitajad ja asendiplaaniline lahendus | 7 |
| 3.3 Vertikaalplaneerimine | 8 |
| 3.4 Mulle | 8 |
| 3.5 Katend | 8 |
| 3.6 Liikluskorraldus ja liiklusmärgid | 9 |
| 3.7 Truubid ja kraavid | 9 |
| 3.8 Tehnovõrgud | 10 |
| 4. TÖÖDE TEOSTAMINE | 11 |
| 5. HOOLDUSJUHEND | 12 |

KÄESOLEVA KÖITE SISUKORD

1. SELETUSKIRI
2. LISAD
3. JOONISED

II LISAD (Muud tee ehitusprojekti dokumendid)

1. Transpordiameti projekteerimise nõuded
2. Katendi minimaalsed kvaliteedi nõuded
3. Kululoend

III JOONISED

| Joonise nimetus | Mõõtkava | Joonise nr |
|--|---------------------|------------|
| Asendiplaan | M 1:500 | 1.1-1.4 |
| Piki- ja tüüpistlõige | M 1:200: 1:20: 1:50 | 2.1-2.4 |
| Autorongi pöördekoridorid | M 1:500 | 3.1-3.4 |
| Nähtavuskolmnurk (liitumisnähtavus 7x190m) | M 1:2500 | 4.1-4.3 |
| TJ3_Mahasõit tüüp I&II | | |
| TJ5_Põhitee truup - madal mulle | | |

I SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

1.1. Projekti nimetus, asukoht, koostamise eesmärk ja alused


Käesolev töö „Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Härjanurme ja Tammiku küla, riigitee 14150 Painküla-Puurmani km 5,122 ja Saunassaare tee, km 8,386 ja Tiidori veski tee, km 8,682 ja Vilga-Luha tee, km 10,242 ja Pedja tee ristumiskohtade rekonstrueerimise põhiprojekt“ on koostatud Teelahendused OÜ poolt Maatervendus OÜ (reg.nr. 12247059) tellimusel.

Ristumiskohtade rekonstrueerimine on vajalik riigimetsa majandamise eesmärgil.

Ristumiskoha põhiprojekti koostamise nõuded on väljastatud Transpordiameti poolt (projekteerimistingimused - 19.05.2025 nr 7.1-1/25/8062-2).

Projektlahenduse alusena on kasutatud FIE Tiit Ploompuu poolt mõõdistatud geodeetilist alusplaani. Samuti on fikseeritud kinnistu eripära, millega on arvestatud plaanilahenduse ja vertikaalplaneerimise koostamisel.

Asukoha skeem

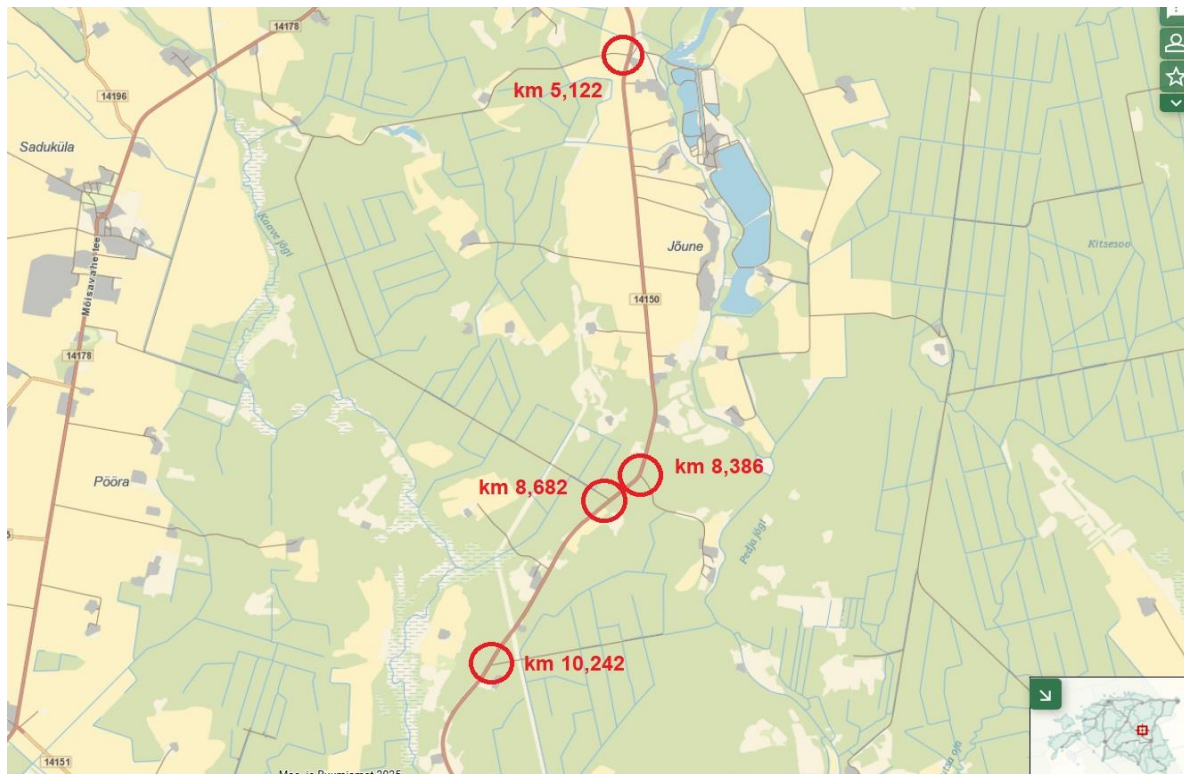

1.2. Uuringud

Projekti koostamise aluseks on kasutatud:

- Topo-geodeetiline mõõdistus: FIE Tiit Ploompuu, töö nr G-2506 (09.2025.a.).
- Maa- ja Ruumiameti Geoportaal: maainfo kaardirakendused.

1.3. Piirangud ja kitsendused

Saunassaare tee, Tiidori veski tee, Vilga-Luha tee ja Pedja tee ristumiskohad asuvad 30m laiuses riigitee 14150 Painküla-Puurmani kaitsevööndis. Saunassaare tee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid: 35-110kV ja alla 1kV.

1.4. Projekti koostamise lähtedokumendid

Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest:

- Ehitusseadustik (RT I, 30.06.2023, 2. Vastu võetud 11.02.2015);
- Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71);
- Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded (RT I, 20.11.2020, 4);
- Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramise juhised (kinnitatud 11.03.2022 nr 1.1-7/22/64)
- Tee ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord (MTM 22.09.2014.a. määrus nr 74, muudetud MTM 06.04.2016.a. määrusega nr 31);
- Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. määrusega nr 31);
- Teetööde tehnilised kirjeldused, (MA peadirektori 18.02.2019.a. käskkiri nr 1-2/19/096);
- Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord (MTM 19.06.2015.a. määrus nr 67);
- Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded (RT I, 18.02.2020, 9);
- Omanikujärelevalve tegemise kord (MTM 02.07. 2015.a. määrus nr 80);
- Tee seisundinõuded (MTM 14.07.2015.a. määrus nr 92);
- Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele (RT I, 02.09.2016, 1);
- EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine;
- EVS-EN 12899 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid;
- Muldkeha ja drenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhised (MA peadirektori 05.01.2016.a. käskkiri nr 0001);
- Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (MA peadirektori 22.11.2016.a käskkiri nr 0215);
- Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (MA peadirektori 29.03.2017.a käskkiri nr 0088,
- Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde vastuvõtu eeskiri (MA peadirektori 09.10.2014.a käskkiri nr 0282);
- Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019).
- Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend.

NB! Tööde ajal töövõtja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest!

Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (hinnapakumuste loetelu) koostamise aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud "Teetööde tehnilised kirjeldused". Teetööde tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Transpordiameti koduleheküljel.

2. OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1. Olemasolev situatsioon

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juurdepääsutee asukoht on järgmine:

- Saunassaare tee, riigiteelt 14150 Painküla-Puurmani km 5,122 (paremale);
- Tiidori veski tee, riigiteelt 14150 Painküla-Puurmani km 8,386 (vasakule);
- Vilga-Luha tee, riigiteelt 14150 Painküla-Puurmani km 8,682 (paremale);
- Pedja tee, riigiteelt 14150 Painküla-Puurmani km 10,242 (vasakule).

Riigitee 2024.a. keskmine liiklussagedus mahasõidu kohal on teeregistri andmetel alljärgnev:

- riigiteel 14150 Painküla-Puurmani, lõigul km 4.446-14.0 – 404 a/ööp, kiiruspiirang 90 km/h. Maantee väljaehitamise klass: 5 – V klass. Katte liik: 24 - (põlevkivi) tuhkbetoon (lõigul km 4.446-7.364) ja 22 - mustkate, bituumenstabil. kate (lõigul km 8.367-10.965).

Saunassaare tee (14150 Painküla-Puurmani km 5,122)

Uus mahasõit ehitatakse riigitee 14150 Painküla-Puurmani km 5,122 kohale ning on projekteeritud riigiteega 90° all. Ristumiskoht asub liivsavi pinnasel, mille kohal on ca 20-cm tüsedune huumuskiht. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid ja truubid ristumiskoha projektalal puuduvad. Ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid.

Tiidori veski tee (14150 Painküla-Puurmani km 8,386)

Uus mahasõit ehitatakse riigitee 14150 Painküla-Puurmani km 8,386 kohale ning on projekteeritud riigiteega 90° all. Ristumiskoht asub liivsavi pinnasel, mille kohal on ca 20-cm tüsedune huumuskiht. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asuvad olemasolevad riigitee külakraavid ning mahasõidu juures asub olemasolev riigitee Ø1000mm betoonruup (truubi ehitusaasta – 1988 ja seisukorra hinne (3) - kuni 1/3 läbimõõdust umbes (rahuldav)). Olemasolevad tehnovõrgud ristumiskoha projektalal puuduvad.

Vilga-Luha tee (14150 Painküla-Puurmani km 8,682)

Uus mahasõit ehitatakse riigitee 14150 Painküla-Puurmani km 8,682 kohale ning on projekteeritud riigiteega 90° all. Ristumiskoht asub liivsavi pinnasel, mille kohal on ca 20-cm tüsedune huumuskiht. Teepeenrad on rohtunud. Mahasõidu kohal asuvad olemasolevad riigitee külakraavid ning mahasõidu juures asub olemasolev riigitee Ø1000mm betoonruup (truubi ehitusaasta – 1990 ja seisukorra hinne (3) - kuni 1/3 läbimõõdust umbes (rahuldav)). Olemasolevad tehnovõrgud ristumiskoha projektalal puuduvad.

Pedja tee (14150 Painküla-Puurmani km 10,242)

Uus mahasõit ehitatakse riigitee 14150 Painküla-Puurmani km 10,242 kohale ning on projekteeritud riigiteega 90° all. Ristumiskoht asub liivsavi pinnasel, mille kohal on ca 20-cm tüsedune huumuskiht. Teepeenrad on rohtunud. Olemasolevad kraavid, truubid ja tehnovõrgud ristumiskoha projektalal puuduvad.

2.2. Olemasolevad tehnovõrgud

Saunassaare tee ristumiskoha projekthalal asuvad olemasolevad Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid: 35-110kV ja alla 1kV.

2.3. Geodeetiline mõõdistusvõrk

Juurdepääsuteede projekthaladel geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte, mis võiksid ehitusele ette jääda, ei ole.

3. PROJEKTLAHENDUS

3.1 Projekti üldandmed

Ristumiskohtade projekt koosneb seletuskirjast, joonistest, töömahuloendist ja muudest asjakohastest dokumentidest (lisad 1-3). Töömahu tabelis on toodud põhitööde mahud, mis võimaldavad hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse leidmisel arvestada kõigi valitud ehitustehnoloogiaga kaasnevate kuludega, et tagada ehitusprojekti kogu mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid. Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada ka lubade hankimisega seonduvate kuludega.

Kui ehitustöö käigus tekib vajadus muuta ehitusprojekti toodud tehnilisi lahendusi tuleb kooskõlastada need Transpordiametiga ja projekti Tellijaga.

3.2 Projektlahenduse tehnilised näitajad ja asendiplaaniline lahendus

Projekteeritava juurdepääsutee asukoha valik ning geomeetria lähtub Transpordiameti poolt väljastatud tehnilistest tingimustest ja mahasõidu tüüplahenduses tüüp-II toodud põhimõtetest. Tegu on olemasolevate ristumiskohtade rekonstrueerimisega.

Ristumiskoha täpne asukoht on määratud koordinaatidega:

- Saunassaare tee (14150, km 5,122) - X=6507263.2934; Y=636782.9989
- Tiidori veski tee (14150, km 8,386) - X=6504030.6545; Y=636856.5888
- Vilga-Luha tee (14150, km 8,682) - X=6503837.0984; Y=636638.6167
- Pedja tee (14150, km 10,242) - X=6502582.1610; Y=635739.0650

Ristumiskohad on projekteeritud 18 m ulatuses riigitee katte servast a/b kattega ning edasi kruuskattega.

Tehnilise lahenduse koostamisel on arvestatud projektkiirusega 90 km/h ning projekteerimise lähtetasemega „R“ rahuldav. Ristumiskohad on projekteeritud riigiteega 90° nurga all.

Liitva tee liiklussagedus on alla 100 sõiduki ööpäevas ja liikluskoosseisu andmed puuduvad. Mahasõidu pöörderaadiused on määratud lähtuvalt kõige ebasoodsama sõiduki pöördekoridorist – autorong (18,75m). Võttes aluseks „Tee projekteerimise normid“ (vastu võetud 17.11.2023 nr 71) ning lähtudes Transpordiameti nõuetes p.15 toodud tingimusest – kavandatud nähtavuskolmnurk liitumisnähtavusega 7x190m.

Nähtavuse tagamiseks ristumisalal on (vajadusel) vajalik metsa/võsa raadamine ulatuses, mis tagab nõuetekohase nähtavuse (vaata asendiplaani joonised nr 1.1-1.4 ning nähtavuskolmnurkade joonised nr 4.1-4.3). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi (mets/võsa/kivi). Projekteeritud juurdepääsutee on esitatud asendiplaani joonistel nr 1.1-1.4.

3.3 Vertikaalplaneerimine

Juurdepääsuteede vertikaalgeomeetria projekteerimisel on lähtutud olemasoleva riigitee ja maapinna kõrgustest.

Saunassaare tee ristumiskoha pikikalle on 1,5%. Tiidori veski tee ja Pedja tee ristumiskohtade pikikalle on 3,0%. Vilga-Luha tee ristumiskoha pikikalle on 2,0%. Juurdepääsuteedele on ette nähtud kahepoolse põikkaldega 2,5%-ne a/b kate ning 3,5%-ne kahepoolse põikkaldega kruuskate.

Projekteeritud vertikaallahendus on kokku viidud riigiteel oleva vertikaallahendusega. Projektkõrgused arvestavad lubatud kalletega, mis tagavad sademevee äravoolu. Vertikaalplaneerimine on esitatud asendiplaani joonistel nr 1.1-1.4 ning piki- ja tüüpristlõige joonisel nr 2.1-2.4.

3.4 Mulle

Mulde kihid ehitatakse karjäärast veetavast materjalist. Kõik karjäärast juurdeveetavad pinnased peavad olema drenivate omadustega s.t. nende filtratsioonimoodul standardse Proctor-teimi'ga saavutatava maksimaalse tiheduse juures on kruusalusel vähemalt 1m/ööp. Muldkeha pealispind profileeritakse vastavalt vertikaallahendusele.

Pärast mullatööde teostamist on ette nähtud mulde nõlvade planeerimine – ristumiskoha pöörderaadiuste ulatuses nõlvuseks on 1:2 ja edasi on 1:1,5.

Liivpinnasest drenikihi elastsusmoodul, mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega, peab olema vähemalt 65 MPa. Elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal peab olema sõiduteel ≥ 170 MPa. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal, määratuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega ristlõike kolmes punktis, peab olema ≥ 120 MPa.

3.5 Katend

Mahasõiduteede a/b kate (joonisel helekollase tooniga)

- | | |
|---|-----------|
| • Tihe asfaltbetoon AC 16 surf | h=4cm |
| • Poorne asfaltbetoon AC 20 base | h=5cm |
| • Killustikalus kiilumismeetodil fr 32/63 | h=20cm |
| • Geotekstiil NGS4 | |
| • Dreenkiht (dreenivus minimaalselt 1m/ööp) | h=min20cm |
| • Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp) | h=min20cm |
| • Aluspinnas – liivsavi | |

Mahasõidutee kruuskate (joonisel helepruuni tooniga)

- | | |
|---|-----------|
| • Purustatud kruus (segu nr 6) | h=12cm |
| • Kruusalus (dreenivus minimaalselt 1m/ööp) | h=min20cm |
| • Geotekstiil NGS4 | |
| • Täitepinnas (dreenivus minimaalselt 0,5m/ööp) | h=min30cm |
| • Aluspinnas | |

Haljastus

- Murukülv (klass II)
- Kasvumuld

3.6 Liikluskorraldus ja liiklusmärgid

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektidel korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projektis arvestada tegelike liiklustingimustega. Ajutine liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks Transpordiametile. Ehitusaegsel liikluse korraldamisel lähtuda järgmistest juhenditest: „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2019) ja „Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhend“ (MA 2018-009).

Mahasõidule paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613 "Liiklusmärgid ja nende kasutamine". Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt käesolevas projekti asendiplaani joonisele (joonis nr 1). Kogu lõigule projekteeritud sõidutee liiklust korraldavate uute liiklusmärkide suurusgrupp on II. Liiklusmärkidel kasutada sõiduteel II klassi valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgil 644 (tee nimi) tähekõrgus peab olema 100 mm. Liiklusmärgid 644 tuleb paigaldada liiklusmärgist LM221 „Anna teed“ kõrgemale. Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 1,85 mm paksusest alumiiniumplekist. Liiklusmärgid paigaldada tsingitud postidel koos vundamendiga (Tuulerõhk – WL4 (EVS-EN 12899-1 tabel 8, lumekoormus sahkamisest – DSL1-DSL3)).

Paigaldatavad märgikomplektid peavad olema CE-märgistatud vastavalt EVS-EN 12899-1.

3.7 Truubid ja kraavid

Saunassaare tee ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud kraavid ja truubid puuduvad.

Tiidori veski tee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad riigitee külakraavid ja riigitee Ø1000mm betoonruup. Olemasolev riigitee Ø1000mm betoonruup (truubi ehitusaasta – 1988 ja seisukorra hinne (3) - kuni 1/3 läbimõõdust umbes (rahuldav)) - tuleb puhastada. Mahasõidutee alla on projekteeritud uus Ø400mm plasttruup. Uued kraavid tuleb kaevata ning olemasolevad kraavid tuleb puhastada vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.

Vilga-Luha tee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad riigitee külakraavid ja riigitee Ø1000mm betoonruup. Olemasolev riigitee Ø1000mm betoonruup (truubi ehitusaasta – 1990 ja seisukorra hinne (3) - kuni 1/3 läbimõõdust umbes (rahuldav)) - tuleb puhastada. Projekteeritud truubid puuduvad. Olemasolevad kraavid tuleb puhastada vastavalt plaanilahenduses näidatud ulatuses.

Pedja tee ristumiskoha projektalal olemasolevad ning projekteeritud kraavid ja truubid puuduvad.

Truubi sisse- ja väljavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil, sisse ja väljavoolu kohal ka kraavi põhjad – antud tööd kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truubi ehitamisel jälgida, et tagasitäite tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Plasttoru peab vastama standardite EN 13476 ja SFS 5906 nõuetele, rõngasjäikus SN8. Truubi on soovitatav ehitada suvisel ajal. Truubi paigaldamisel juhendada tootja poolt antud tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitäitmisel.

Truubi ehitustööde ajal peab teel olema tagatud läbipääs liiklusele.

3.8 Tehnovõrgud

Saunassaare tee ristumiskoha projektalal asuvad olemasolevad Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid: 35-110kV ja alla 1kV.

Käesoleva projekti raames töid tehnovõrkudega ettenähtud ei ole.

NB! Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi valdajat. Tööd olemasoleva liinirajatiste kaitsetsoonis võib teostada ainult võrguvaldaja kirjaliku tööloa alusel.

4. TÖÖDE TEOSTAMINE

Tööde teostamisel tuleb juhendada järgmistest kehtivatest normidest: Tee projekteerimise normid (RT I, 22.11.2023, 9. Vastu võetud 17.11.2023 nr 71), EVS 901 „Tee-ehitus“ ja „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (MTM 03.08.2015.a. määrus nr 101, muudetud MTM 06.04.2016.a. määrusega nr 31) toodud nõuetest ning teistest kehtivatest normdokumentidest. Projektiga määratud remondiks vajalike tööde mahud on esitatud „Hinnapakumuste loetelus“, mille koostamise aluseks on Transpordiameti poolt väljatöötatud „Teetööde tehnilised kirjeldused“ (MA peadirektori 06.12.2016.a. käskkiri nr 0234). Kõik projektis esitatud mahud on profiilsed.

Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma tehnovõrkude valdaja esindaja. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Ehitaja peab arvestama kooskõlastustes esitatud tingimustega.

Juurdepääsuteede ehituse peab teostama riigimaanteed sulgemata.

Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavade ja tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on tõestatud Teetööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Teetööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil. Materjali filtratsioonimoodul määrata vastavalt EVS-EN 901-20 meetodile.

Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käsitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Ehitusjäätmete käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja.

NB! Ehitustöödega rikutud maa-ala (sh teede katendid, teepeenrad, muldkeha, veeviimariid vm) taastamine või korrastamine on töövõtja kohustus ning tema enda kulul.

5. HOOLDUSJUHEND

Hooldustööde käigus ei tohi kahjustada rajatud katendit, rajatisi, kindlustatud teepeenraid, liikluskorraldusvahendeid jne. Tööde tegemisel lähtutakse heast tavast ning eriolukordades mõistlikest lahendustest. Probleemide korral, mis ohustavad teed ning rajatisi kasutavaid liiklejaid, on tee haldaja poolt vajalik võtta koheselt kasutusele meetmed avariiohu vältimiseks ning kahjustuste arenemise tõkestamiseks. Kui tegemist on garantiiperioodil esineva ning garantiijuhtumiks liigituva olukorraga tuleb sellest koheselt teavitada ka Töövõtjat, teistel juhtudel lahendab tee haldaja situatsiooni vastavalt kasutusjuhendile, heale tavale ning ette nähtud tehnilistele lahendustele.

Kõik läbiviidavad hooldustööd, kahjustuste avastamine ja nende parandamise viisid peavad olema hoolduskohustuse täitja poolt kuupäevaliselt dokumenteeritud.

Aastaringne hooldus seisneb peamiselt tee puhastamises prahist ning teemaa hooldamisest.

Üldised seisundinõuded on:

- 1) tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks määratud maa peab olema puhastatud;
- 2) teel liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud;
- 3) teelt ja tee kaitsevööndist peavad olema kõrvaldatud loata paigaldatud liiklusmärgid ja liiklusvälised teabevahendid;
- 4) tee nõlvadel ei või olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad nõlva stabiilsust;
- 5) sõiduteelt peab olema tagatud vee äravool;
- 6) jälgida teetruupide toimimist, vajadusel neid puhastada settest;
- 7) liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% märgi pinnast peab olema vigastusteta.

Talihoolduse nõuded kehtivad talviste teeolude (lumi, jäide, tuisk jne) korral ning seisnevad lume ja libeduse tõrjes. Sõiduteed on suuremas osas puhastatavad mehhanismidega. Talvisel ajal sõiduteedel võib lumetõrjet teostada nii kummiteraga kui metallist kuluvteraga sahkadega. Kummitera kasutamine on soovituslik lõrtsi ja sulalumesegu eemaldamise korral. Alla -5°C temperatuuridel on soovituslik metallist kuluvtera kasutamine. Lume paigaldamine teepeenardele ja nõlvadele on lubatud, kuid tuleb tagada vete äravool. Lume äraveol või teisaldamisel haljasalale täpsustada kinnistu omanikuga lume paigutamise kohad.

Kevadised hooldustööd: liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste puhastamine jm, samuti talihoolduse käigus libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali jääkide äravedu kattelt ja mujalt maalt.

Haljastuse hooldus

Muru niita 5...10 cm kõrguselt. Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20...25 l/m². Pärast kastmist peab muld olema 10 cm sügavuselt niiske.

Seletuskirja koostas: Aleksandr Afanasjev

25.11.2025.a.

