


Asfaltbetoon AC 16	h=6cm
Killustikust aluskiht fr. 16/32mm, kiilutud 8/12	h=20cm
Aluskiht liivast või kruusliivast, filtr $\geq 0.5\text{m}/\text{ööp}$	h=min 20cm
Olemasolev profileeritud aluspinnas	

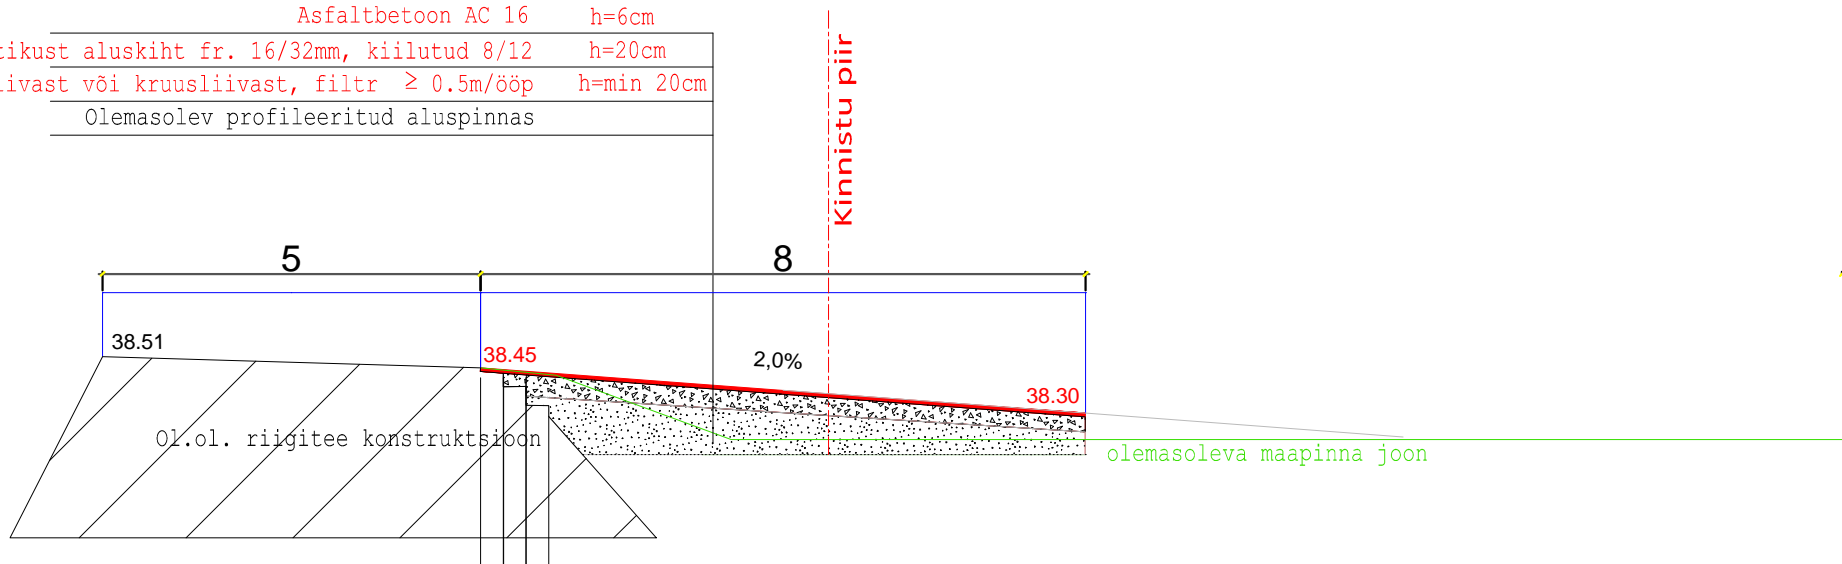

Objekt:	Teeprojekt			Aadress:	Aasa, Ruila küla, Saue vald, Harju maakond		
Joonis:	Tee lõige			Too nr:	EX290524		Variandi nr:
Tellijä:				Faali nimi:	EX290524_PP_TL-6-01_loige		
Koostas:	EVOX OÜ Leetpõõsa 16 Vahi alevik Tartu vald Tel:5233943 Reg.nr. 14390312 EEP004076			Staadium:	PP	Formaat:	A3
Kontrollis:	Andrus Pajula kutsetunnistus nr 207288			Mõõtkava:	1:500		Kuupäev:
						29.05.2024	