


Proj. JK10575 sokliga pinnases  
uksega maantee poole.  
Kilbile paigaldada märketulp  
Kaugus teekattest ca. 7m



Mässa-Aadu  
80701:001:0748

Ettevaatust 10kV maa- ja sidekaabli ja maandusega.  
Ol.olev 0,4 kV maakaabel lahti kaevata, teha läbi lõige.  
Mõlemad otsad pikendada kaabliga AXPk 4x120 2x (L=4/7m)  
jaotuskilpi JK10575. Uued kaablidkaitsetorudes 2x PVC110/450N/4m.  
AJ poolse kaabli tähis MPL424316; õhuliini poolse kaabli tähiseks  
jääb vana MPL 77316. Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda

## KILBI PAIGALDUS



## KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVIKUS

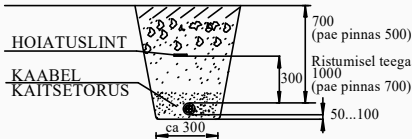

Vana-Linnuse  
80701:002:0246

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPk 4x50 (L=35/39m)  
Kaitsetorus PVC110/750N/L=35m  
Paigaldus juurdepääsutee alal  
1m sügavusel. Tähis MPL424313

Proj. LK228064 (3x16A)  
Sokliga pinnases, uksega  
juurdepääsutee poole.  
Tarbijakaablile reservtoru  
PVC50/450N/L=2/4m

Männituka  
80701:002:0523

Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr. 11652G  
29.11.2023. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellija:	Töövõtja:	Address:	Kuupäev:
Elektrilevi OÜ	enersense	Tolli 27 Kuressaare 93813	03.2024
Töö nimetus:	Männituka Mässa küla, Saaremaa vald, Saare maakond. LC0972, 463651, EPP-900556-1	Reg nr:	Töö nr:
Joonise nimetus:	Asendiplaan	11445550	LC0972
		Telefon/fax:	Joon nr:
		56608103	001
		e-mail:	Mõõtkava:
		taavi.tuuling@enersense.com	1:500
		Projekteerija: Taavi Tuuling	