


31 Haapsalu–Laiküla telg

Toomahatude piir

2-2 Pikilõige

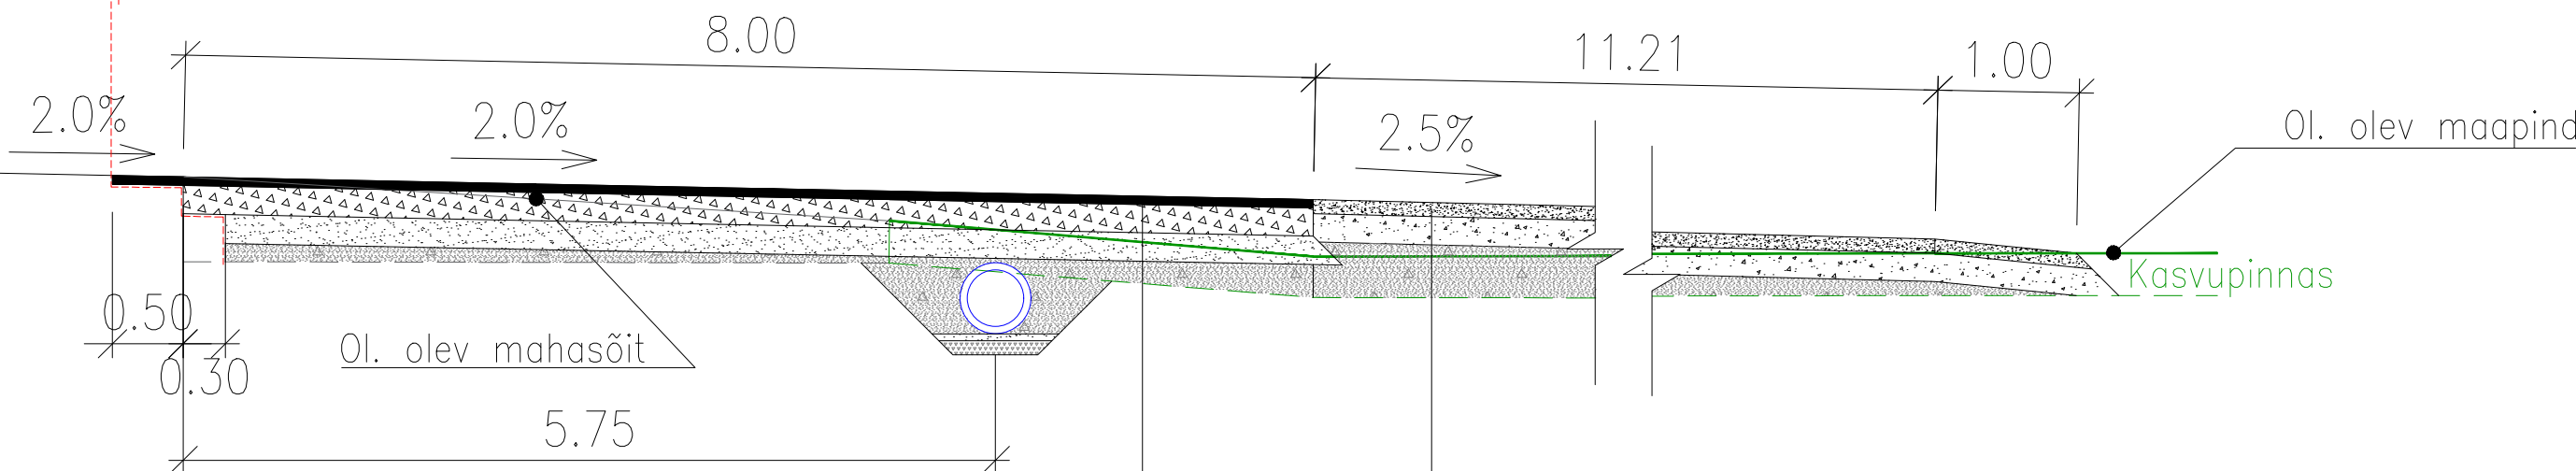

TÜÜP II

AC 16 surf 70 /100	6cm
Killustikalus	20cm
Liiv või kruusliiv alus	20cm
Täitematerjal (jäme kerge saviliiv v parem materjal), Kt≥0.95	


TÜÜP VII

Purustatud kruus	10cm
Kruusalus	20cm
Täitematerjal (jäme kerge saviliiv v parem materjal), Kt≥0.95	
Olemasolev pinnas	

1-1

Ristlõige PK0+08

Mahasõidu telg

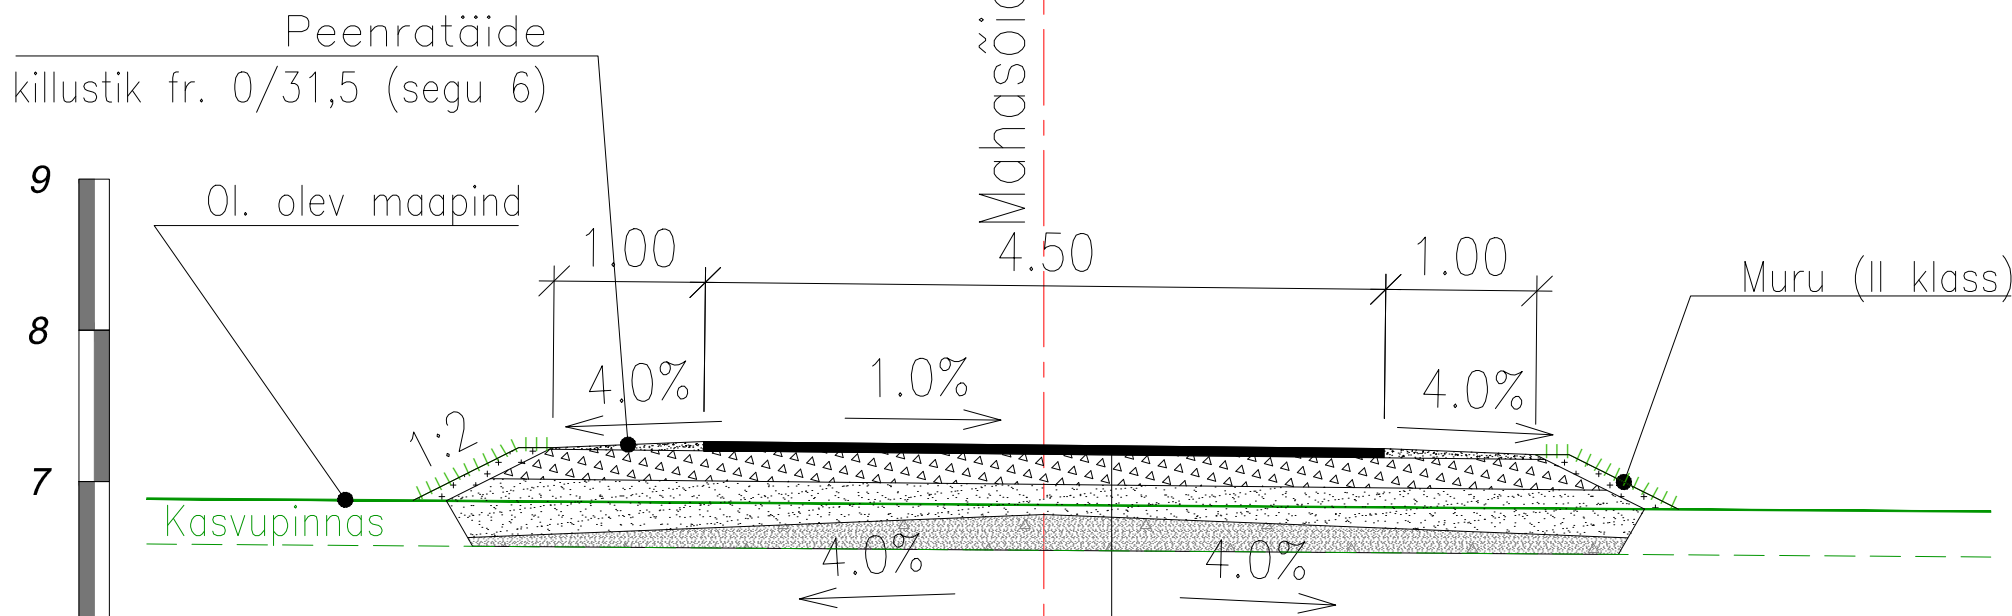

TÜÜP II

AC 16 surf 70 /100	6cm
Killustikalus	20cm
Liiv või kruusliiv alus	20cm
Täitematerjal (jäme kerge saviliiv v parem materjal), Kt≥0.95	
Olemasolev pinnas	

MÄRKUSED:

- Asfaltkate rajada vastavalt "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele"(Transpordiamet 2021) .
- Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ja teetööde kvaliteedinõuetele" (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015. määrus nr 101).
- Killustikust aluse ehitamisel lähtuda "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" (tabel 2, veerg "Nr.5") (kinnitanud Transpordiameti peadirektor 26.01.2022 nr. 1.1-7/22/43)
- Kruusaluse terastikuline koostis segu 3-4 ja purustatud kruus segu 6 (MKM määrus nr 101 Lisa 10)
- Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlblikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.
- Truubi paigaldamine ja truubi päiste kindlustamine teostada vastavalt Transpordiameti tüüpjoonisele "Põhitree truubi tüüpjoonis, madal mulle" (24.08.2015)

MUUDATUSED:

- Mahasõidu asfaltkate ulatust on vähendatud. Asfaltkate rajatakse 8m riigitee servast ehk pöörderaadiuste lõpuni, vastavalt projekteerimistingimustele. Lisatud 0,5m ülekate freesitud alusel.

Ülejäänud tee osa rajatakse kruuskattega, vastavalt Transpordiameti "Tüüpkatendid väikese liiklussagedusega teedele" tüüp VII

TEEDEPROJEKT Teedeprojekt OÜ rg-kood 11365874 Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372 682 5717 info@teedeprojekt.ee MTR reg-nr EPE001067, EEPO003559, EEK001233 ELK000052	OBJEKT ASUKOHT: VILKLA KÜLA, HAAPSALU LINN LÄÄNE MAAKOND	TÖÖ NR: T01323	JOONISE NR: TL-4	LEHE NR: 1
	TÖÖ NIMETUS: RIIGITEE 31 HAAPSALU - LAIKÜLA KM 7,217 RISTUMISKOHA EHITUSPROJEKT	PROJEKTI JUHT: M.PALOOTS	PROJEKTEERIJAL: N.LAIDVEE	
	JOONISE NIMETUS: KONSTRUKTIIVNE LÕIGE	KONTROLLIJAL: R.LOORENS		
	TELLIJAL: ERAIK	STAADIUM: PP	KUUPÄEV: KOOST 29.05.24 PLOT 29.05.24	MOOTKAVA: 1:50