Haljasala taastamine

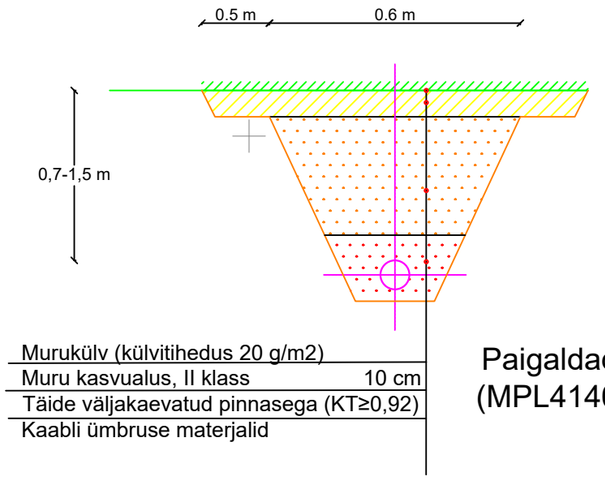

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

Paigaldada maakaabel AXPK 4G120 (MPL414040) **min 0,7 m** sügavusele

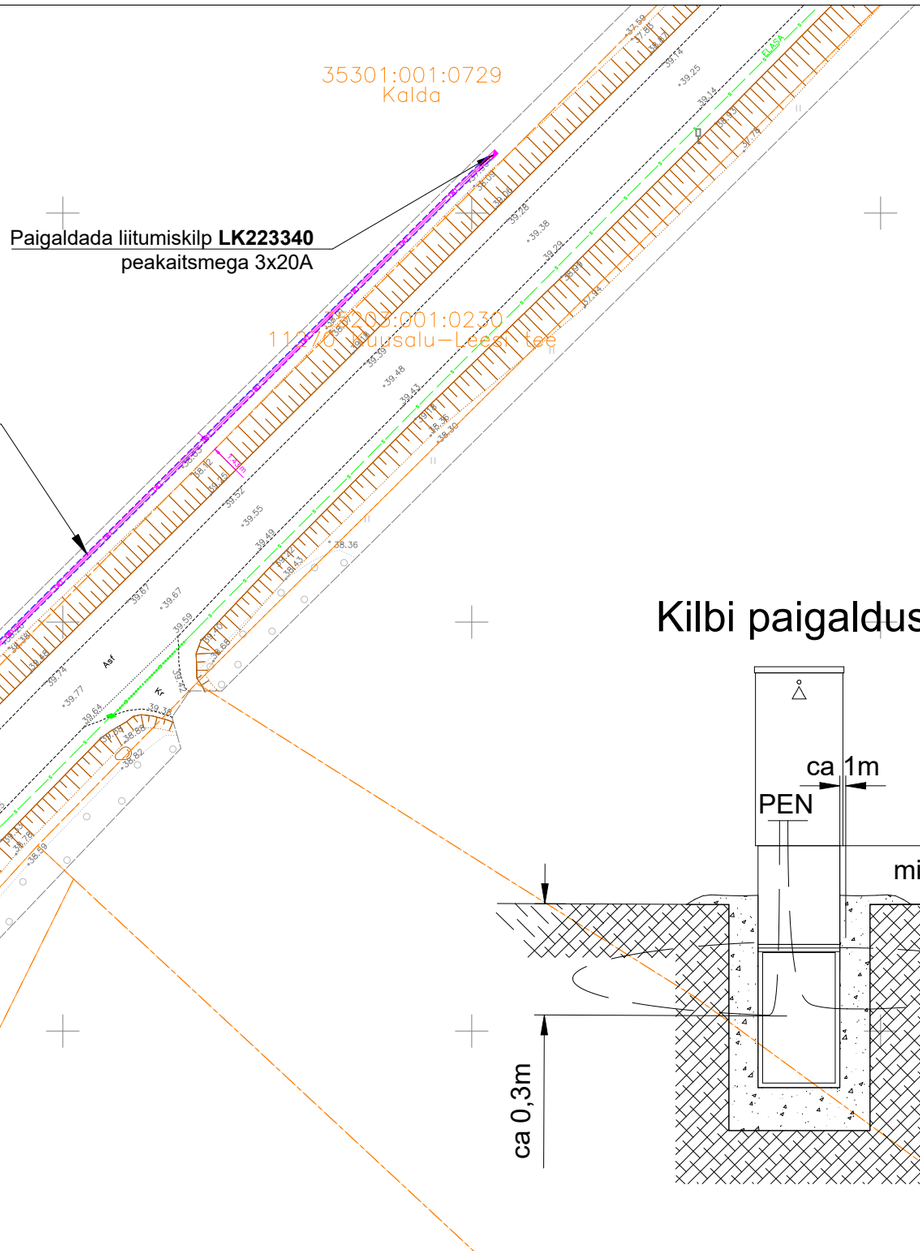

Kilbi paigaldus

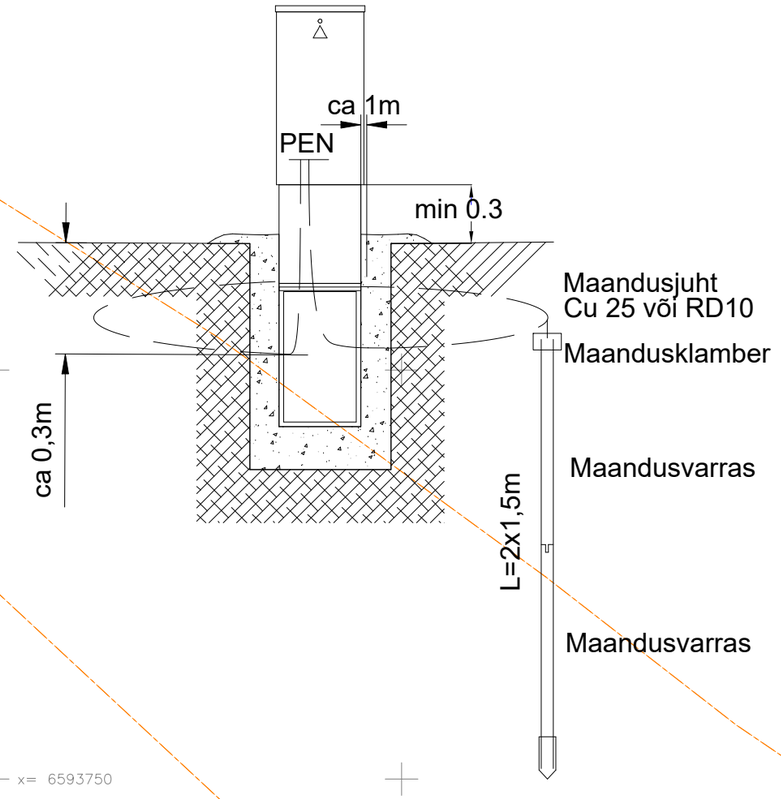

Laius	350 mm
Kõrgus	1000 mm
Sügavus	290 mm

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev ELASA multitoru
- Lahtise kaeviku piirjooned
- Puurimise kaevik, surfimise kaevik

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23/129
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-Enne ehitustöid taotleda vajadusel **metsateatis.**

Tellija: Enefit	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 30.10.2023
			Töö nr: 36/9768
Töö nimetus: Kalda liitumine madalpingel Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9768		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L2
			Mõõtkava:1:750
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo	