



MNT ülekäiguraja valgustus

Territoorium 1

Valgustite asendiskeem

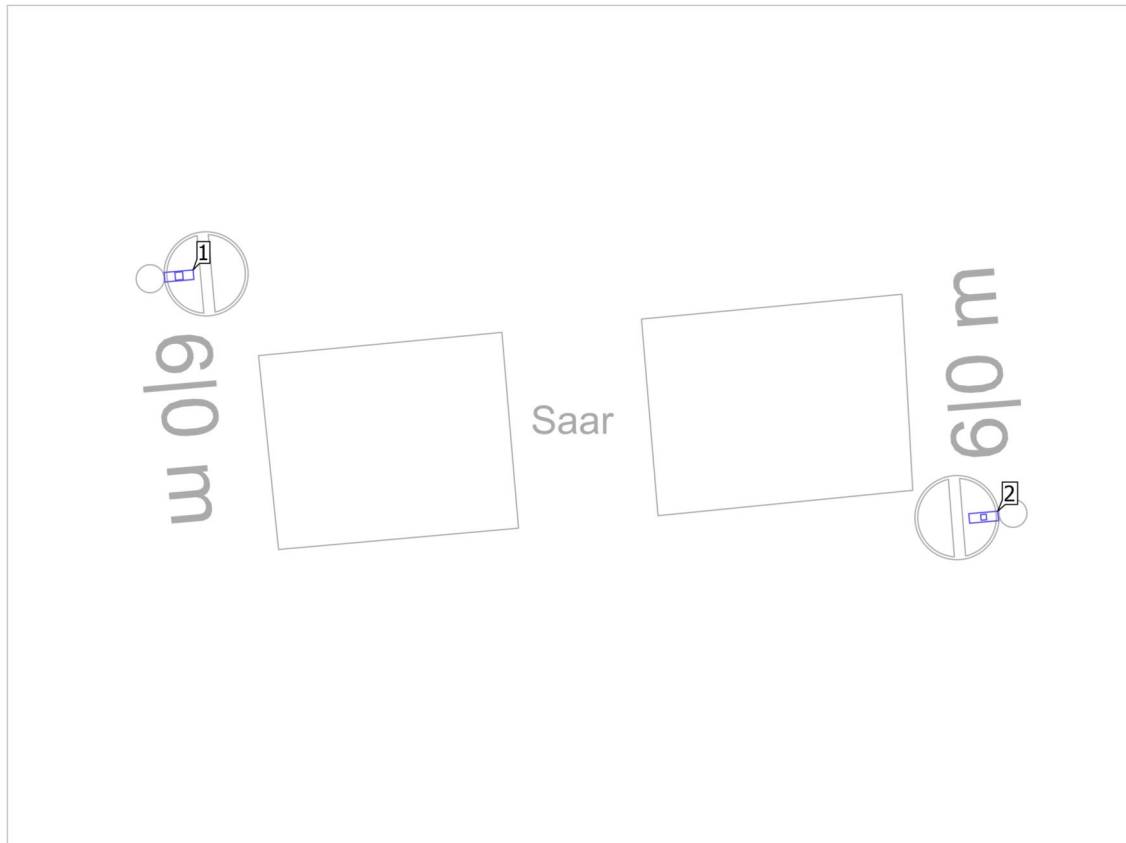

Territoorium 1

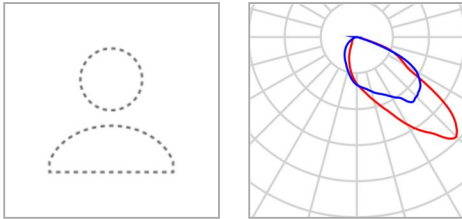
Valgustite asendiskeem

Tootja	Ei ole veel DIALux-i liige	P	35.0 W
Artikli nr.	Micro Martin 35 W 16 LEDs	Φ Valgusti	5233 lm
Artikli nimi	MRUE 035 757 L36 AA016_Bin-M_TH		
Varustatus	1x 16 LEDs bin M		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgusti
3.059 m	10.180 m	6.000 m	1

Territoorium 1

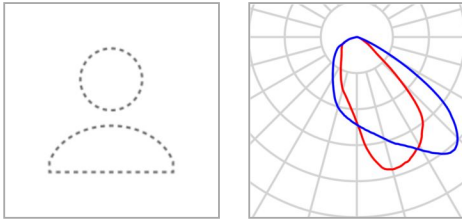Valgustite asendiskeem

Tootja	Ei ole veel DIALux-i liige	P	45.0 W
Artikli nr.	Micro Martin 45 W 16 LEDs	ΦValgusti	6389 lm
Artikli nimi	MRUE 045 757 L11 AA016_Bin-M_TH		
Varustatus	1x 16 LEDs bin M		

Üksikud valgustid

X	Y	Paigalduskõrgus	Valgustus
17.395 m	5.883 m	6.000 m	2

Territoorium 1

Valgustite loend Φ_{kokku}

11622 lm

 P_{kokku}

80.0 W


Valgusviljakus

145.3 lm/W

tk	Tootja	Artikli nr.	Artikli nimi	P	Φ	Valgusviljakus
1	Ei ole veel DIALux-i liige	Micro Martin 35 W 16 LEDs	MRUE 035 757 L36 AA016_Bin-M_TH	35.0 W	5233 lm	149.5 lm/W
1	Ei ole veel DIALux-i liige	Micro Martin 45 W 16 LEDs	MRUE 045 757 L11 AA016_Bin-M_TH	45.0 W	6389 lm	142.0 lm/W

Territoorium 1 (Valgustusseen 1)

Arvutuse objektid

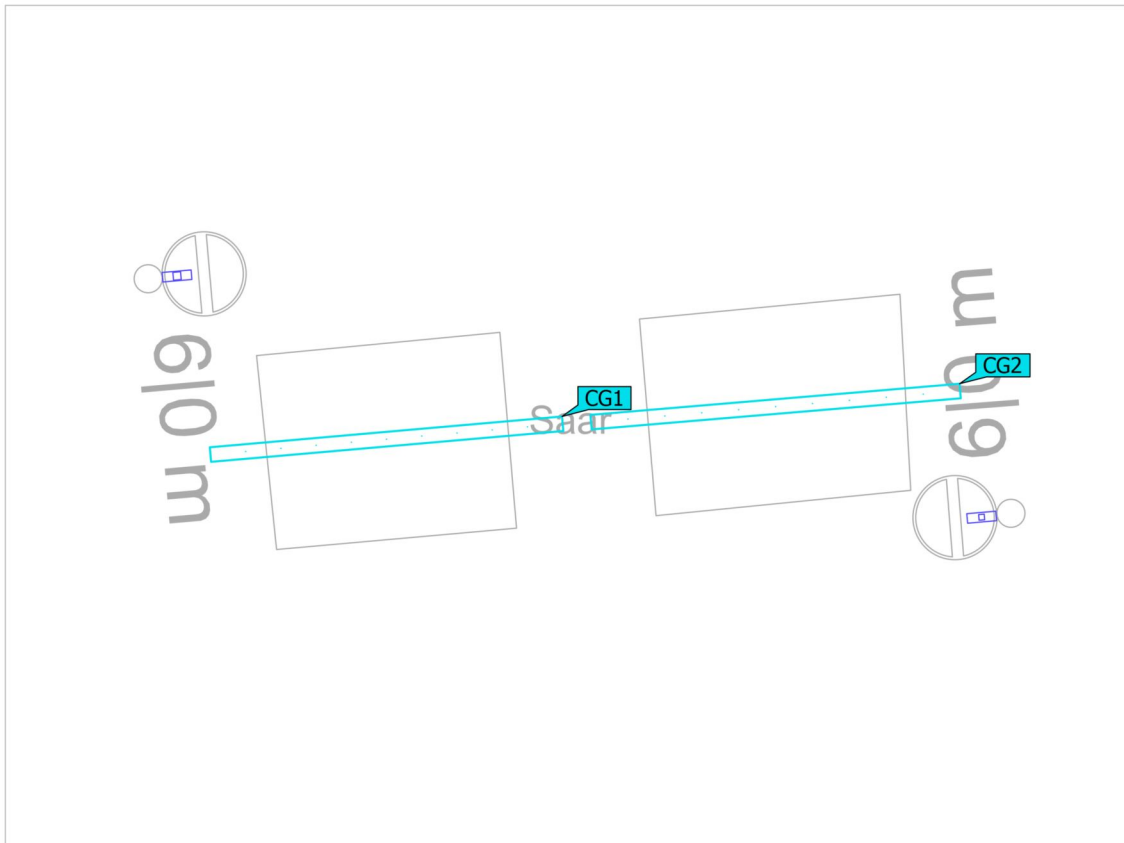

Territoorium 1 (Valgustseen 1)

Arvutuse objektid


Arvutuspinnad

Atribuudid	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_0 (g_1)$	g_2	Indeks
ÜK1 kesktelg Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 95.0°, Kõrgus: 1.000 m	30.8 lx	9.26 lx	48.5 lx	0.30	0.19	CG1
ÜK2 kesktelg Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -85.0°, Kõrgus: 1.000 m	31.3 lx	8.71 lx	50.0 lx	0.28	0.17	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustusseen 1)


ÜK1 kesktelg

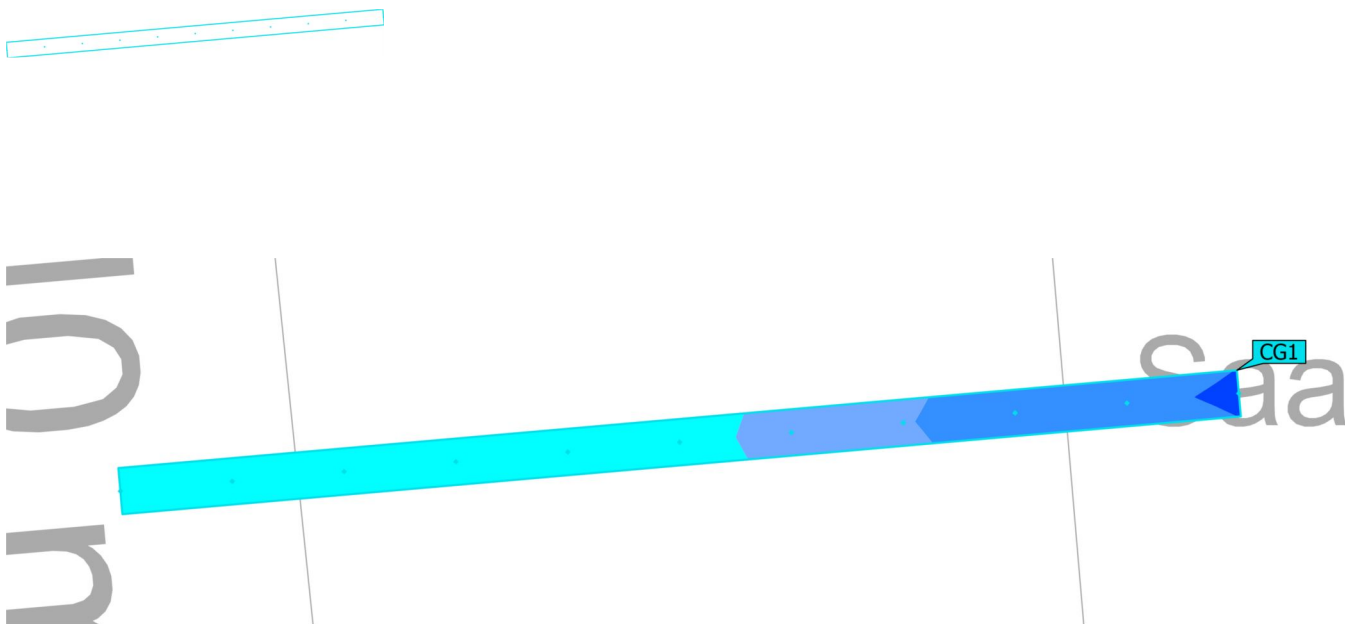

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U ₀ (g ₁)	g ₂	Indeks
ÜK1 kesktelg Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: 95.0°, Kõrgus: 1.000 m	30.8 lx	9.26 lx	48.5 lx	0.30	0.19	CG1

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))

Territoorium 1 (Valgustusseen 1)
ÜK2 kesktelg

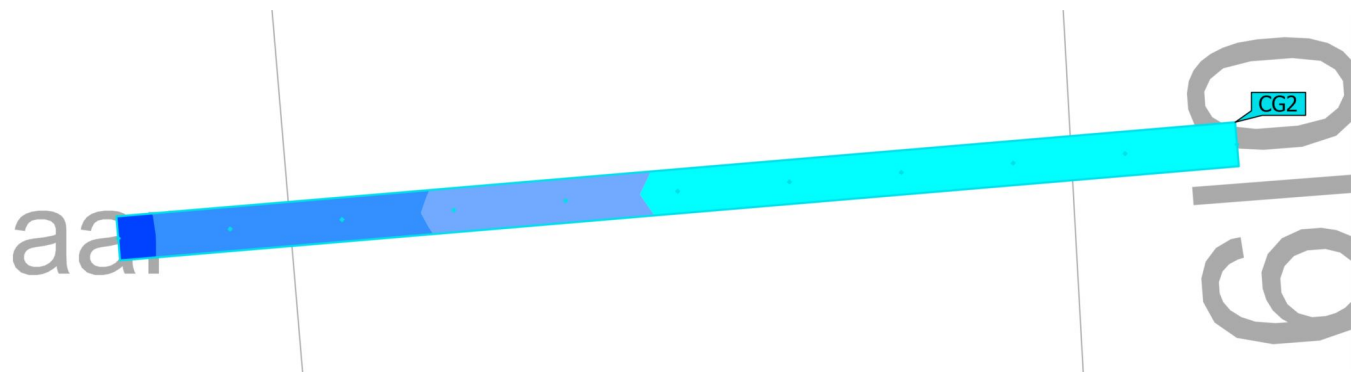

Atribuudid	Ē	E _{min}	E _{max}	U ₀ (g ₁)	g ₂	Indeks
ÜK2 kesktelg Vertikaalne valgustustihedus Pöörlemine: -85.0°, Kõrgus: 1.000 m	31.3 lx	8.71 lx	50.0 lx	0.28	0.17	CG2

Kasutamisprofiil: DIALuxi eelsäte (5.1.4 Standard (liikluspind väljas))