Vaade 1

X = 6466450

Paigaldada liitumiskilp soklil, 1 kohaline
LK229141. Kilp alajaama kõrgusele.
LK maandus ühendada alajaama maanduskontuuriga

Demonteerida 1VM250 AJ12565

Demonteerida liitumiskilp LK198101

Paigaldada KPL210225 kaablile muhv ja
ühendada AJ16523 K01
Kaabel AHXAMK-W 3x120+35 L(trass/varuga)=5/7m
Toru D=160, 450N, L=5m

Uus 1VM630 alajaam AJ16523
400 kVA 10,5kV trafo.
Alajaam samale kõrgusele.

Ajutine alajaam

Paigaldada MPL427020 ja MPL427021 AJ16523 F9
kuni LK229141. 2x Kaabel 4G240 L(trass/varuga)=6/9m
2x Toru D=110 450N L=5m

Paigaldada olemasolev MPL376799 kaabel AJ16523 F3.
Toru D=110 450N L=2m

Pikendada olemasolev MPL386032 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F7.
Kaabel 4G50 L(trass/varuga)=3/5m
Toru D=110 450N L=3m

Pikendada olemasolev MPL376800 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F1.
Kaabel 4G120 L(trass/varuga)=3/5m
Toru D=110 450N L=3m

Pikendada olemasolev MPL376802 kaabel muhviga
ja ühendada AJ16523 F5.
Kaabel 4G120 L(trass/varuga)=4/6m
Toru D=110 450N L=4m

AJ12565

82602:004:0111
Kalli mnt 2d

82601:001:0421
Kalli mnt 2c

Kalli-Tõstamaa-Värati tee

Elasa

Telia

kraav

Kr

A

Tingmärke projekteeritud:

- Komplektalajaam
- 1W2 — 1W2: 10 kV maakaabelliin torus
- 10 kV maakaabli ühendusmuhv
- Demonteeritavad objektid
- 1W1 — 1W1: 0,4 kV maakaabelliin torus
- 0,4 kV maakaabli ühendusmuhv
- 0,4 kV Liitumiskilp

KAEVIS MITMELE RÕHTSALT PAIGALTATUD TORULE



KAABLI PAIGALDUS KAITSETORUGA KAEVISES

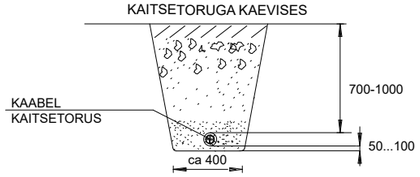

Tingmärke olemasolevad:

- Katastripiir
- 0,4 kV maakaabel
- 15 kV maakaabel
- Sidetrass

Projekt: **Kalli mnt 2c ärihoone liitumine madalpingel, Töstamaa alevik, Pärnu linn, Pärnu maakond**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 **EL10665798-0001**	Joonis: **Asendiplaan**				Joonise nr: **LC1368-1**	
	Projekteeris	**Jalmar Hövel**		09.2024	+372 53051974	Mõõtkava: 1:250
	Kontrollis					Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht					Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1