




TAASTATAV 2- KIHILINE ASFALTBEToonKATE  
üleminek siirdekiiluga

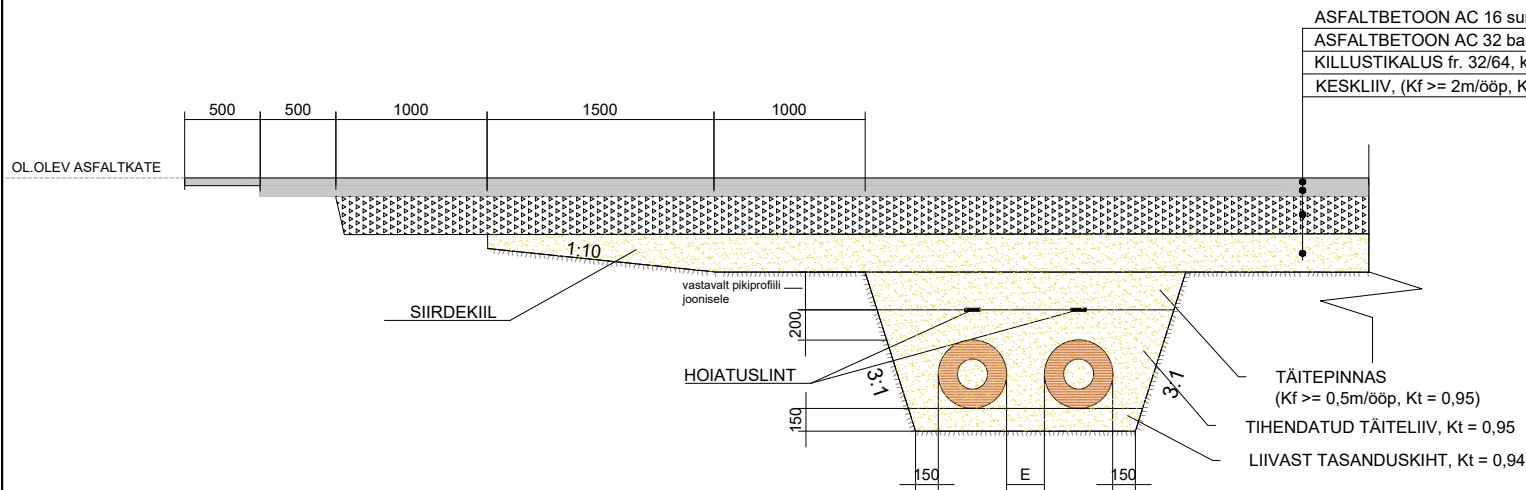


TAASTATAV KILLUSTIKKATE

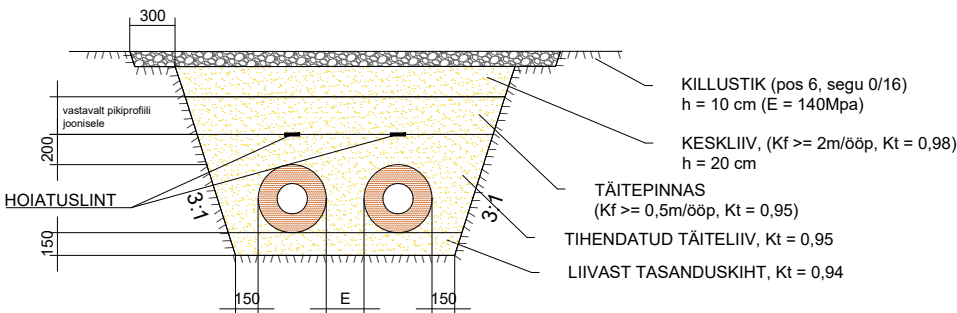

TAASTATAV ÄÄREKIVI  
(viiakse kokku olemasoleva äärekiviga)

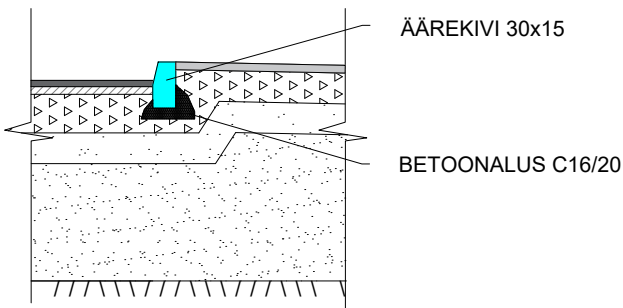

TAASTATAV MURUKATE

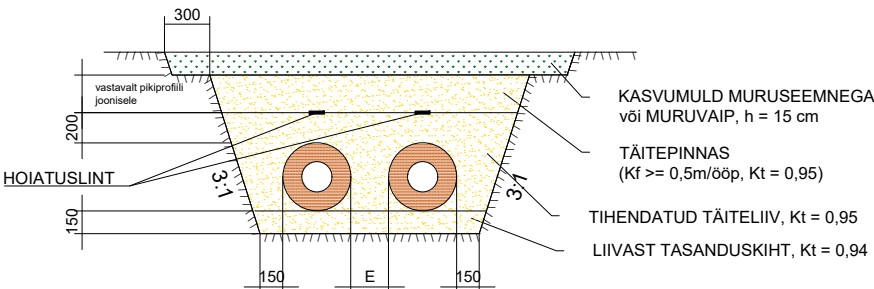

NORMDOKUMENDID:

1. ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS TA 2021  
Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktori korraldus nr 1.1-3/21/162 (16.04.2021)
2. KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS MA 2016-012  
Maanteeameti peadirektori 22.11.2016 käskkiri nr 0215; Muudetud 21.12.2020 nr 1-2/20/1035
3. JÕELÄHTME VALLA KAEVETÕÕDE EESKIRI  
Vastu võetud 26.04.2012 nr 91 Jõelähtme Vallavolikogu

MÄRKUSED:

1. Projekteeritud sõidutee asfaltkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Riigiteel teostatakse katendi kokkuviiimine siirdekiiluga.
2. Jälgida olemasoleva taastatava katete piki- ja põiklalded. Viiakse kokku olemasolevaga. Sõidutee põiklalle on üldjuhul 2,5%, jalgte - 2,0%.
3. Kohtades, kus kaeviku kalle erandjuhul tuleb rajada järsemalt kui 3:1, ette näha kaevetõõde teostamisel kaeviku serva kindlustamine punnseinaga (vaiseinaga).
4. Sõidutee profileeriva kihi kulu selgub ehituse käigus.
5. Tõõde käigus kahjustatud katemärgistus tuleb taastada endises mahus.
6. Kui kaevetõõde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
7. Vuukide ehitamisel juhinduda "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis" punktidest 2.4.19 ja 2.4.20
8. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikkus
9. Muru külvinorm vähemalt 30g / m².
10. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku, klaasikilde jms.
11. Katendite taastamised kooskõlastada vajadusel täiendavalt kinnistuomanikega.

Tinter-Projekt OÜ			Töö nimetus:					<div>TINTER- P PROJEKT</div>										
Turu tn 34 51004, Tartu			Tel. 7 475 333 info@tinterprojekt.ee			Kostivere kaugküttetorustike rekonstrueerimine Aruküla tee piirkonnas katendite taastamine												
Amet:			Nimi:			Allkiri:			Töö Tellija:									
Projektijuht:			Meelis Kleinson						Adven Eesti AS									
Projekteerija:			Meelis Kleinson						Joonise nimetus:									
									Katendite lõiked									
									Koopäev:		Joonise number:		Stadium:		Mõõtkava:		Töö nr:	
									15.03.2024		2		TP		1:100		24010-2	

