Kruuskatte ristlõige

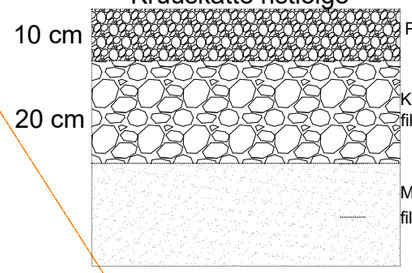

Purustatud kruus segu nr 6

Kruusalus looduslikust kruusast filtratsiooniga 1m/öp

Mulle ja aluspinnas kruusliivast filtratsiooniga 1m/öp

Paigaldada jaotuskilp **JK10412**

Projekteeritud maakaabel AXPX 4G120 (MPL423592)
algus JK10412, lõpp LK226611
L=153/159 m

Projekteeritud maakaabel AXPX 4G240 (MPL420837)
algus AJ 6315:(Kose), lõpp JK10412
L=120/133 m

Kruuskatte taastamine 8 m²

ETTEVAATUST!
Ristumine kinniselt sidekaabliga!

Käsitsi surfimise kaevik,
torustike täpse sügavuse määramiseks!

ETTEVAATUST!
Ristumine kinniselt vee- ja kanalisatsioonitorustikuga ning TV maakaabliga!
Veetorustiku projektis nr 56-20 toodud sügavus **ca 1,8 m**
Survekanalisatsioonitorustiku projektis nr 56-20 toodud sügavus **ca 2,3 m**

ETTEVAATUST!
Ristumine kinniselt sidekaabliga!

Riigi tugimaantee nr 12 alla paigaldada maakaabel **min 1,5 m** ja kergliiklustee alla **min 1,2 m** sügavusele **kinnisel meetodil!**
L = 32 m
Kraaviga ristumine kinnisel meetodil ning vähim sügavus kraavi põhjast 1,0m.

Hoolduskaev/K-44 1550
54.98
52.48
52.48

AJ 6315:(Kose) F2:

1. Demonteerida AJ6315:(Kose) olemasolev 30kVA trafo ning asendada uue 100kVA 21(10.5)/0.41kV trafoga.
2. Ehitada välja alajaama uus madalpingefiider F2.
3. Alajaama fiidrilt F2 ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL420837) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK10412, L=120/133 m.
4. Jaotuskilbist JK10412 ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL423592) kuni projekteeritud 1-kohalise Tõldoja kinnistu liitumiskilbini LK226611, L= 153/159 m.
5. Jaotuskilbist JK10412 ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL423617) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK10538, L= 81/87 m
6. Jaotuskilpi JK10538 ühendada puurkaevu liitumiskilp LK227708.
7. Jaotuskilbist JK10538 ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL423619) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK10416, L= 53/59 m.
8. Jaotuskilpi JK10416 ühendada 2-kohaline liitumiskilp LK226667 maakaabliga AXPK 4G50 (MPL420846), L= 5 m.
9. Jaotuskilbist JK10416 ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL421132) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK10423, L=91/97 m
10. Jaotuskilpi JK10423 ühendada 2-kohaline liitumiskilp LK226755.
11. Jaotuskilbist JK10423 ehitada välja maakaabel AXPK 4G240 (MPL421131) kuni projekteeritud jaotuskilbini JK10424, L=96/102 m
12. Jaotuskilpi JK10424 ühendada 3-kohaline liitumiskilp LK226756.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N
Kinniselt PVC D110 1250N

Haljasala taastamine

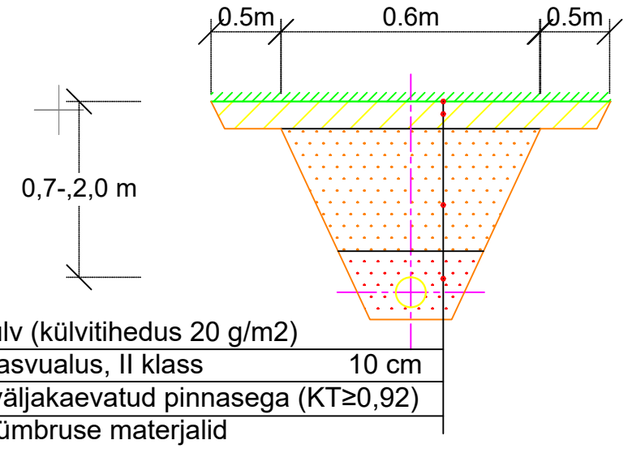

Murukülv (külvitihedus 20 g/m2)	
Muru kasvualus, II klass	10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)	
Kaabli ümbruse materjalid	

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250 N
- Varem projekteeritud veetorustik
- Varem projekteeritud kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev MP maakaabel
- Puurimise kaevik
- Taastatav kruuskate
- Kinnistu piir

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. 23-189
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 15.01.2024 Töö nr: 47/0202
Töö nimetus: Põldoja tn 2, 4,6 ,8, 10, 12 ja Tõldoja liitumine madalpingel Kose alevik, Kose vald, Harjumaa LE0202, LC0597, LC0141		E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L1 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo	