


LEHT 1

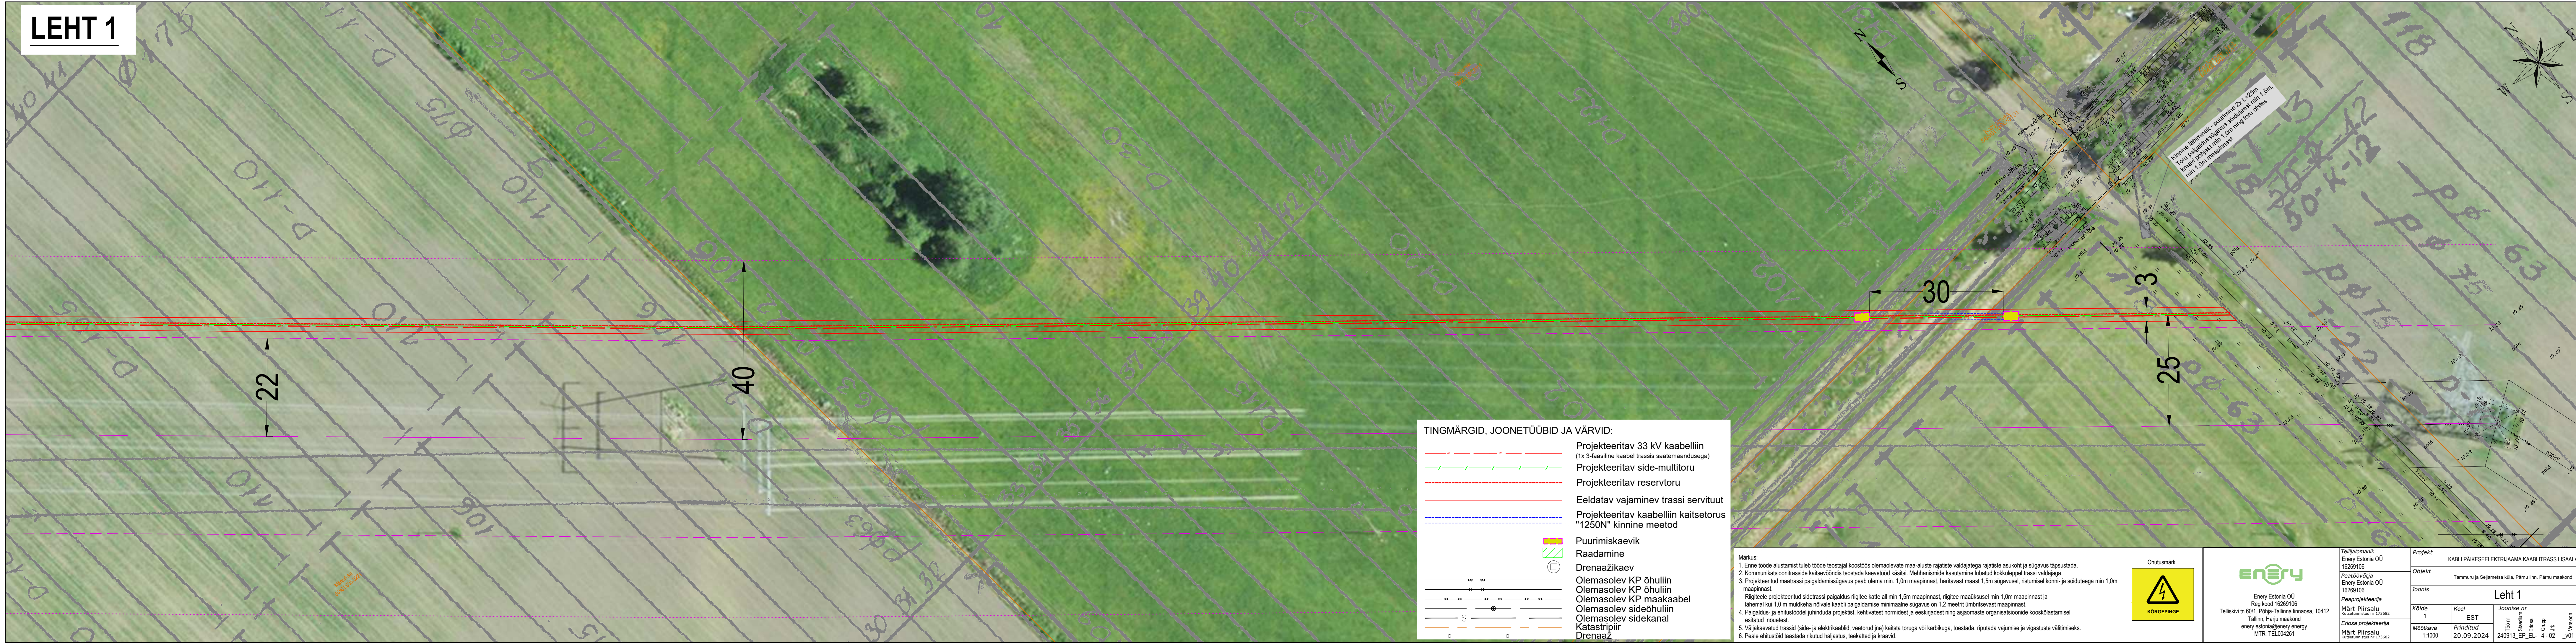

TINGMÄRGID, JOONETÜÜPID JA VÄRVID:

- Projekteeritav 33 kV kaabelliin (1x 3-faasiline kaabel trassis saatemaandusega)
- Projekteeritav side-multitoru
- Projekteeritav reservtoru
- Eeldatav vajaminev trassi servituut
- Projekteeritav kaabelliin kaitsetoru "1250N" kinnine meetod
- Puurimiskaevik
- Raadamine
- Drenaažikaev
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin
- Olemasolev KP maakaabel
- Olemasolev sideõhuliin
- Olemasolev sidekanal
- Katastripiir
- Drenaaž

Märkus:
1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
2. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppe trassi valdajaga.
3. Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavus peab olema min. 1,0m maapinnast, haritavast maast 1,5m sügavusel, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min 1,0m maapinnast.
Riigiteele projekteeritud sidetrassi paigaldus riigitee katte all min 1,5m maapinnast, riigitee maauksusel min 1,0m maapinnast ja lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne sügavus on 1,2 meetrit ümbritsevast maapinnast.
4. Paigaldus- ja ehitustöödel juhenduda projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
5. Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karikuga, teostada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
6. Peale ehitustööd taastada rikutud haljastus, teekatted ja kraavid.



Energy Estonia OÜ
Reg kood 16269106
Tallinn, Harju maakond
energy.estonia@energy.estonia.ee
MTR: TEL004261

Tellijalomanik Energy Estonia OÜ 16269106		Projekt KABLI PÄIKESEELEKTRIJÄÄMA KABLITRASS LISAALALE	
Peatöödõtja Energy Estonia OÜ 16269106		Objekt Tammuru ja Seljametsa küla, Pärnu linn, Pärnu maakond	
Peaprojektseerija Märt Piirsalu Kutsetunnistus nr 173682		Joonis Leht 1	
Eriosa projektseerija Märt Piirsalu Kutsetunnistus nr 173682		Kõide 1	Kael EST
Mõõtkava 1:1000		Prinditud 20.09.2024	Joonise nr 240913_EP_EL_4-02_v01
		Formaat A3	Leht(i) 1(1)