



TINGMÄRGID

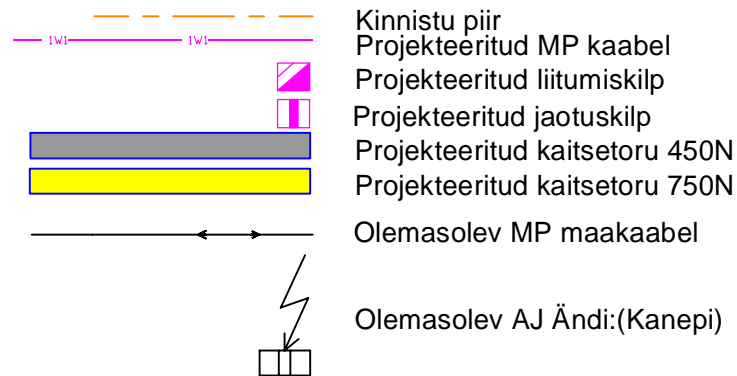

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 477551
2. AJ Ändi:(Kanepi) F2 maakaablile teha sisselõige ning paigaldada uus Jaotuskilp, millest võtta toide, paigaldades maakaabelliin vastavalt joonistele LC1994-1 ja LC1994-2.
3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

LK231313 suurendus, M 1:250

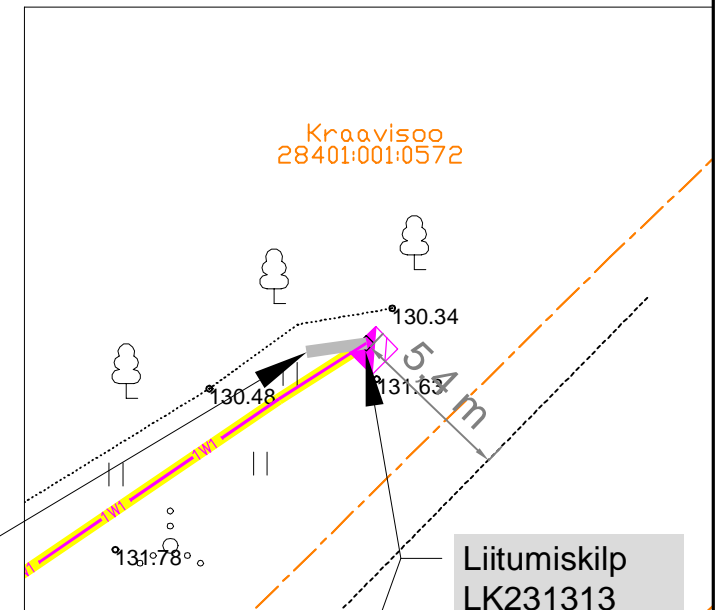

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
L=2m

Kraavisoo
28401:001:0572

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=95m

Maakaabel AXPk 4x50
NR: MPL431021
Trass = 95m
L=102m

JK231313 suurendus, M 1:250

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=2x5m

Bioliigi
28401:001:0573

Jaotuskilp
JK231313

Maakaabel AXPk 4x50
NR: Ol.olev 56140
MPL433321
Trass = 2x5m
L=2x7m

Projekt				Tellija		
Kraavisoo elektrivarustus, Maaritsa küla, Kanepi vald, Põlvamaa				Elektrilevi OÜ		
Joonis				Joonise nr		
0,4kV Elektrivõrgu plaan				LC1994-1		
Projekteeris	Karl-Magnus Rebane	59171680		Mõõtkava	M 1:500	
Kontrollis	Aap Erik			Staadium	Tööprojekt	
				Keel	Leht	Lehti
				EST	1	1