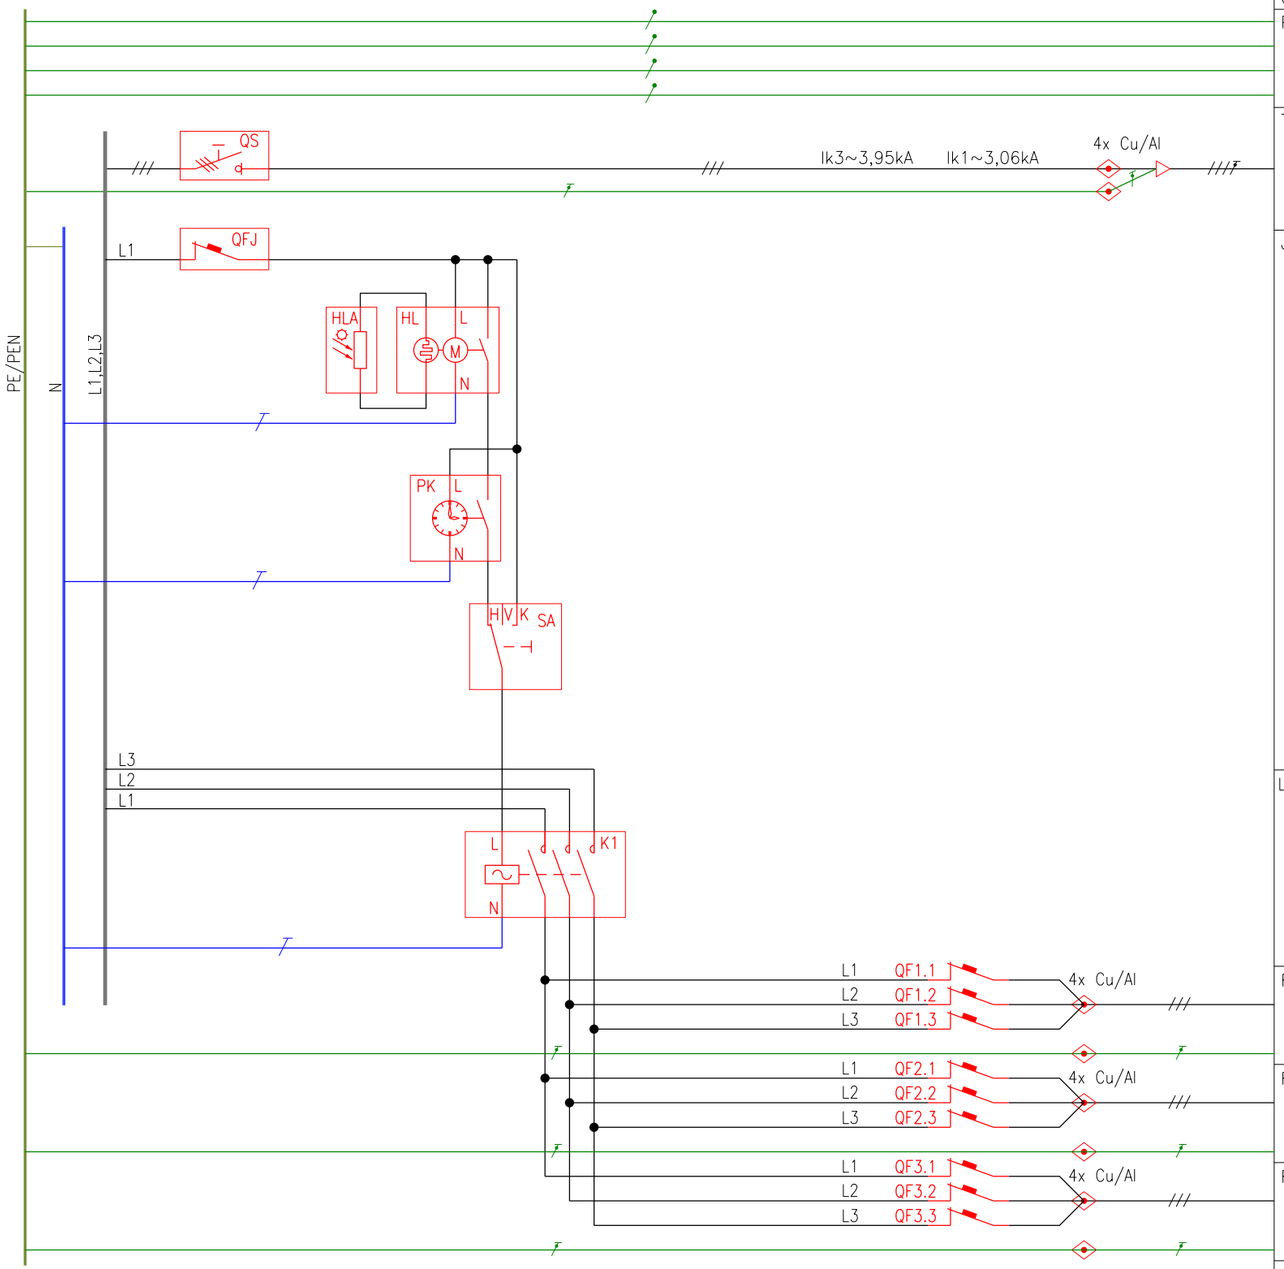

GRUPP	POS.	NIMETUS	PARAMEETRID	In	KAITSE	KAABELDUS
Pot.ühtl.		Maandus	1 elektrood h = 3...4m			Cu 25
		Kilbi potentsiaaliühtlustusring	R = 1.0m			Cu 25
			h = −0.15m			Cu 25
		Kilbi kest ja uks				Cu 6
Toide		Liitumiskilp "tänavavalgustus"	~3x230/400V 50Hz TN−C	2,20A	3x16A	AXPK 4G25
				2,13A		
				2,00A		
	QS	Kaitselahutuslüliti, lukustatav	3x25A, Uimp 8kV, 3 poolust			
Juhtimine	QFJ	Juhtahela automaatkaitselüliti	6kA, 1 poolus		B6A	
	HLA	Hämaralüliti andur kilbi välisseinal	Komplektis hämaralülitiga HL			
	HL	Hämaralüliti	6A, 2...200lx			
	PK	Astro programmkell	7*24h, 10A, 1NO			
	SA	Juhtahela ümberlüliti "HÄMARALÜLITI / VÄLJAS / KÄSITSI"	6A, I−0−II			
Lülitamine	K1	Kontaktor	AC−1 3x16A			
Fiider 1	QF1.1	Väljundfiider "Kergtee Oandu suund"		0,82A	B10A	AXPK 4G25
	QF1.2			0,76A	B10A	
	QF1.3			0,76A	B10A	
	PEN					
Fiider 2	QF2.1	Väljundfiider "Kergtee Püssi−Kiviõli suund"		0,69A	B10A	AXPK 4G25
	QF2.2			0,69A	B10A	
	QF2.3			0,62A	B10A	
	PEN					
Fiider 3	QF3.1	Väljundfiider "Jõe tänav"		0,69A	B10A	AXPK 4G25
	QF3.2			0,69A	B10A	
	QF3.3			0,63A	B10A	
	PEN					

MÄRKUSED:

* Olemasoleva kilbi rek.
* Jõuahelate hargnemisel kasutada hargnemisklemme
* Sisend− ja väljundfiidrid otsastada riviklemmidele
* Maakaablite otsad varustada sõrmikmuhvidega
* Seadmed ja kaablid markeerida
* Skeem kinnitada niiskuskindlas ümbrises kilbi siseuksele
* Maakaablisoontele teostada aasad ampritangidega mõõtmiseks

OÜ PRIIMUS-PROJEKT
SANGVIINI 18
51011, TARTU
TEL 517 2561
PRIIMUS@PRIIMUS.EE
REG. NR. 10440332
MTR. EE10440332-0001

Priimus-Projekt

EL.-ALA VASTUTAV	TELLIJA		02.09.2025
E.Kippasto Pädevustunnistus EL-388-22	Lüganuse Vallavalitsus		
	TÖÖ NIMETUS	MÕÕTKAVA	PROJEKTI NR
	Savala külas Jõe tänava välisvalgustus		22-V-25
PROJEKTEERIS	JOONISE NIMETUS	STAADIUM	JOONISE NR
I.Aljas	Valgustuse kilbiskeem	PP	3.1