


K (1 : 21)



TOODE

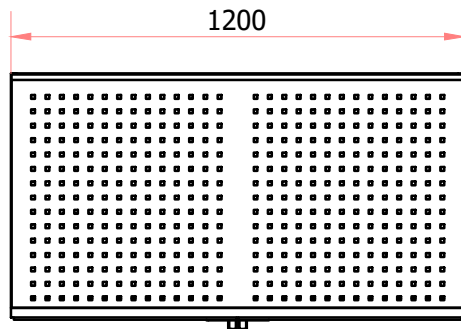

- kõik sarnased sõlmed ja detaililahendused tuleb teostada analoogiliselt esitatud näidetele;
- materjal: Nelikanttoru (25x25 ja 50x25) ja plekk vastavalt joonisel kirjeldatule.
- kinnitused :
 - Raamide vaheline detail - võimalikud kinnitusvariandid :
 - A: Puurkruvidega. Minimaalne puurkruvi läbimõõt 6,3mm.
 - B: Tõmbmutriga ja poltidega. Minimaalne poldi mõõt M8
 - C: Keevisega.
 - Kõikide plekkide ühendamine raami külge ;
 - D: Tõmbeneetidega Ø4,8mm või jämedam.
 - E: Puurkruvidega Ø4,2mm või jämedam.
 - F: Keevitatud.
 - Kõikide plekkdetailide ühendamine teiste plekkdetailidega ;
 - G: Tõmbeneetidega Ø4,8mm või jämedam.
 - H: Keevitatud.

Plekkmaterjali paksus min. 0,7mm.

- viimistlus: pulbervärv, matt, toon RAL 7009, Green grey; NB! Ülemise- ja alumise kapi aluspõhjad tsingitud ja viimistletud pulbervärviga;
- Komplekti kuulub 2x tabalukk SLK40 (või samaväärne), messingist korpus, kroomitud terasaas, roostevabad sisedetailid, 3 võtit. Taba mõõdud: 27 x 38 x 12,5 mm. Aasa mõõdud: 24 x 6,3 mm. Aasa mõõt kontrollida tabalukuga!
- Hinged peavad taluma ukse kahekordse kaalu koormust. Custom made hing või muu samaväärne.
- Perforeering põhjadel ja lagedel ca 40%, tagaseina puhul juhinduda joonisel kujutatud perforeerimise lahendusest

AUTORIÕIGUS

Kõik käesoleva seletuskirjaga kaasnevate jooniste ja tehnilise kirjelduse varalised autoriõigused kuuluvad hankijale vastavalt autoriõiguse seaduse § 13.

objekt:		RKIK METALLMÖÖBEL			kuupäev:	
					14.10.2025	
 <div>Riigi KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS</div>		joonis:			05 RKIK MM_ Sõdurikapp	
		 ARS INTERJÖÖR			mõõtkava:	1 : 21
		E. Jürgenson, R.Oidsalu			formaat:	A3
					leht /lehti:	1 / 4