



OLEMASOLEVA PINNASE TAASTAMINE M 1:50

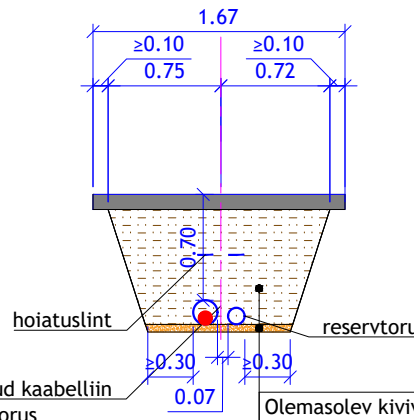

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus

Olemasolev kivivaba pinnas	h= 86 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MURU TAASTAMINE M 1:50

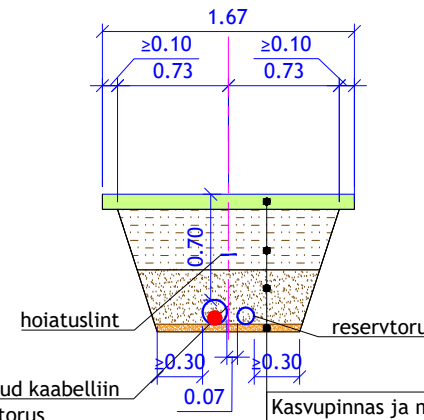

projekteeritud kaabelliin
kaablikaitsetorus

Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 40 cm
Esmase tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolev pinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063...63, E≥60 MPa	h= 36 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063...63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

Jüri-Tuule
314.02.001:0228

15188 Vahuküla-Vainjärve tee
314.02.001:0060

Jüri-Lähte
314.02.001:0086

*82.60

*82.45

PÕLD

Murukatte taastamise ala S=139m²

Pinnase taastamise ala S=9m²

PÕLD

PÕLD

Jüri-Lähte
314.02.001:0065

15188 Vahuküla-Vainjärve tee
314.02.001:0067

Tõnu
314.02.001:0064

Härja
25501:001:0220

Tellija: Lynx OÜ			Joonis: Katendite taastamise asendi plaan	Joonise nr: EL-4-02	Mõõtkava: 1:500 / A3	Leht: 1/1
Stadium:	Tööprojekt		Töö nimetus:	Versioon:		
Koostas:	V. J. Rätsep		Tõnu kinnistu 10kV elektrivõrgu ümberprojekteerimine	v01		
Vastutav spetsialist:	V. J. Rätsep		Aadress:	Kuupäev:		
Proj. kood:	TC1158		Vahuküla, Järva vald, Järva maakond	13.06.2026		
Töö nr:	26_2370		TC1158_TP_EL-4-02_v01_Katete-taastamise-asendi-plaan			

E-SERVICE
ELEKTRITÖÖD

Salve 2a Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 701 066
www.eservice.ee

Elektritööde
reg nr:
EL10360030-0001