N

S

X = 694367.174
Y = 6463436.886

Pos.1.2

POS.1
22289 Sikakurmu-Järveselja tee
km 4.756

45401:001:0295
Metskonna

45401:001:0278
Roosa

45401:001:0279
Tegevustekeskuse

45401:002:0005
Rammo

45401:002:0326
22289 Sikakurmu–Järveselja

Sikakurmu–Järveselja

x= 6463450

y= 694400

x= 6463400

y= 694300

h=9m

2,51

829
40.398

AMKA 1x16+25, L=63m

Olemasolev õhuliini mast

TINGMÄRGID

PROJEKTEERITUD MADALPINGE ÕHULIIN

PUITPOSTIL Luxtella LO-H-N-12-730-3427lm-24W, IP66, IK08
Enefit connect tarne
Valgusti tooteleht projekti lisas

TÕMMITS

KORDUSMAANDUS

OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

	Nimetus	Tüüp, suurus	Ühik	Kogus
1	Valgusti posti paigaldus koos konsooliga ja valgustiga ja juhtimis ning juhtimiskilbi paigaldus		tk	1
2	Maanduse paigaldis ja paigaldus		tk	1
3	Cu 1,5m 14,2 ja maandusvarras ja klamber 14,2 vardale		tk	2
4	MP kaablite kinnitusklamber		tk	11
5	MK16		m	11
6	Kooskõlastused		kmpl	1
7	Üleandmisdokumentatsiooni koostamine		kmpl	1
8	Kontrollmõõtmiste tegemine		kmpl	1
9	Teostusjooniste koostamine		kmpl	1
10	1 m/60mm kammitsaga kinnitusega konsooli nõue https://paoolesvika.ee/valgustus/valisvalgkandur-1005m-puitpostile-d60mm-puitpostile-d-d60mm + kammits + üks kruvipolt		tk	1
11	valgusti koos ühenduskaabliga H07RN 3g1,5mm2 pikkusega 2,5 m , kuna kaabli paigaldus peab toimuma sisetingimustes.	Luxtella LO-H-N-12-730-3427lm -24W, IP66, IK08	tk	1
12	immutatud puitpost (vastavalt NTR A klassile puidukaitsevahendiga Tanalith E 3475) minimaalselt klass 3, kõrgusega 9m, mastimüts		tk	1
13	AMKA 1x16+25		m	63
14	XPK 3g2,5 must, ilmastikukindel jäukaabel 0,6kV		m	7
15	Kandekonks SOT15.10 , kaablivitsad, ankruklamber SO3.25 ja hargnemisklemmid,SLIW54 ja ENSTO+PEN klemm SL2.11 ja kaitsekate SP14		kmpl	1
16	Kandekonks SOT15.10 kaablivitsad, ankruklamber SO3.25		kmpl	1
17	Klemmi ja kaitsmekomplekt 6A valgusti kaabli ühendamiseks õhuliiniga (1f) ühendus.Sulavkaitse 6A kiire KW16.05	SV 29.2552: KAITSMEKARP 6A sulariga 8HULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN klemm SLIW52 SV 29.2552: KAITSMEKARP 6A sulariga 8HULIINI KLEMMIGA SLIW52 ENSTO+PEN klemm SLIW52	kmpl	1
18	Juhtimiskilp MKT1, mastil		tk	1

Märkused:
1. Töövõtja vastutab kommunikatsiooni valdajate väljakutse eest (side, kanal, vesi, gaas, elekter jne)
2. Valgustid ühendada vastava faasi külge, faseerimis skeemi järgi, mis on kajastatud plaanil.

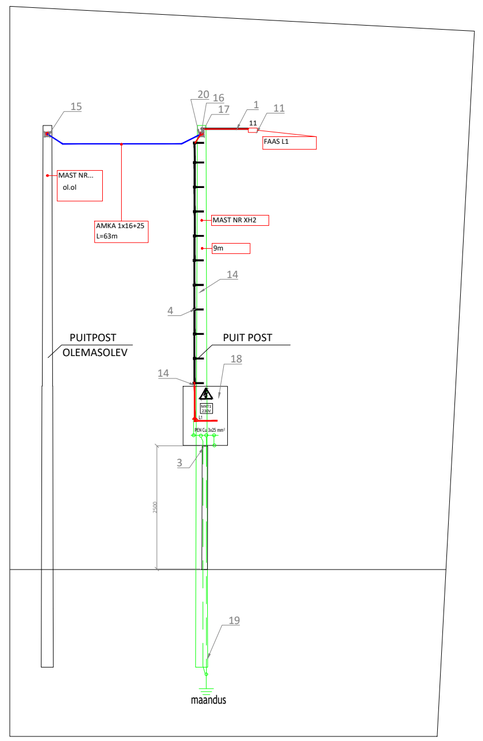

Tellija Enefit Connect OÜ	Töö KASTRE VALLA BUSSPEATUSTE VALGUSTUSE PROJEKT II
Objekt Järveselja BUSSIPEATUS	Joonise nr PP-EL-5-02
Joonis TÄNAVAVALGUSTI PAIGALDUSE PÕHIMÕTTELINE SKEEM JA PLAAN	
Projekteeris R.Veisberg	
Kontrollis R.Veisberg	Leht/lehti 1/1
Kuupäev 04.08.2024	Staadium PÕHIPROJEKT
Fail 202415_PP_EL-5-02_v01_JarveseljaBP.dwg	Mõõtkava 1:500

Raigo Veisberg FIE
Tel: +372 53909971
Mail: raigo.veisberg@gmail.com
Kadaka tee 165-37
Reg. nr. 12947615, Tallinn