

LÕIGE 5-5  
PK 5+68


Paraspõllu  
89001:010:1829

11254 Muuga tee  
89001:010:2148

Maahaldja tee L1  
89001:001:0707

ASFALTBETOON AC 16 surf (graniit)	4 cm
ASFALTBETOON AC 20 base	6 cm
PAEKILLUSTIK, E≥170 MPa	
fraktsioon 4/63	25 cm
DREENKIHT LIIVAST (<7% 0.063 mm osiseid)	min 20 cm
TÄITEPINNAS (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	
TORUTRUUP De400	
PAIGALDUSLIIV	5 cm
GEOTEKSTIIL, II klass	
PAEKILLUSTIK, E≥140 MPa	
segu nr.4	30 cm
GEOTEKSTIIL, II klass	
Olemasolev pinnas, Kt=0.95	

EXTech Design OÜ, töö nr 1632, 2018

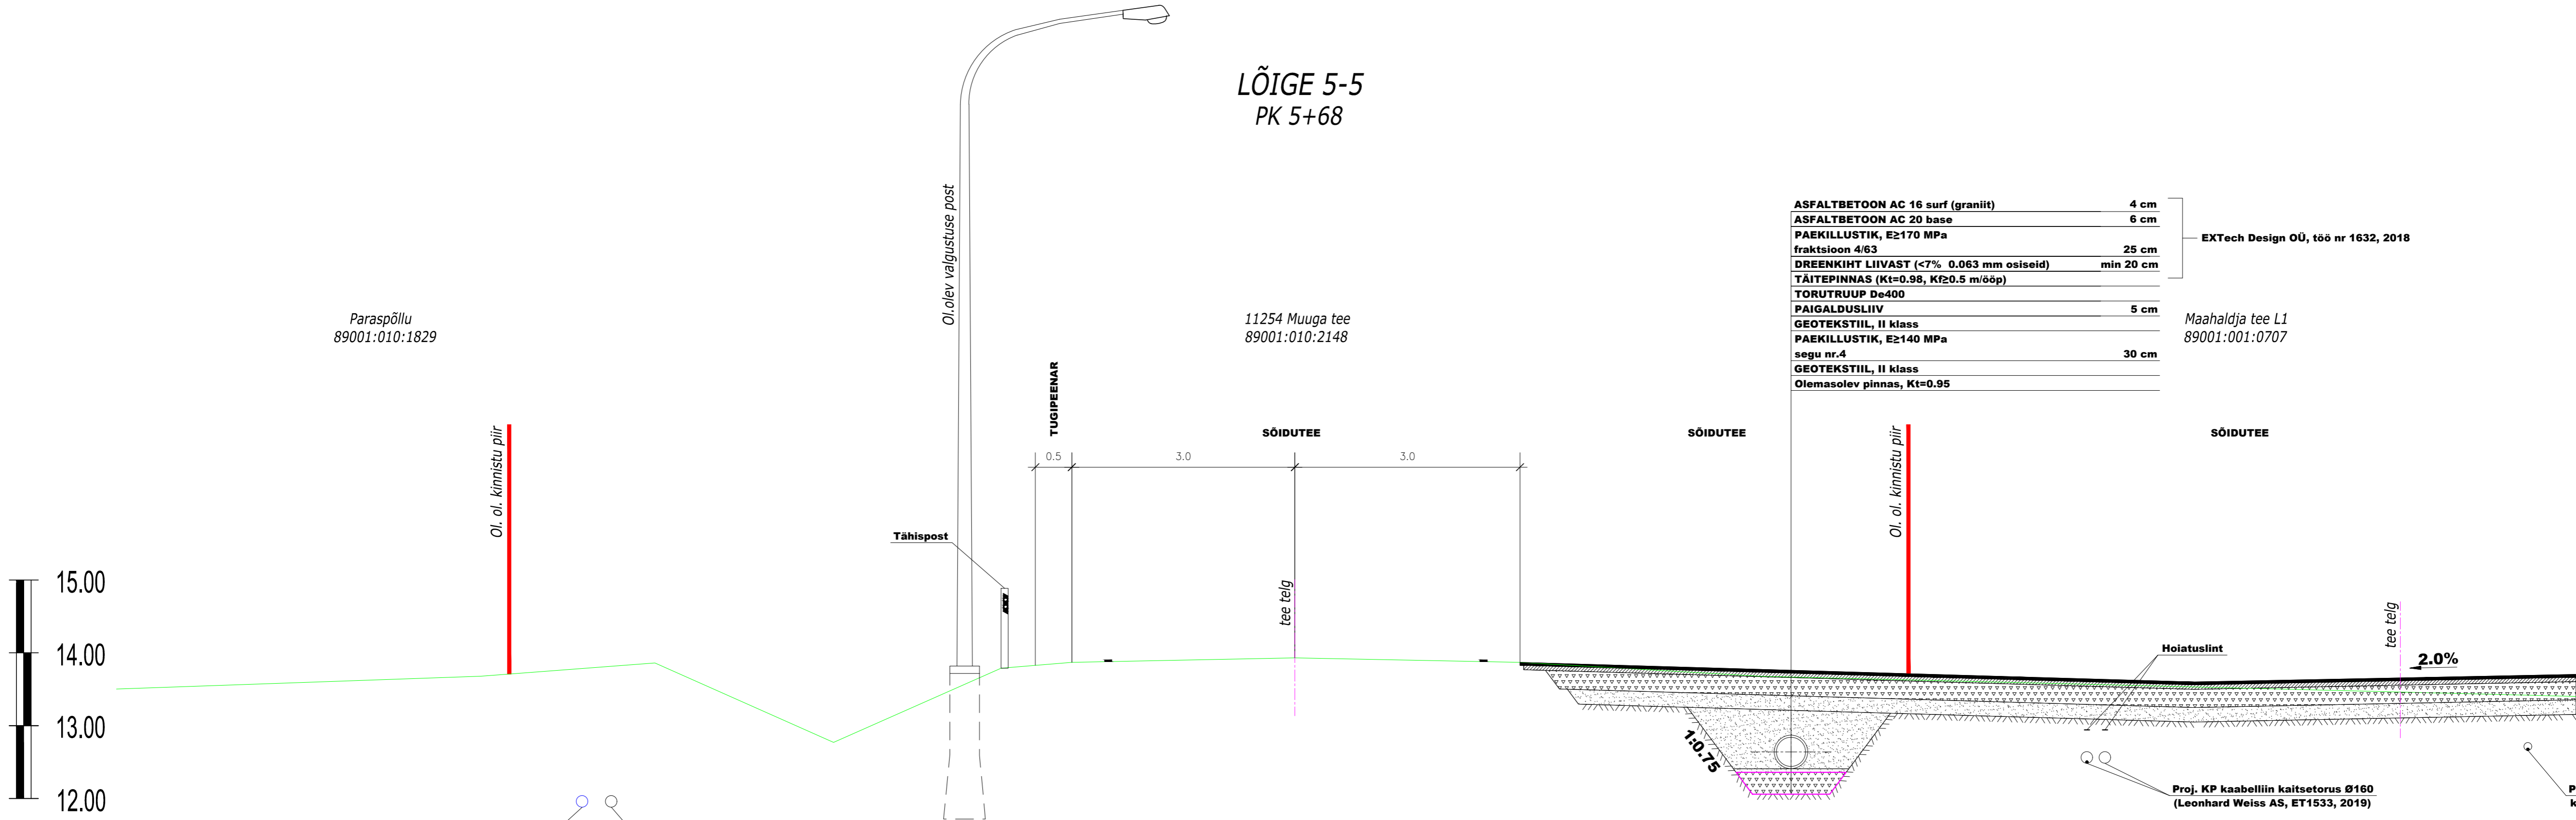

MÄRKUSED:

- Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0). Võimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis võib sisaldada huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast ja turvast.
- Kujutatud dimensioonid on tüüploike mõistes tinglikud, täpsed kalded ja mõõdud vastavalt asendiplaanile ja vertikaalplaneeringule.

<div>Infra Projekt</div> <div>MTR nr EEP004290, ELK000145</div>		<div>Infra Projekt OÜ</div> <div>Kummeli tee 94, 11912 Tallinn</div> <div>tel. 56497872</div> <div>sergei.tunka@gmail.com</div>	<div>Viimsi vald, Metsakasti küla ja Muuga küla</div> <div>Muuga tee jalgratta- ja jalgte</div>	<div>Kuupäev</div> <div>07.2024</div>
<div>Tellij</div>	<div>Viimsi Vallavalistus, Nelgi tee 1,</div> <div>Viimsi alevik, tel.: 602 8800</div>	<div>Joonise nimetus</div> <div>RISTLÕIGE</div>	<div>Mõõtkava</div> <div>1:50</div>	
<div>Projekteerija</div>	<div>S. Tunka</div>		<div>Stadium</div> <div>PP</div>	
<div>Vastutav isik</div>	<div>S. Tunka</div>		<div>Töö nr.</div> <div>121222</div>	
<div>Diplomeeritud teedeinsener, tase 7</div>			<div>Joonise nr.</div> <div>TL-7/5</div>	
			<div>121222_PP_TL-4-07_2024-06-20.dwg</div>	