N
W
E
S

TINGMÄRGID
- 6W2 — Projekteeritud 6 x 750N toru; 2x3 kihis
- Projekteeritud 1250N torustik
- Projekteeritud kaablikaev 2000x3000mm
- Olemasolev kinnistupiir

Kadastiku tn 45
51106:001:0243

Kadastiku tänav T1
51106:001:0246

Kadastiku tn
Kadastiku tänav L6
51106:001:0161

Kadastiku tn 51
51106:001:0081

Kadastiku
51101:001:1340

Kadastiku tn 53
51101:001:1920

Kadastiku tn 57a
51106:001:0106

Kadastiku tn 53a
51101:001:1921

Kadastiku tn 52
51101:001:1539

Narva metskond 102
51106:001:0187

Y = 7534500
X = 6588150
Y = 7534250
X = 6588000

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-25 -> KK9-26)
- *6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=85m, $L_{TORU(+5\%\ varutegur)}$=90m (lahtisel meetodil)*
- *2xØ400mm, 1250N, L_{TRASS}=19m, L_{TORU}=19m (kinnisel meetodil)*
- *Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse*
- *Torud paigaldada min1,0m sügavusele teepinnast kinnisel meetodil puuritud torusse*

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-26 -> KK9-27)
- *6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=91m, $L_{TORU(+5\%\ varutegur)}$=96m (lahtisel meetodil)*
- *2xØ400mm, 1250N, L_{TRASS}=13m, L_{TORU}=13m (kinnisel meetodil)*
- *Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse*
- *Torud paigaldada min1,0m sügavusele teepinnast kinnisel meetodil puuritud torusse*

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-24 -> KK9-25)
- *6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=161m, $L_{TORU(+5\%\ varutegur)}$=170m (lahtisel meetodil)*
- *2xØ400mm, 1250N, L_{TRASS}=58m, L_{TORU}=58m (kinnisel meetodil)*
- *Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse*
- *Torud paigaldada min1,0m sügavusele teepinnast kinnisel meetodil puuritud torusse*

Projekteeritud kaablikanalisatsioonitorud (KK9-23 -> KK9-24)
- *6xØ160mm, 750N, L_{TRASS}=52m, $L_{TORU(+5\%\ varutegur)}$=55m (lahtisel meetodil)*
- *2xØ400mm, 1250N, L_{TRASS}=7m, L_{TORU}=7m (kinnisel meetodil)*
- *Torud paigaldada min0,7m sügavusele maapinnast lahtisesse kaevikusse*
- *Torud paigaldada min1,0m sügavusele teepinnast kinnisel meetodil puuritud torusse*

Nr:KK9-25 KKS-4
Nr:KK9-26 KKS-4
Nr:KK9-27 KKS-4
Nr:KK9-24 KKS-4
Nr:KK9-23 KKS-4

ETTEVAATUST!
- VEETORU

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- GAASITORU

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- KP MAAKAABEL (4TK)

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- TRUUP

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- GAASITORU

ETTEVAATUST RISTUMINE!
- KP MAAKAABEL (4TK)

L=2x19m Ø400; 1250N
L=2x13m Ø400; 1250N
L=2x19m Ø400; 1250N
L=2x19m Ø400; 1250N
L=2x21m Ø400; 1250N

VEEKAEV
MAAPIND 28.79
KAAS 28.81 mæt
PÕH 26.03
RAKE T2000ØKT
TORU 26.83
VEETT TÄIS

VEEKAEV
MAAPIND 28.79
KAAS 28.80 mæt
PÕH 26.12
RAKE T2000ØKT
TORU 26.84
VEETT TÄIS

VEEKAEV
MAAPIND 29.67
KAAS 29.80 mæt
PÕH 26.90
RAKE T2000ØKT
TORU 27.30 750 mæt
VEETT TÄIS

LEHTEDE JAOTUS

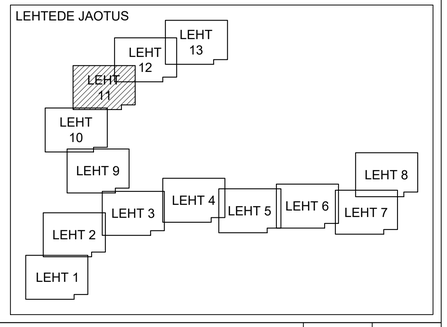

Versioon	Muudatuse sisu	Muutja	Kuupäev

Töö nimetus: Balti Elektrijaama liitumisjaotla ja Narva Tööstuspargi vahelise kaablikanalisatsiooni tööprojekt		Tellija: SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	
Aadress: Elektrijaama tee 59, Narva linn, Ida-Viru maakond		Tellija töö number	
LINEMAN Lineman OÜ, Reg.nr. 14753513 Tartumaa, Tartu vald, Valgma küla, Ninemäe, 49123 Tel: +372 5349 1419, E-mail: info@lineman.ee	Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekti number: 22P001	Staadium: TP
	Projekteerija: I. Kaarmäe / Allkiri: Digitaalne	Joonise number: EL-4-01	Leht: LEHT 11
	Vastutav spetsialist: I. Kaarmäe / Allkiri: Digitaalne	Kuupäev: 01.11.2022	Mõõtkava: M 1:500