

Tellija: 		Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 13.07.2026 Töö nr: ENS-26-114
Töö nimetus: Siimusauna liitumine madalpingel Suure-Ahli küla, Haapsalu linn, Lääne maakond JT3215	E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547836	Joon nr: 001	Mõõtkava: 1:600
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Veiko Natus		

AJ Ahli F2:
M17-M18 õhuliini visangu vahele paigaldada uus puitmast M17A - III klass, 11m, TAN immutus.
Paigaldada maandus.
Tagada õhuliini ripe vähemalt 7m teepinnast.

Mastist nr M17A ehitada välja maakaabel AXPB 4G120 (MPL440721) kuni projekteeritud liitumiskilbini LK236843, L=157/170 m.

Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:
Lahtiselt PVC D110 750N;
Kinniselt PVC D110 1250N.

Kaablite paigaldussügavused:
1. teemaal - 1,0 m;
2. ristumisel teekattega - 1,5m.

18401: 001: 1073
Madisepere

67401: 006: 0774
Toome


67401: 006: 0452
Lauri-Antsu

67401: 006: 0124
Suure-Ahli küla

Puurimisloik A-B:
 $L_{trass}=21m$. Vt ristmeväljajoonis 003.
Ristumine riigiteega nr 16115 km 1.286.
Ettevaatust! Ristumine ELA SA trassiga.
Trassi asukoht enne tööde alustamist fikseerida.
Orient sügavus 5.48.

Paigaldada liitumiskilp LK236843
peakaitsmega 3x20A.
Paigaldada reservkaablikaitsekõri tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning tuua maapinnale.
Kilbi ümbruses teostada võsa ning puude eemaldus.
Kilbile paigaldada märketulp.

67401: 006: 0224
Siimusauna

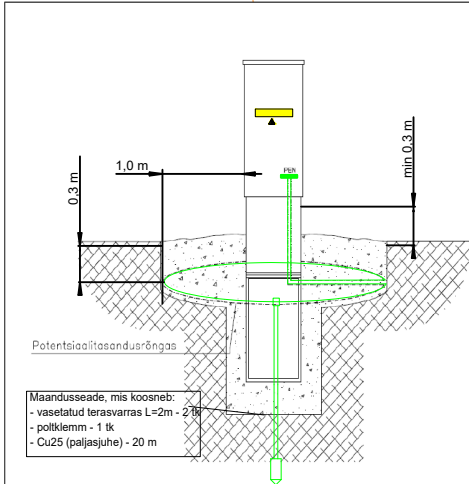


TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

-  Olemasolev 0,4kV õhuliin
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N, lahtine meetod
-  Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N, kinnine meetod
-  Puurimise kaevik
-  Kinnistu piir
-  Olemasolev sidekaabel (ELA SA)
-  Olemasolev MP õhuliin
-  Projekteeritav 0,4kV mast
-  Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga
-  Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
-  Võsa/metsa raadamine

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-114
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Haljasala taastamine

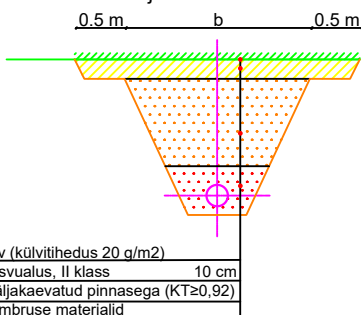

MÄRKUSED

- Kaevise laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest.
- Tagasitäitmisel panna sügavamale peenem pinnas.
- Täitmisel pinnas tihendada.
- Liivapadi on vajalik, kui kaevis rajatakse kruusasessse või kivisessse pinnasess.
- Toru otsad sulgeda ehitusvahuga.
- Paigaldatava kaabli paigalduskõrgus ristumistel täpsustada ristuvate kommunikatsioonide eelne lahtikaevamise abil.
- Kaevamistööd kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) teostada käsitsi.
- Sisestuskaablite montaažiks paigaldatud kaitsetorude otsad sulgeda otsakorgiga.