


GAASITORUSTIKU ASENDIPLAAN
1:500

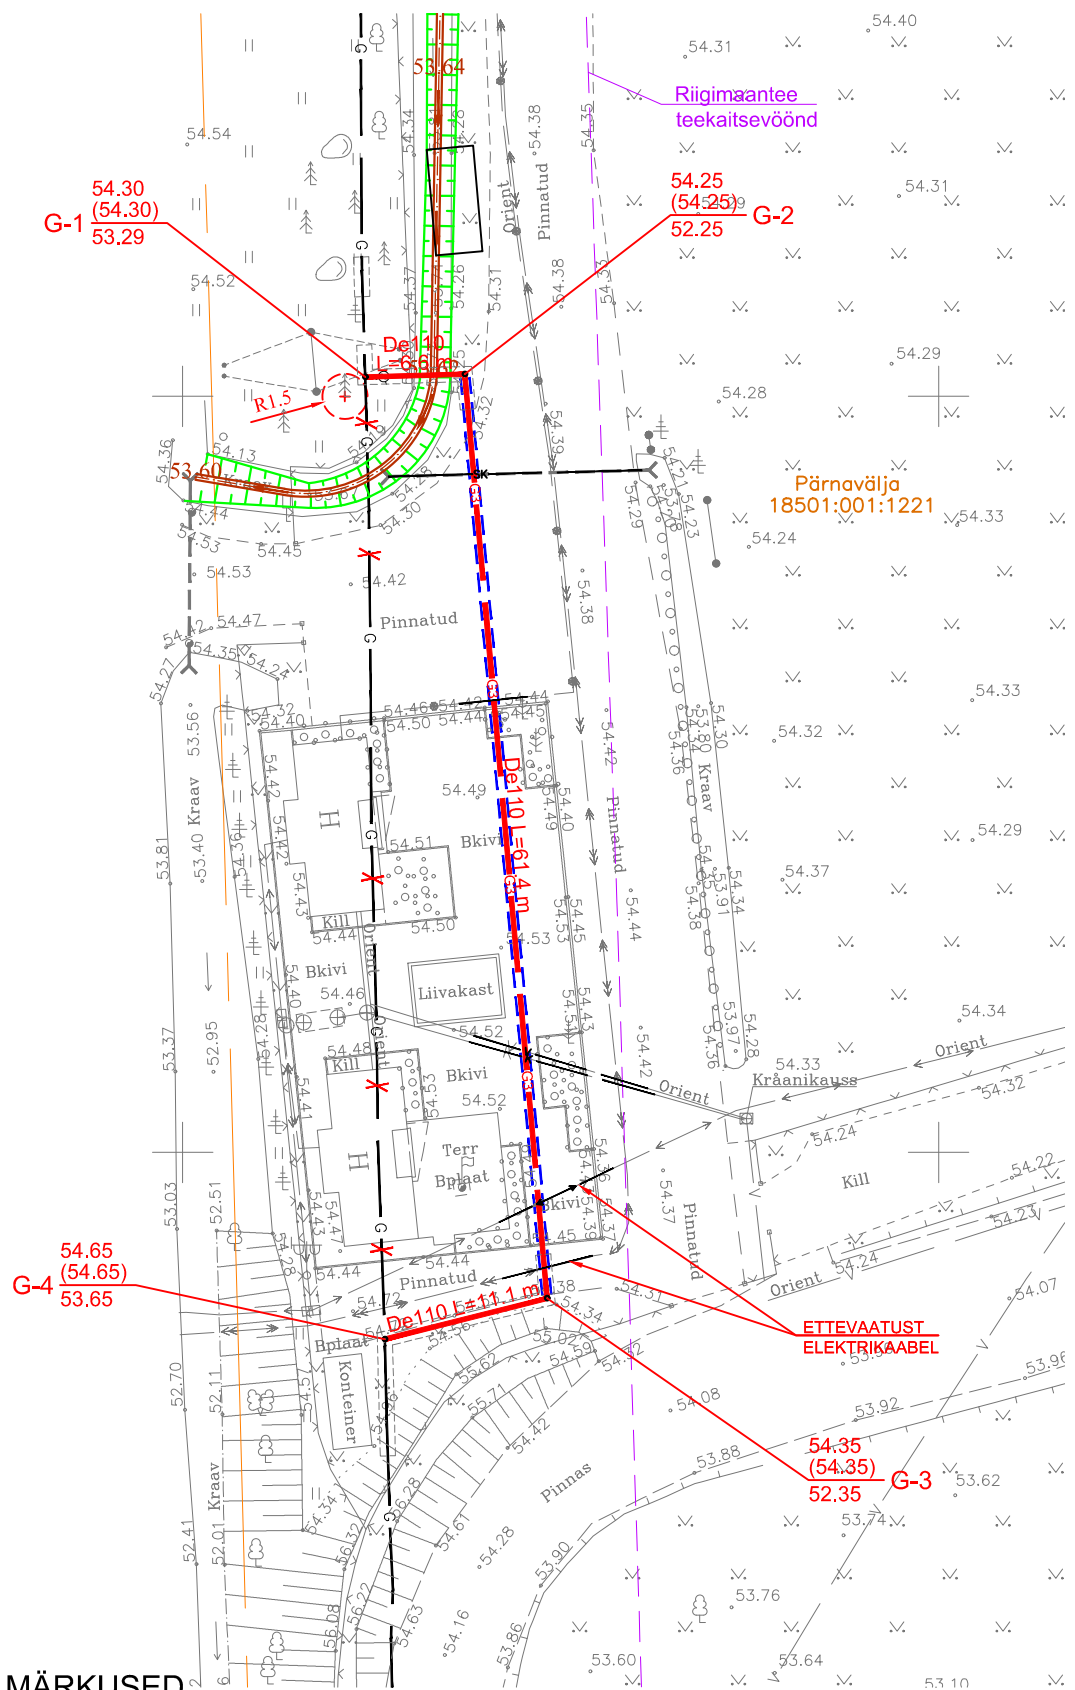

MÄRKUSED


1. KAEVAMISTÖÖD OLEMASOLEVATE KOMMUNIKATSIOONIDE KAITSEVÖÖNDITES TEHA KÄSITSI;
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE RISTUVATE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID;
3. GAASITORUSTIKU PAIGALDAMISEL JUHINDUDA EESTI GAASILIIDU JUHENDITEST G1-1:2007, G2-1:2017 JA G3-1:2015;
4. OLEMASOLEVAD PINNASEKATTED TAASTADA VÄHEMALT ENDISE KVALITEEDIGA;
5. KÕRGUSSÜSTEEM EH2000, KOORDINAADID L-EST 97 SÜSTEEMIS

MOP	5.0	BAR
OP	1.8	BAR
TP	7.5	BAR
RT/UT	10	%


TINGMÄRGID

- G — OLEMASOLEV GAASITORU
- G — KASUTUSEST VÄLJA JÄÄV GAASITORU
- G3 — PROJ. GAASITORU
- G3 — PROJEKTEERITUD GAASITORU, PAIGALDUS KINNISEL MEETODIL KAITSEHÜLSIS De200
- KAEVIKU SERV
- SÖLME TÄHIS
- xx.xx PROJ. MAAPINNA KÕRGUSMÄRK
- (xx.xx) OL.OL. MAAPINNA KÕRGUSMÄRK
- xx.xx KÕRGUSMÄRK PROJ.TORU PEALE

KAEVIKU RISTLÕIGE

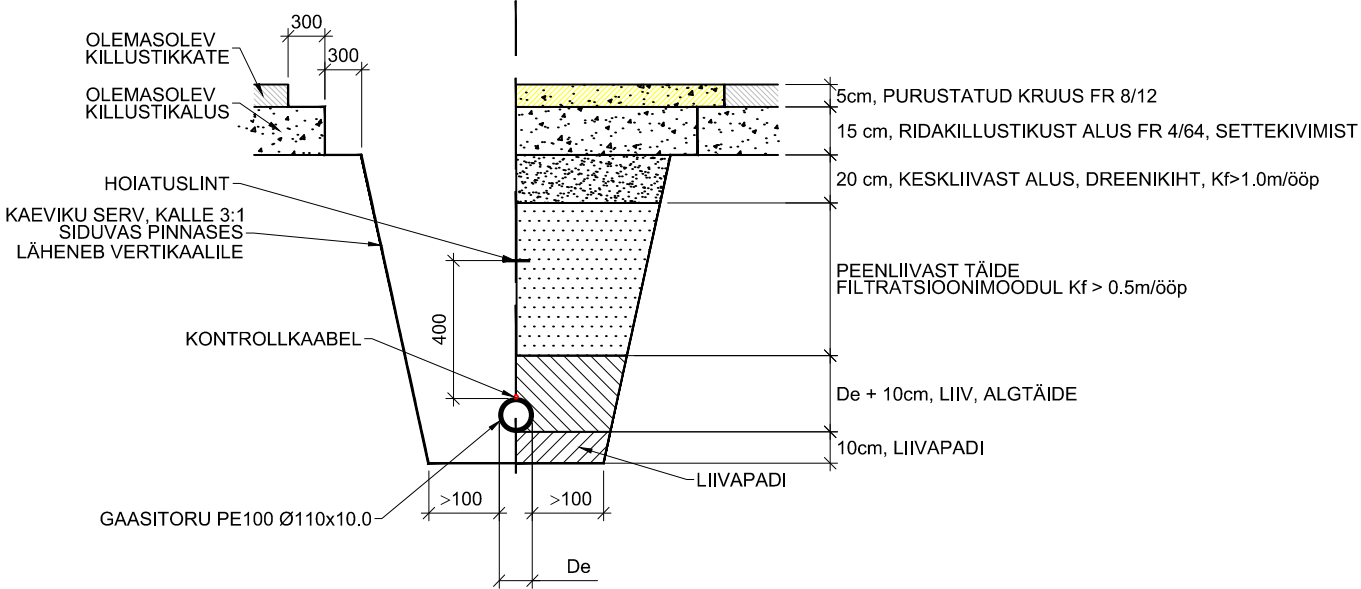

HALJASALA TAASTAMISE TÜÜPLÕIGE

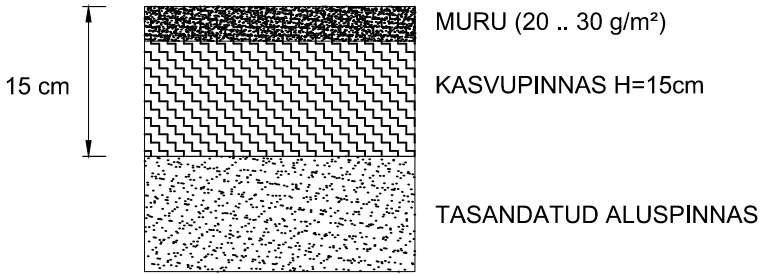

1	AL	17.01.24	Väljastatud kooskõlastamiseks
Version	Nimi	Kuupäev	Kirjeldus
Projekteerija	A. Loigu	17.01.24	Objekt: TARTU MAAKOND, KASTRE VALD LANGE KÜLA PÄRNAVÄLJA KINNISTU GAASITORUSTIKU ÜMBERTÖSTMINE
ALEKS-PROJEKT OÜ Reg. 10984670 MTR reg: TST000236, TGT000407, EP10984670-0001		Võru tn. 254 Tartu 50115 info@aleksprojekt.ee tel. 51 17 139	Joonis: GAASITORUSTIKU ASENDIPLAAN
		Tellij: ADVEN EESTI AS	Töö nr: 24G005
		Stadium: GV-PP	Mõõt: 1:500
		Joonise nr: GV-1	Leht: 3