N
W
E
S

TINGMÄRGID

- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus (1W1)
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus (1W1)
- Projekteeritud tarbijakaabli toru
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Transpordiameti kaitsevöönd
- Puurimiskaevik
- Puurimismasina asukoht
- Olemasolev 0,4 kV õhukaabel
- Projekteeritud puitmast

Ristumine D300 truubiga. Kaabel koos D110 1250N kaitsetoruga paigaldada altpoolt truupi, min vahekaugus truubist 1,0m.

Ristumine ELASA sidetrassiga!

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Puu likvideerida.

Kinnine puurimine, D110, 1250N, L=27m Paigaldussügavus min. 1,0m olemasolevast maapinnast. Transpordiameti kinnistul min. paigaldussügavus 1,5m. Puurida vastavalt ristmevälja joonisele R1.

Ristumine elektrikaabliga!

Proj. puitmast kl.3, 10m, KRE.

Projekteeritud AXPK4G50
L=9+111+3m
Mast "10"-LK238960
MPL444691
Lahtisel kaevel PVC 160 750N kaitsetorus, L=84m (paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 160 1250N kaitsetorus, L=27m (paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleval riigiteel)

Kaabel paigaldada min 1,0m sügavusele kraavi põhjast.

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Puurimis-masina asukoht 2,5x7,5m

Puu ja võsa likvideerida.

LK238960

Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω. Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m

Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid: X=659932.37 Y=6481879.45

Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva mapinnaga samale kõrgusele. Kilbi teeninduskülg sõidutee poole.

79403:002:0234
Arendi

79601:001:1865
Alberti

79601:001:1864
Keerdo

79601:001:2029
Kerdo

79403:002:0048
22210 Kõrveküla-Lähte tee L3

1W1

põld

bet

Kr

D

grtent

Ø300 PI

TP

ELA099

Y = 659960

6480000

TÜHERMAA/HEINAMAA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks toru kaevikus).
Pinnaskatte taastamine.



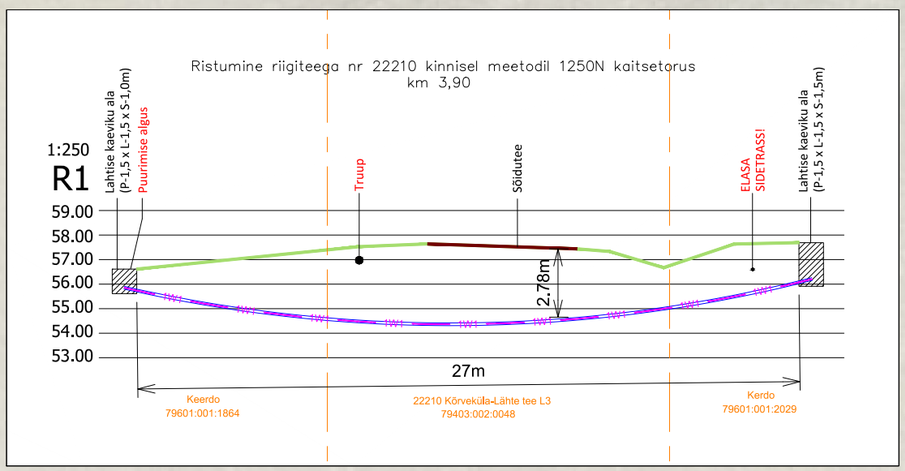

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 14314G). Koostamise aeg: 11.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 05.01.2026
		MTR: TEL003344	Töö nr: LC4538
		Reg nr: 14217559	Joonise nr: 01
		Telefon: 59002913	Mõõtkava: M 1:500/A3
Töö nimetus:	Alberti kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Lombi küla, Tartu vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	e-mail: tanel.heering@elefish.ee	
		Projekteerija: Tanel Heering	
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Kontrollija: Tanel Heering	Muudatus: Ver 1