



Muinsuskaitseala või kinnismälestise ala:

* Rakvere muinsuskaitseala: 27012

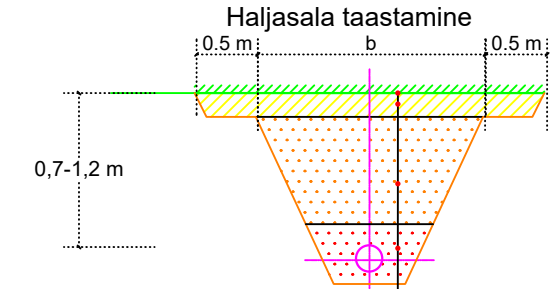


Murukülv (külvitihedus 20 g/m²)
Muru kasvualus, II klass 10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)
Kaabli ümbruse materjalid

Kilbi paigaldus

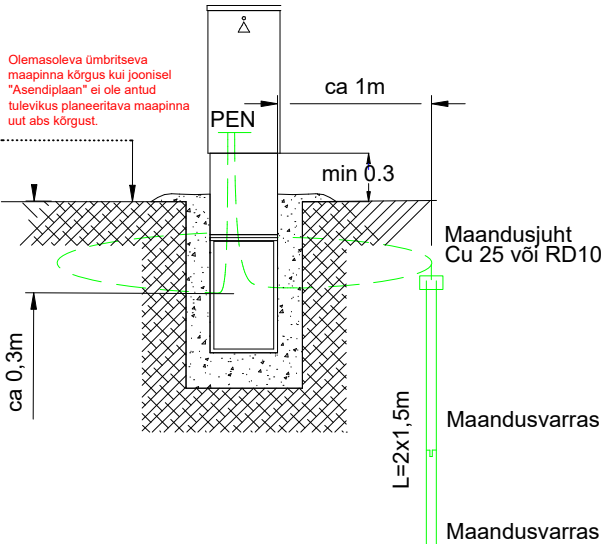

Pinnastee taastamine



kasvumulla ja 16-32 killustiku
segu (75%/25%), h=10 cm
killustik 32-64, h=10 cm
Täide väljakaevatud pinnasega
(KT≥0,92)
Kaabli ümbruse materjalid

Külvata tallamiskindel
ja varjutaluv
muruseeme

Alajaama Nr124 Kevade:Rakvere fiider F7
asendada olemasolev maakaabel ja ehitada
välja maakaabel AXPK 4G50 (MPL) kuni
projekteeritud jaotuskilbini JK72754, L= 1 / 14 m
Jaotuskilpi ühendada olemasolev liitumiskilp
107159LK.

Olemasolev alajaam Nr124
Kevade:(Rakvere)

Projekteeritud jaotuskilbist JK72754 ehitada välja
maakaabel AXPK 4G50 (MPL450987) kuni
projekteeritud liitumiskilbini LK242567, L= 68 / 74 m

Ettevaatust!

Keskpinge maakaabliga ja sidekaabliga
(tööst väljas)!
NB! Ristumisel tuvastada käsitsi surfides
olemasolevate tehnovõrkude asukoht!

66204:002:0546
Vallimäe

66204:002:2480
Rakvere-Jõepere tee

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK242567
peakaitsmega 3x6A
Kilbi põhja paigaldada tarbija kaabli reservtoru
D50 450N, L=2 m
Toru otsad isoleerida ja tuua maapinnale

Ettevaatust!

Ristumine olemasolevate maakaablitega
ning vee- ja kanalisatsioonitorustikuga!
NB! Ristumisel tuvastada käsitsi surfides
olemasolevate tehnovõrkude asukoht!

66301:023:0370
Annemäe tee 9

66301:023:2110
Vahtra pst 1

66301:023:0100
Vahtra pst 2

Kaablite paigaldussügavused (va asendiplaani eriviited):
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,5 m;
kraavi, tuubi põhjast min 1,0 m põhjast sügavamal;

Kaabli kaitsetorud:

Lahtine meetod - 750N, D110mm

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL



Projekteeritud liitumis- ja jaotuskilp maanduskontuuriga




Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus D110 750N




Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N



Kinnistu piir



Olemasolev madalpinge maakaabel




Olemasolev keskpinge maakaabel



Olemasolev sidekaabel (tööst väljas)



Olemasolev veetorustik



Olemasolev kanalisatsioonitorustik

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-153.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija:



Töövõtja:



Aadress:

Mõigu 3, Tallinn

Kuupäev: 24.09.2026

Reg. nr:

10112

Töö nr: ENS-26-153

E-mail:

egle.ninep@

Joon nr: 001

Tel nr:

+372 5597 1898

Versioon: v01

Joonise nimetus: Asendiplaan

Projekteeris:

Egle Ninep-Kaselt

Möötkava:1:500

Kontrollis:

Sander Kotter