12601 003 0217
Kuuse

Projekteeritud sidekaev SK-1 KKS-2, ja sidekanal hoonesse 1x50mm L=6m

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus De 63 1250N/16kN/m2 L=13m

Projekteeritud mikrotoru 1x14/1+Cu L=17m

12601 003 0198
Manni

58601 001 1178
Kokora-Keskuse tee T3

12601 003 0138
Kaselaua

Projekteeritud multitoru 2x14/1+Cu L=185+10m

RIIGITEE KAITSEVÖND

Tee nr 22238 km 6,79

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus De 63 1250N/16kN/m2 L=17m

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus "A" L=11m

Projekteeritud mikrotoru 9x14/1+Cu L=145+10m masti

Tee nr 22238 km 6,77

Olemasolev õhuliini post P_KOR016 ja postikapp KORK01
Projekteeritud postikapp PK-1

Tee nr 22238 km 6,79

12601 003 0005
22238 Kallaste-Kokora-Sõõru tee

Trassi paigaldamine kinnisel meetodil kaitseторus "A" L=8m
Ettevaatust!
Enne ehitustöid tapsustada kinnistul paiknevate trasside asukoht
Kontakt tanel@nordlum.eu, 5062114

Trassi paigaldamine hoones puitfalal ja kaablitreidelil L=100m (pikkus täpsustada enne ehitusoid)

12601 003 0576
Saeveski

12601 003 0588
Ohaka

12601 003 0178
Kurepalu

12601 003 0178
Ojakalda

58601 001 1104
Tammiga

58601 001 0976
Kokora-Kase tee T1

Olemasolev õhuliini post P_KOR017

Olemasolev õhuliini post P_KOR018

Olemasolev õhuliini post P_KOR019

Õhuliin maapinnast 5,72m

Puu võra karpida

Olemasolev post P_KOR018 asendada puitpostiga L=12m
Vajadusel karpida puu võra

Tee nr 22238 km 6,95

Tee nr 22238 km 6,92

Tee nr 22238 km 6,99

12601 003 0089
Atukivi

12601 003 0089
Atukivi

Kaeviku ristlõige haljasalal



Muru taastamine



Ristumine 22238 Kallaste-Kokora-Sõõru teega (12601 003 0005) km-l 6,77



RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA (VESI, KANALISATSIOON, SOOJATORUSTIK)

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või trassivaldaja nõusolekul)



RISTUMINE PEALTPOOLT



Õhuliini ristumine 22238 Kallaste-Kokora-Sõõru teega (12601 003 0005) km-l 6,95

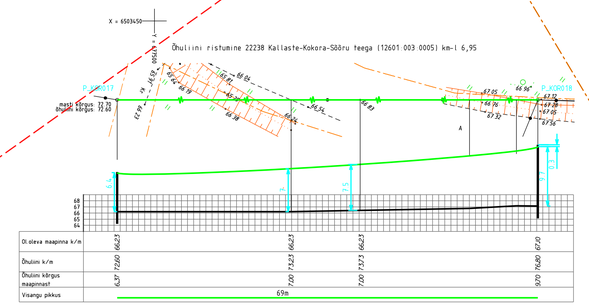

Õhuliini ristumine 22238 Kallaste-Kokora-Sõõru teega (12601 003 0005) km-l 6,92

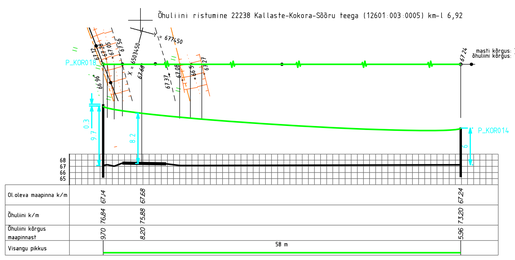

TINGMARGID

- KATASTRIÜKSUSTE PIIRID
- REKONSTRUEERITAV SIDE ÕHULIIN
- PROJEKTEERITUD MIKRO-/MULTITORU PINNASES
- LIKVIDEERITAV SIDE ÕHULIIN
- LIKVIDEERITAV SIDE KAABELLIIN
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU
- TAASTATAV HALJASTUS
- PROJEKTEERITUD R/B SIDEKAEV
- PROJEKTEERITUD POSTIKAPP
- PROJEKTEERITUD PUITPOST
- KINNISE KAEVIKU ALGUS JA LÕPUKAEVIK

MÄRKUSED:

1. Projekteeritava telekommunikatsiooni tehnorajatise alusplaan: OÜ Kirjanurk 08.11-18.12.2024. a koostatud too nr 12834G "Geodeetiline alusplaan". Kõrgused EH2000 süsteemis. Koordinaadid L-EST97 süsteemis.
2. Lõikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- või ülevalt läbimineku kasuks koostoos trassivaldajaga. Vajadusel rajada paigaldussügavuse täpsustamiseks surfiava.
3. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevöondis toode teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevöondi ulatus, kaitsevöondis tegutsemise kord ja kaitsevöondi tähistusele esitatavad nõuded".
4. Kommunikatsioonidevahelised kujad tagada vastavalt EVS-is 843:2016 toodud maaradele.
5. Peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vähemalt olemasoleval tasemel.
6. Optilise kaabli ristumisel riigiteega min kõrgus 7.0m.

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ameti st 06.01.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	12834P	OBJEKT	Kokora kula Telia sidevõrgu parendus		
TÖÖ KOOD	PF14461	AADRESS	Tartu maakond Peipsiääre vald		
KOOSTAS	A. Jõeluht	FAIL	12834P asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jurmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	06.01.2025	1:500	1 / 1	Siderajatiste asendiplaan	

Kirjanurk
TEL003987 EEGQ00376 EEP00L848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Hiievalja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa