


18292 Räpina-Aravu tee km 9,94

Ettevaatust! Ristumine drenaažitrassiga.
Kaabel paigaldada 0,5 m altpoolt.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

Ettevaatust! Ristumine ELA SA sidekanalisatsiooniga.
Orienteeruv sügavus 0,9 m.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.


Ettevaatust! Ristumine drenaažitrassiga.
Kaabel paigaldada 0,5 m altpoolt.
Täpne sügavus täpsustada enne kaevetööde algust.

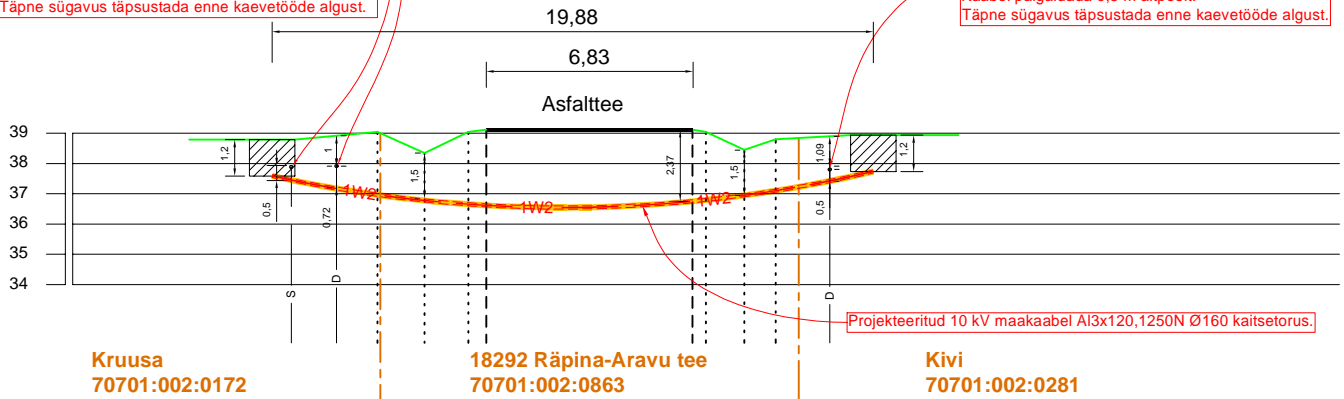

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teeäärde all min 2,5 m.


Asendiplaanil leht 1 vaade 1

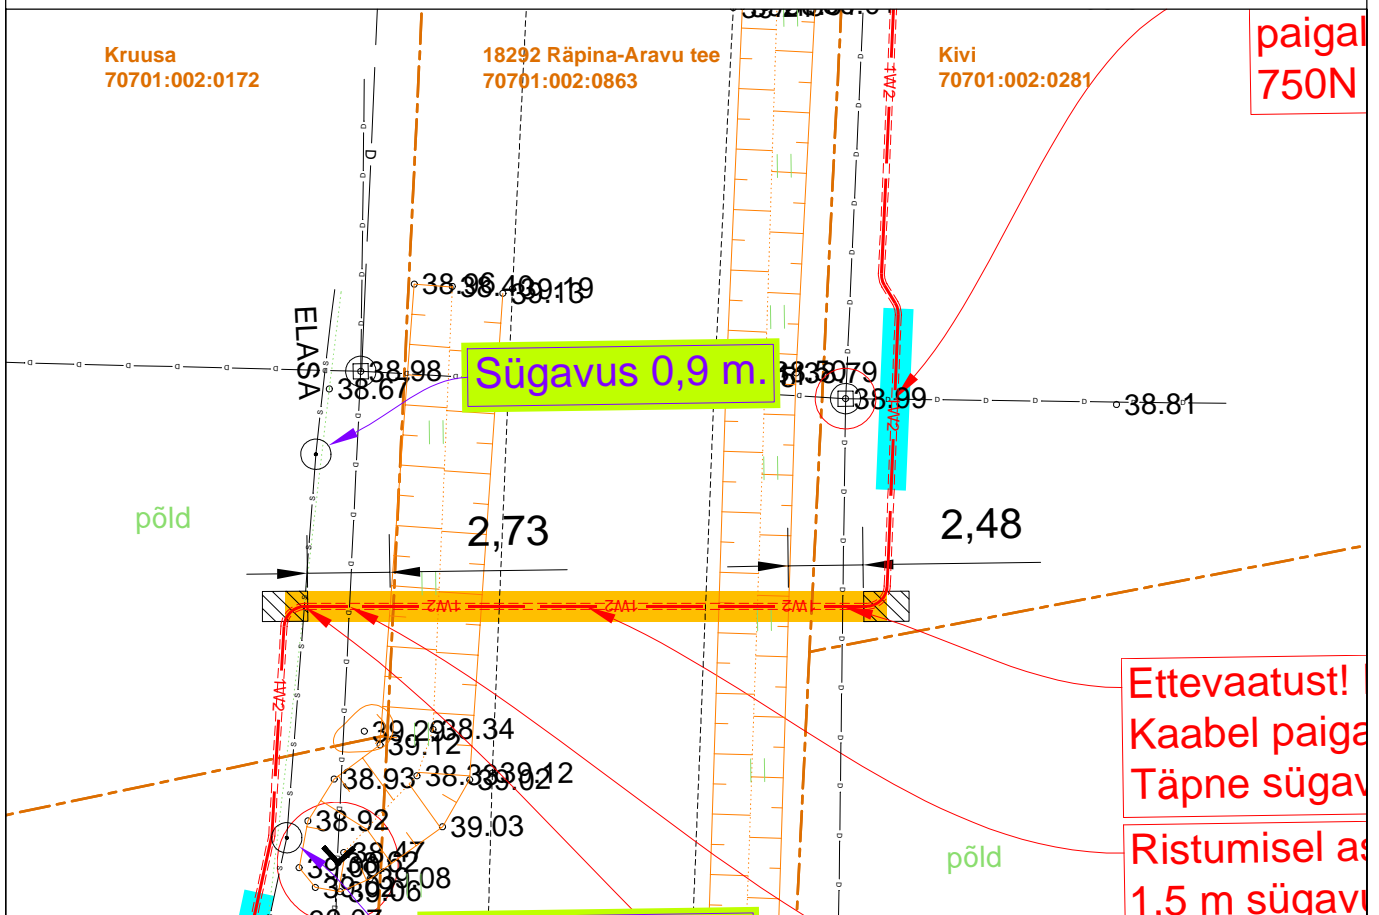

Ettevaatust!
Kaabel paigaldada
Täpne sügavus
Ristumisel as
1,5 m sügavus

Projekt Räpina - Linte 10 kV fiidri rekonstrueerimise 2. etapp. Naha küla, Räpina vald, Põlva maakond						Tellija Elektrilevi OÜ	
Joonis Ristmäväl						Joonise nr IP9264-K2_TP_EL-4-02	
38. LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Projekteeris	Raido Rebane	07.05.2026	+372 5699 8445	Möötkava	M 1: 250	
	Kontrollis	Andres Mee	07.05.2026	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
	Projektijuht				Keel EST	Leht 1	Lehti 3


18292 Räpina-Aravu tee km 8,09

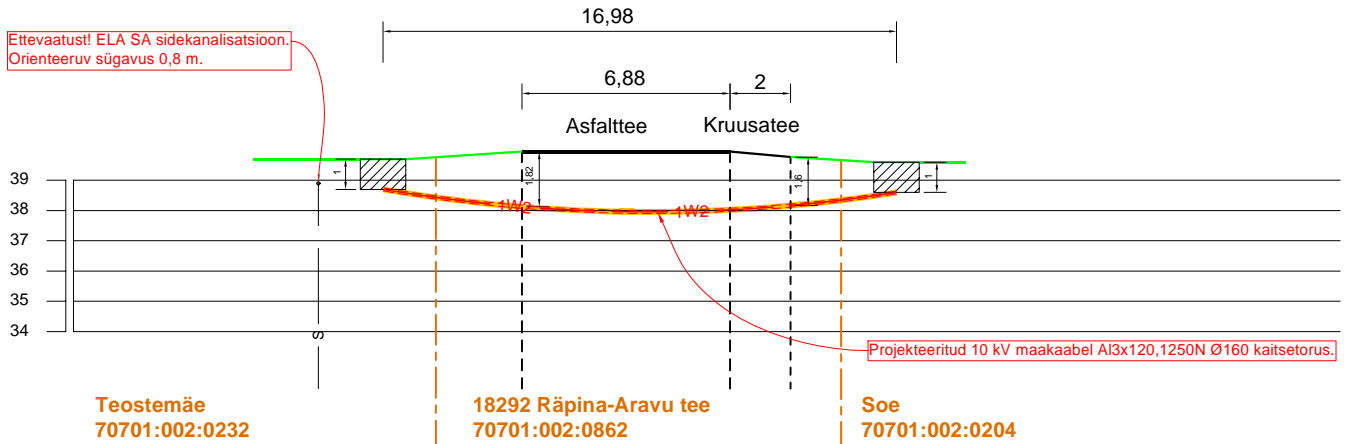


Märkused:


- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teeäärde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 5 vaade 8

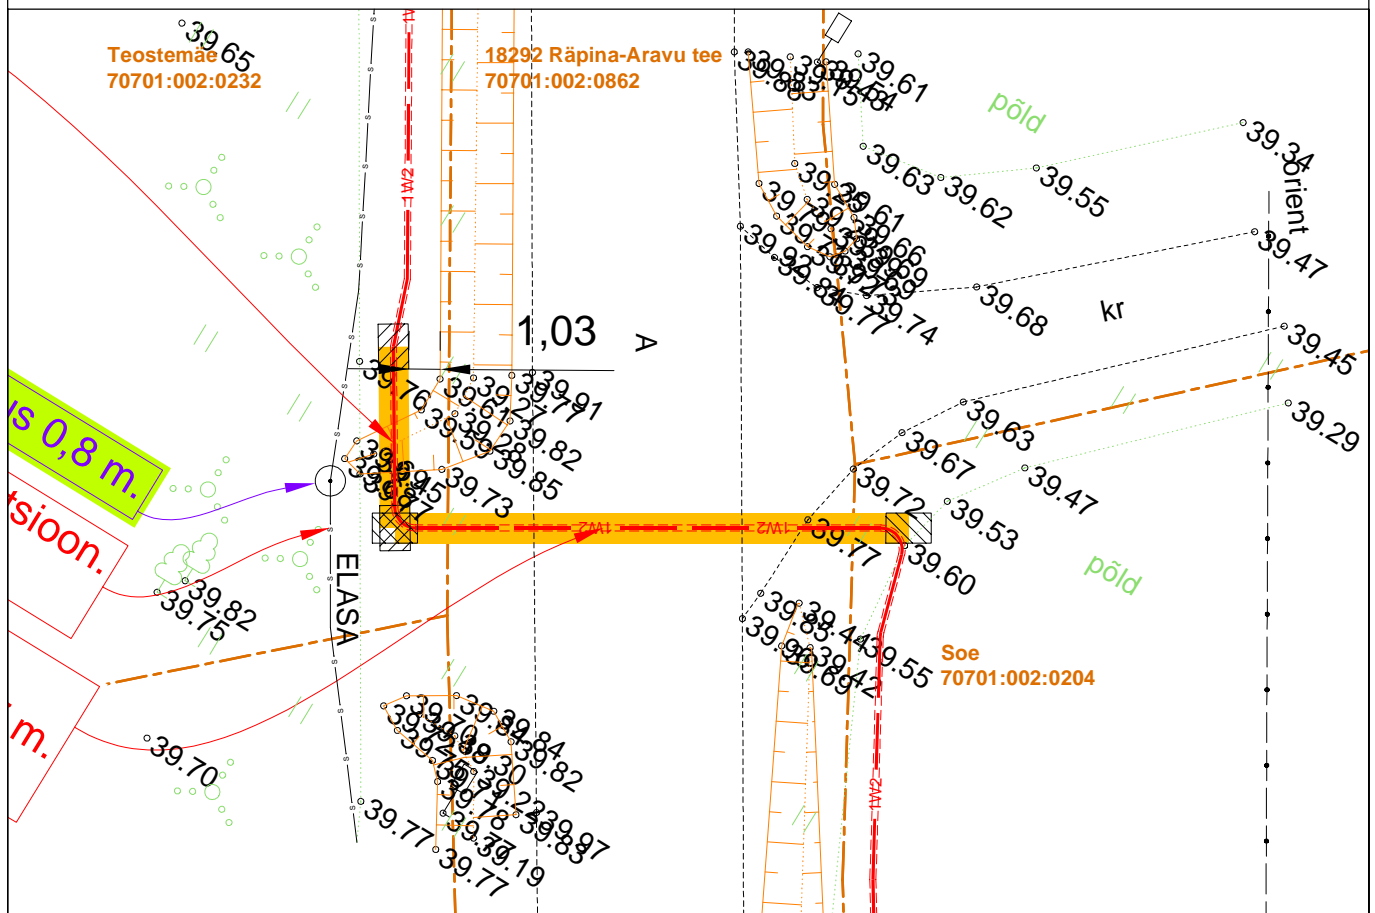

Projekt							Tellija		
Räpina - Linte 10 kV fiidri rekonstrueerimise 2. etapp. Naha küla, Räpina vald, Põlva maakond							Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EE101756486	Joonis		Ristmeväli				Joonise nr IP9264-K2_TP_EL-4-02		
	Projekteeris	Raido Rebane		07.05.2026	+372 5699 8445	Mõõtkava		M 1: 250	
	Kontrollis	Andres Mee		07.05.2026	+372 511 9005	Staadium		Tööprojekt	
	Projekti juht					Keel	Leht	Lehti	
						EST	2	3	

18292 Rápina-Aravu tee km 7,03

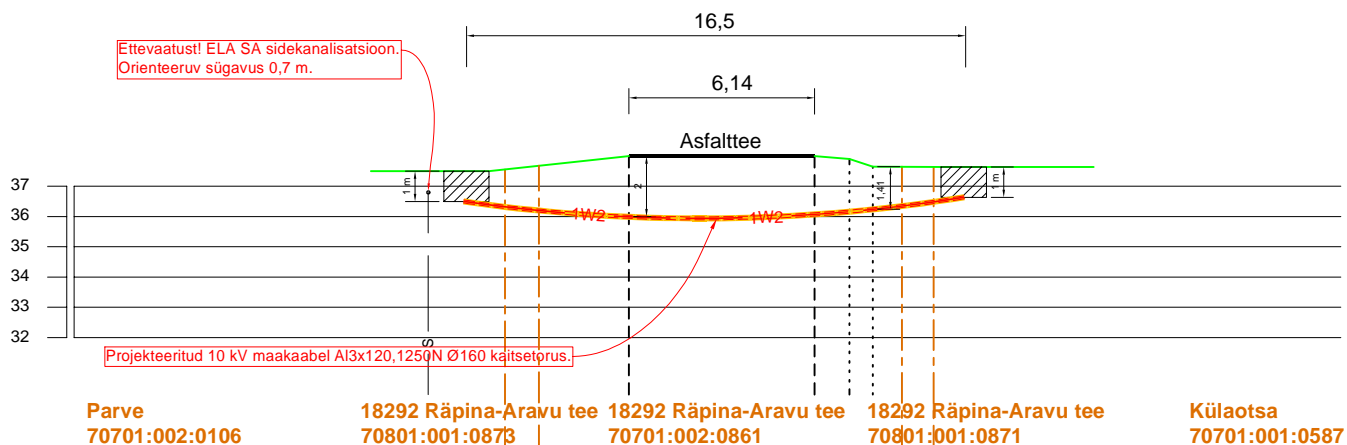

Märkused:

- 1) Paigaldussügavus peab olema teemulde all min 1,5 m mullet ümbritsevast maapinnast
- 2) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m
- 3) Paigaldussügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m 1 m
- 4) Ristumised kraaviga teha min 1 m altpoolt kraavi põhjaja ristumised truubiga 1 m altpoolt truubi põhja.
- 5) Puurimiskaevik teha min 1 m kraavi servast.
- 6) Paigaldussügavus teeäärde all min 2,5 m.

Asendiplaanil leht 7 vaade 12

