Tingmärgid

- projekteeritud liitumiskilp
- projekteeritud jaotuskilp
- projekteeritud 0,4kV maakaabeliini jätkumuhv
- projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- projekteeritud 0,4kV maakaabelliin (750N kaitsetorus)
- projekteeritud maakaabelliini paigaldus kinnisel meetodil
- projekteeritud maakaabeliini reservtoru
- projekteeritud murukatte taastamine
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- katasriipiir

Tingmärgid varem koostatud töödest

X)Melotrix grupp OÜ töö V0806/22. Ööbiku, Lõokese, Rukkiräägu, Kalmistu tee L1 ja Klamistu tee L2 katastriüksuste detailplaneering. Juuli 2023.

- varem planeeritud krundi piirid
- kavandatav piirdeaed külgnemisel avaliku teega
- planeerintud hoonestusala
- planeerintud juurdepääs krundile
- planeerintud kruusatee

X)KESKKOND & PARTNERID OÜ töö nr 053/2023. Lõkese, Rukkiräägu ja Ööbiku maaüksuste planeeringuala vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Põhiprojekt. September 2023.

- varem projekteeritud veetorustik
- varem projekteeritud kanalisatsioonitorustik

POS.7 Linnu põik 7

Linnu põik 5

POS.3 Linnu põik 3

63602:001:0039 Ööbiku

POS.9 Linnu põik 10

POS.11 Linnu põik

POS.1 Linnu põik 1

POS.8 Linnu põik 8

63602:001:0036 Lõokese

POS.6 Linnu põik 6

POS.4 Linnu põik 4

POS.2 Linnu põik 2

63602:001:0034 Rukkiräägu

63602:001:0038 Kalmistu tee L1

63602:001:1062 71 Rõngu–Otepää–Kanepi tee

63602:002:1532 71 Rõngu–Otepää–Kanepi tee

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp uksega rajatava tänava suunas. Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetoru (450N, Ø50mm, l=2m)

LK227439

Kaitsetoru Ø110mm,750N, L=6m. Sügavus 1m.

MPL422658, JK67764 - LK227439, AXPK4G50 l=40m, trass l=35m

JK67763 LK227438

1.5m

Paigaldada jaotuskilp ja 2-kohaline liitumiskilp ukstega rajatava tänava suunas. Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetorud (450N, Ø50mm, l=2x2m)

MPL422657, JK67763 - JK67764, AXPK4G240 l=81m, trass l=76m

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil, kaitsetoru Ø110mm,1250N, L=9m. Sügavus 1m.

Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp uksega rajatava tänava suunas. Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetorud (450N, Ø50mm, l=2x2m)

LK227437

MPL422656, JK67762 - LK227437, AXPK4G50 l=40m, trass l=35m

Paigaldada jaotuskilp ja 2-kohaline liitumiskilp ustega rajatava tänava suunas. Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetorud (450N, Ø50mm, l=2x2m)

JK67762 LK227436

MPL422655, JK67762 - LK227435, AXPK4G50 l=54m, trass l=29m

LK227435

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp ustega rajatava tänava suunas. Liitumiskilbist tuua välja tarbijakaabli kaitsetorud (450N, Ø50mm, l=2x2m)

MPL422654, JK67761 - JK67762, AXPK4G240 l=148m, trass l=143m

Kaabli paigaldamine kinnisel meetodil, sügavus 1m

Kaitsetoru Ø110mm, 1250N, L=26m.

Paigaldada jaotuskilp uksega maantee suunas.

Nähtavuskolmnurk

1004959, KM1 - JK67761, AXPK4G240 l=15m, trass l=12m

MPL422653, JK67761 - KM2, AXPK4G240 l=15m, trass l=12m

JK67761

Kaablikaitetorud (750N, Ø110mm, l=2x6m)

KM1

KM2

1004959, AXPK4G240

49km

11.3m

Kraavi nõlva taastamine 17m².
Kraavi nõlv/põhi taastada algsele kõrgusele.

Riigimaantee kraavi nõlva taastamine

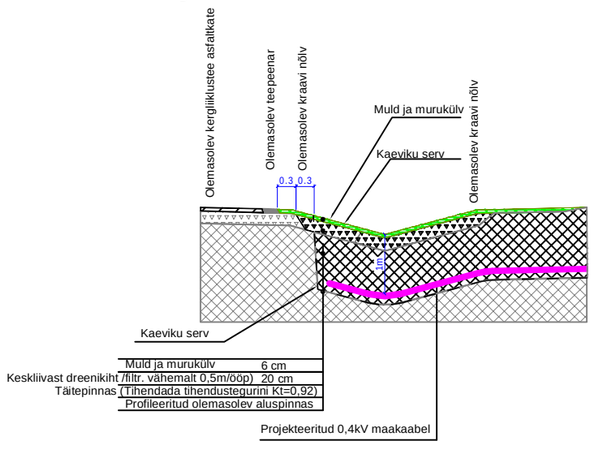

MÄRKUSED:

1. Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded".

2. Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015.a. määrus nr 101).

3. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.

4. Vertikaalplaneering täpsustada enne ehitustööde algust ning taastatavad alad viia kokku olemasolevate aladega.

5. Tööpiirkond tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms- taastades piirkonna endise välisilme ja kvaliteedi.

6. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.

Kasutatud geoalus: Merilo Grupp OÜ töö nr GEO 006:09-21. September 2021.

Projekt	Rukkiräägu detailplaneeringuala liitumine elektrivõrguga. Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond				Tellija	Enefit Connect OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC0731_TP_ELV-4-01
	Projekteerija	H.Vissel		3/7/2024	51967694	Mõõtkava 1:500
	Kontrollija	A.Mee		07.03.2024	5119005	Staadium Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST / Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348