


Teedeprojekt OÜ töö nr T02818
"Laulasmaa-Lohusalu kergliiklustee" tingmargid

- | | |
|--|--|
| | PLANEERITUD AIB KATTEGA SÕIDUTEE |
| | PLANEERITUD AIB ÜLEKATE FREESITUD ALUSEL |
| | PLANEERITUD AIB KATTEGA SÕIDUTEE |
| | PLANEERITUD AIB KATTEGA JALGTEE (5/6cm) |
| | PLANEERITUD KRUUSKATE |
| | PLANEERITUD SÕIDUTEE PEENAR |
| | PLANEERITUD HALJASTUS (MURU) |
| | PLANEERITUD METSA JA VÕSA RAIE ALA |

„Riigitee 11395 Laulasmaa-Lohusalu km 0,000-3,756 asuva lõigu rekonstrueerimise projekt“
(Landverk OÜ, Töö nr T2406)

KATENDID

- | | |
|--|--|
| | Proj. konstruktsioon 1A, sõidutee |
| | Proj. konstruktsioon 1B, sõidutee |
| | Proj. konstruktsioon 1C, üleminek projekteeritud katendile (2-kihiline ülekatte) |
| | Proj. konstruktsioon 1D, 1-kihiline ülekatte |
| | Proj. konstruktsioon 1E, kattetaustus |
| | Proj. konstruktsioon 2A, ristmikud |
| | Proj. konstruktsioon 2B, mahasõidud |
| | Proj. konstruktsioon 3, jalgtee |
| | Proj. konstruktsioon 4A, betoonkivist sillutis (punane) |
| | Proj. konstruktsioon 4B, betoonkivist sillutise ümberladumine |
| | Proj. konstruktsioon 5, tugipeenrad ja mahasõidu lõpuasjad |
| | Proj. konstruktsioon 6, muld ja murukülv |

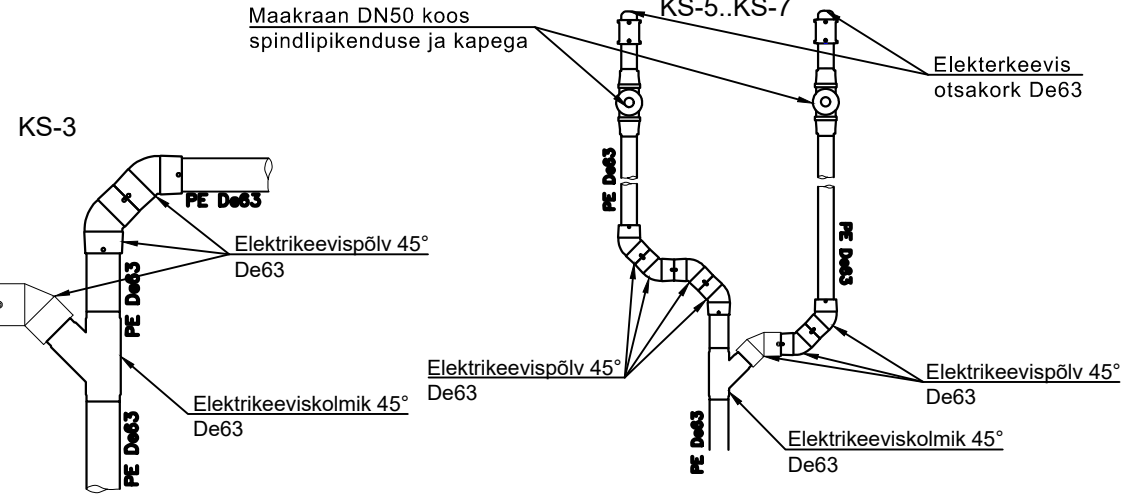

MÄRKUSED:

- Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
- Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
- Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
- Insenerivõrkude kaitsetsoonis teostada töid käsitsi, vajadusel võrgud toestada;
- Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad;
- Reoveekanalisatsioonitorustiku lõigu pikkused on võetud kaevu teljest kaevu teljeni;
- Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torustiku peale;
- Kanalisatsioonikaevud millede läbimõõt ei ole kajastatud joonisel on De400/315
- Ennem ehitustööde algust täpsustada kinnistul planeeritava maapinna kõrgusmärgid ja vajadusel korrigeerida kaevukaante kõrgusmärgid

Projekteerija:		Tellijä:	
		Soojatehnik OÜ	
Reg.nr: 11000919 EKP000810 EKP000117 MP-0096-00		Objekti nimetus: Lohusalu reoveekogumisaal veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
Töö nr: TP-303/24		Töö nimetus: Lohusalu reoveekogumisaal veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
Joonis: VK-4		Joonise nimetus: Vee ja kanalisatsioonitorustiku plaaniline lahendus	
Joonistaja arv: .		Projektant: Eero Antons	
Stadium: Mõõtkava:		Kontroll: Eero Antons	
Tööprojekt: M 1:500		Kuupäev: 12.01.2026	

MÄRKUSED:

- Vee ja kanalisatsiooni torustiku sõlmed, millede kohta ei ole esitatud sõlme skeemi on toodud plaanil torustiku kõrgusliku ja asendiplaanilise asukoha näitamiseks

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud tehnovõrgud:**
- projekteeritud veetorustik
 - projekteeritud survekanalisatsioon
 - projekteeritud isevoolne reoveekanalisatsioon
 - projekteeritud veesõlm
 - projekteeritud kanalisatsioonisõlm
 - projekteeritud tuletohjehüdrant
 - likvideeritav puu
 - likvideeritav rajatis
- Olemasolevad tehnovõrgud:**
- Olemasolev sademeveekanalisatsioon
 - Olemasolev reoveekanalisatsioon
 - Olemasolev veetorustik
 - Olemasolev madalpinge maakaabel
 - Olemasolev madalpinge õhulin
 - Olemasolev sidekaabel
 - Olemasolev sidekanalisatsioon
 - Olemasolev kõrgepinge maakaabel
- Projekteeritud tehnovõrgud:**
- Kinnistupiir
 - riigimaantee kaitsevöönd 30m
 - planeeritud reoveepumpla elektrivarustuse kaabel