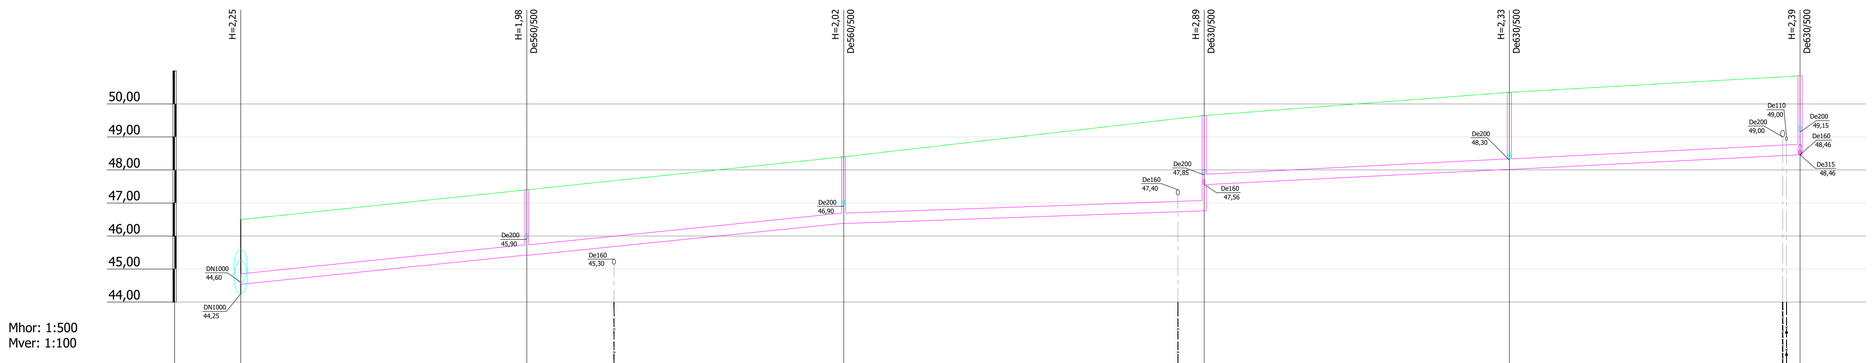

Mhor: 1:500
Mver: 1:100

KAEVU TÄHIS	1SK	SK-1	SK-2	SK-3	SK-4	SK-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	46,50	47,40	48,40	49,65	50,35	50,85
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	46,50	47,40	48,40	49,65	50,35	50,85
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	44,54	45,42	46,38	46,76 47,56	48,02	48,46
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,96	1,98	2,02	2,89 2,09	2,33	2,39
LANG		0,020 91,3m		0,010 90,2m		
TORU MATERJAL		PE/PP SN8 De315 - 236,1m				
VAHEKAUGUSED (m)		43,3	48,0	54,6	46,2	44,0
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN		188°	182°	186°	181°	

Märkused

1. Torustike asukoht vt joonis VKV-4-02
2. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
3. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01

Muudatuse nr/ Kuupäev: | Projekteerija: | Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002823 reg. 21.02.2014
Vana-Hanni, Saare-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61115
Tel: +372 5340 2723

Objekti aadress või asukoht:
Peetri tee; Ülenurme alevik, Kambja vald

Vastutav isik: Vahur Laas — Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)
Projekteerija: Sven Žujev — Allkiri: (allkirjastatud digitaalselt)

Tellija: Ülenurme Investeeringud OÜ
Ehituprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ
Töö nimetus: Tartu maakond, Kambja vald, Ülenurme alevik, Peetri tee kinnistute sademeveekanalisatsioonitorustik
Joonise nimetus: Sademeveekanalisatsioonitorustiku pikiprofiil 1SK kuni SK-5
Mõõtkava:
Töö nr: 24009
Joonise failinimetus: 24009_TP_VKV-4-03_v01.dwg
Projekti staadium: TP
Joonise nr: VKV-6-03
Projekti tunnus: 24009
Kooskõlastusversiooni nr: 07.02.2024/v01