




ONTEC S M2 302 M DATA

oświetlenie drogi ewakuacyjnej

TM-OS.M2.DT002

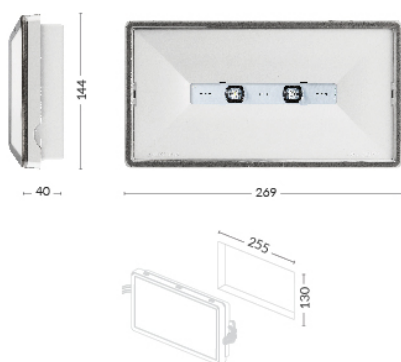

PARAMETRY

Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Gwarancja	24 miesiące
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Stopień szczelności	IP65
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Wersja	DATA - system rozproszony
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zakres temperatury pracy	10-40 °C
Materiał	PC
Czas	3 h
Kolor	biały
Tryb pracy	M
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.7 W
Moc czynna	6.6 W
Strumień świetlny	241 lm
Bateria	Ni-Cd HT 3.6V 2.5Ah

