

Paigaldada ELASA trassi kõrvale sidekaev (Vesimentor) 21 Rakvere-Luige tee (38101:002:2410) km'l 37,66.
Kaev tahistada markerpalli ja markerpallidega. Kaevu tahis 086YK13.
Rajada sideforu (4x14/10-Cu) sidekaevuni 086YK13.
Katkestada paigaldatud sidekaevu 086YK13 kõrval ELASA 4-avalise multitoru 2 mikrotoru (oranz). Pikenada ELASA katkestatud oranze mikrotorusid 4-avalise multitoruga (14/10) paigaldatud sidekaevuni.
Ühendada katkestatud oranzid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranz) ja 4 (pruun).
Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujahtude tahised 086L02YH06YR01 ja 086L02YH06YR02.
Vahemalt 48-kiuline kaabel (min 06mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevude 086K32 ja 086YK13 vahelise 4-avalise multitoru 2 mikrotorusse (oranz). Lõigu tahis 086L02YH06.
Kaabli paigaldustööd ELASA trassis teostab AS Connecto Eesti, kui ei ole teistsuguseid kokkuleppeid trassi haldajaga (AS Connecto Eesti).
Sidekaevust 086YK13 puhuda kaabel edasi mooda paigaldatud sideforu sihtkohta. Sidekaevu 086K32 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 086YK13 jätta kaablivaru 30m.

Vajadusel eemaldada võsa

38101:002:0211
Lepiku

Projekteeritud ristumine
tugimaantee 21 Rakvere-Luige tee kinnisel
meetodil km'l 37,66 min 1,5m
sügavuselt kaitsetoru 1250N L=26m,
toru ots tahistada markerpalliga

38101:002:2410
21 Rakvere-Luige tee

Projekteeritud sidefrass kulgeb
tugimaantee 21 Rakvere-Luige tee
mauksusel km'l 37,66-37,67
ja kaitsevööndis km'l 37,67
Elektriposti juurest jätkata sidefrassi ehitamist
Põdramaa (90101:001:0868) kinnistul asuva elumajani
trassi rajone asukohta praktiliselt leppida elumajani
ehituse algust kinnistu omanikuga kokku

90101:001:0868
Põdramaa

Ristumine tugimaantee 21 Rakvere-Luige tee
km'l 37,66 kinniselt

38101:002:2410
21 Rakvere-Luige tee

Ettevaatust
ristumisel sidefrassiga,
enne ehitustööde algust teha
kindlaks
trassi rämpne asukoht ja
sügavus looduses!

90101:001:0868
Põdramaa

Ol.oleva maapinna k/m	91,37	91,36	92,01	92,04	91,76
Toru peale k/m	90,37	89,86	89,92	90,01	90,76
Toru rajamissügavus	1,20	1,50	2,09	1,93	1,20
Vahekaugus			2,09	1,50	
Trassi skeem	26 m				

Märkused


- Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 19.08.2026 koostatud töö nr. 15316G.
- Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m.
- Riigitee maauksusel on sidetrassi paigaldussügavus haljasalal min 1,0m ja tugimaantee all min 1,5m.
- Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
- Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
- Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
- Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.
- Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste"peatükki nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

TINGMÄRGID

- KATASTRILÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDETORU PINNAS
- PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N
- PROJEKTEERITUD MARKERPALL
- PROJEKTEERITUD SIDEKAEV (VESIMENTOR)
- PUURIMISKAEVIK
- PIIRITLUSPUNKT
- OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON
- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKAEV
- TRANSPORDIGA SEOTUD KITSENDUS

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL

Taastatav haljasala Transpordimaal

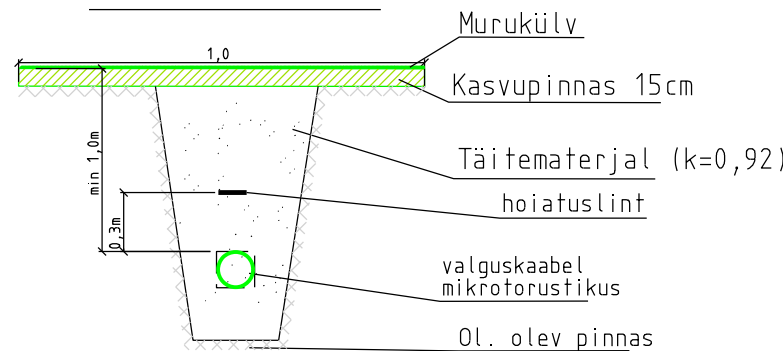

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 04.09.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	15316P	OBJEKT	Põdramaa Telia sideühendus
TÖÖ KOOD	F17797 PF14619	AADRESS	Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Paasvere küla
KOOSTAS	K. Köhlik	FAIL	15316P Asendiplaan
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	1:500
KOOSTATUD	03.09.2026	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Siderajatiste asendiplaan



Kirjanurk
TEL003987 EEO000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104