


## HALJASTUSE TAASTAMINE

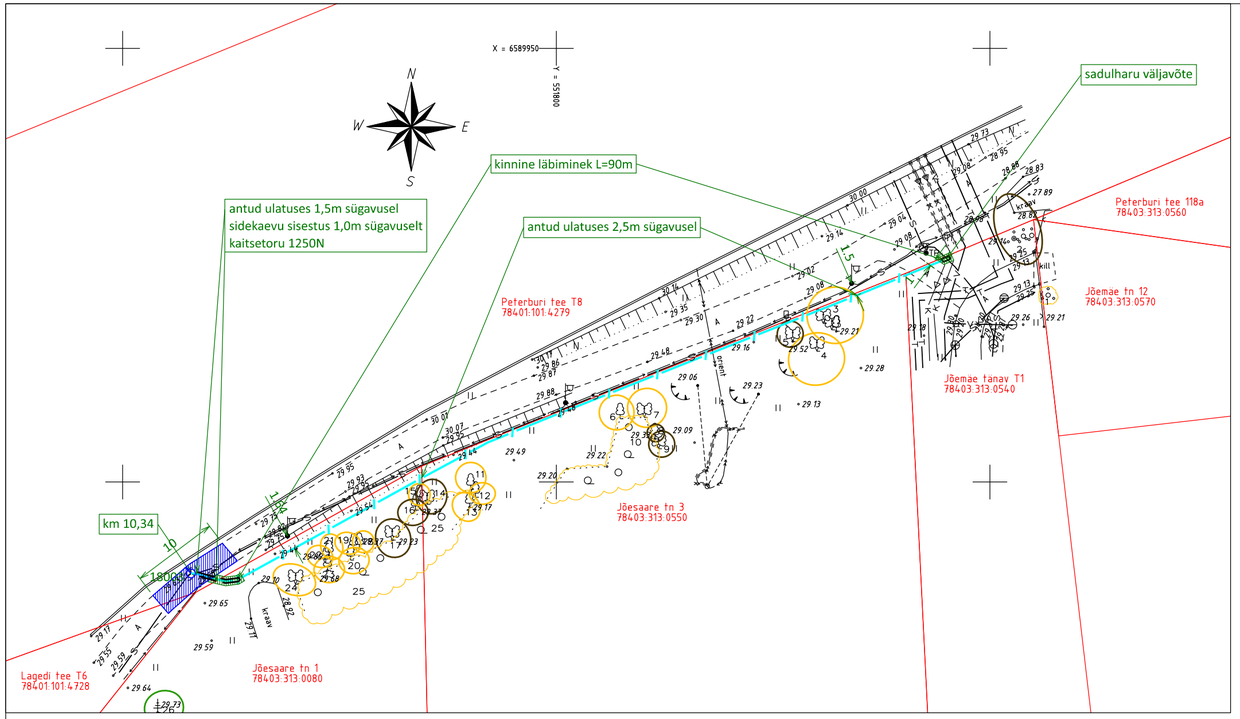


| | |
|---|---|
| murukülv, väemalt 30g/m² | |
| huumusmuld | 15cm |
| liiv (tihendada, k=0,98, Kf>0,5 m/ööp) | |
| olemasolev pinnas | |

KATENDITE TAASTAMISE MÄRKUSED:

1. Taastatava katendi maht teostada vastavalt plaanile.
2. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%.
3. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid.
4. Kasutada ei tohi külmunud pinnast.
5. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlbulikuks.
6. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive ja killustikku.
7. Muru külvinorm on vähemalt 30g/m².
8. Täitematerjali filtratsioonimoodul 0,5m/ööpäev.
9. Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest.

## KÖNNITEE ASFALTKATTE TAASTAMINE

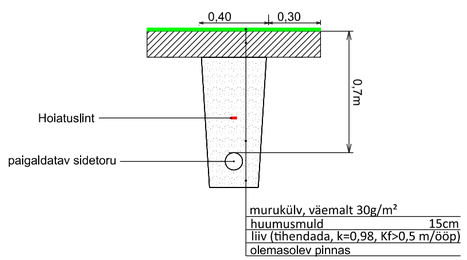KATENDI TAASTAMISE ANDMED K-PROJEKT OÜ TÖÖST
NR 17011 "Väo liiklussõlm", 27.05.2019.




| | |
|---|---|
| asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 | 5cm |
| fraktsineeritud killustikust alus fr. 16-32 ja kiilekillustik fr. 4-16mm (25kg/m2). Emin≥140 MPa | 20cm |
| keskliiv (Kf>1 m/ööp), Kt≥0,98 | 20cm |
| täide liivast (Kf>0,5 m/ööp), Kt≥0,95 | |

Materjali nõuded:
AC 8 surf : Gc90/15; $C_{50/30}$; $LA_{30}$; $F_{NACl4}$; $FI_{20}$; $f_4$.
Killustikalus: Gc80/20; $C_{50/30}$; $LA_{40}$; $F_8$ ;$FI_{35}$; $f_4$.

## OLEMASOLEVATE PUUDE EHITUSAEGNE KAITSE

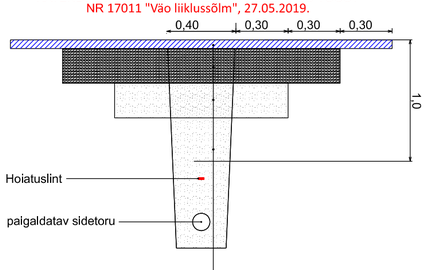


Tingmärgid:

- projekteeritud sidekanalisatsioon (100mm, 1250N)
- taastatav haljasala
- taastatav kõnnitee asfaltkatend
- kaevik

Tingmärgid: (VISIOON HALJASTUS OÜ, töö nr 503/2024)

- 2 Haljastusliku objekti number
- III väärtusklassi haljastus
- IV väärtusklassi haljastus
- V väärtusklassi haljastus

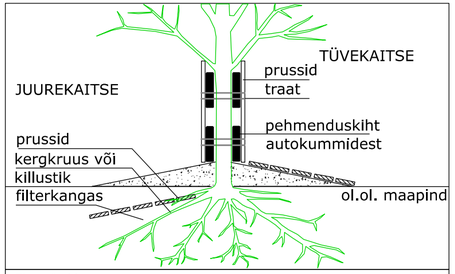Märkused:

1. Projekti koostamisel oli aluseks Geoalus OÜ töö nr 24-G024 "VÄO ÄRIPARK, TOPO-GEODEETILINE ALUSPLAAN TEHNOVÕRKUDEGA", 2024.
2. Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
3. Torude minimaalne paigaldamissügavus 0,7m (osaliselt 2,5m: vt asendiplaan), riigiteel 1,5m.
4. Sidetrassi paigaldamisel lähtuda Standardis EVS 843 "10.osa.Tehnovõrgud" toodud nõuetest.
5. Peale kaevetöid taastada rikutud haljasmaa ja kõnnitee katend olemasoleval tasemel.
6. Kasvavate puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.
7. Kinnistel läbiminekutel määrata olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide sügavused enne puurimistööde algust võrguvaldaja juuresolekul.

| | | | |
|---|---|---|---|
| sideprojekt oü<br>sideprojekt OÜ<br>reg-kood 12067096<br>www.sideprojekt.ee; info@sideprojekt.ee | Töö nr E2403 | Kuupäev aprill 2024 | |
| | Projekti nimetus Sidekanalisatsioon | | |
| Tellija Elisa Eesti AS | Objekti aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee T8 | Staadium PP | Mõõt 1:500 / Joonis/Leht(Lehti) 1/1(1) |
| Proj. René Ots | Joonise nimetus Asendiplaan | Fail E2403_PP_EN-4-01_asendiplaan.dgn | |