Joonis 01
A

Kasepõllu
43201: 002: 0037

22250 Luunja–Kavastu–Koosa tee
43201: 002: 0410

TINGMÄRGID
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel puurimistorus
- Projekteeritud tarbijakaabli toru
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Katastriüksuse piir
- Transpordiameti kaitsevöönd
- Puurimiskaevik
- Puurimismasina asukoht
- Projekteeritud murukatte taastamine

Kinnine puurimine, L=327m
Paigaldussügavus min. 1,5m olemasolevast maapinnast.
Jälgida ristmevälja joonist R1.

Puurimiskaevik 1,5x1,5m

Projekteeritud AXPK4G300
L=4+537+3m
AJ "Sirgu"-JK70421
MPL438253
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=210m
(Haljasala all paigaldussügavus 0,7m olemasolevast pinnast)
Kinnisel puurimisel PE 110 1250N kaitsetorus, L=327m
(paigaldussügavus min. 1,5m olemasoleva riigitee pinnast)

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+83+3m
JK70421-LK235508
MPL438257
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=83m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
(Haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast pinnast)

Vana-Kasepõllu tee 2a
43201: 001: 2903

LK235508
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=670331.95 Y=6473247.89
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva sõiduteega samale kõrgusele.

Vana-Kasepõllu tee 1
43201: 001: 2902

Vana-Kasepõllu tee 2
43201: 001: 2904

LK235509
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=670363.44 Y=6473207.69
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva sõiduteega samale kõrgusele.

JK70421 LK235510
Kilpidele ehitada maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=670369.78 Y=6473183.68
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva sõiduteega samale kõrgusele.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+32+3m
JK70421-LK235509
MPL438256
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=32m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
(Haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast pinnast)

LK235511
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=670401.67 Y=6473158.89
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva sõiduteega samale kõrgusele.

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+73+3m
JK70421-LK235512
MPL438254
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=73m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
(Haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast pinnast)

LK235512
Kilbile ehitada pot. tasandusega maanduspaigaldis R ≤ 100 Ω.
Tarbijakaabli toru PVC 75 450N, L=2m
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
X=670378.59 Y=6473130.49
Kilbi 0-kõrgust tähistav joon paigaldada olemasoleva sõiduteega samale kõrgusele.

Vana-Kasepõllu tee
43201: 001: 2899

Projekteeritud AXPK4G50
L=3+46+3m
JK70421-LK235511
MPL438255
Lahtisel kaevel PVC 110 750N kaitsetorus, L=46m
(Sõidutee all paigaldussügavus 1,0m olemasolevast pinnast)
(Haljasalal paigaldussügavus 0,7m olemasolevast pinnast)

Luunja–Kavastu–Koosa tee LT3
43201: 001: 2906

Aiandi
43201: 002: 0391

PLANEERITAVA HALJASALA KATTE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

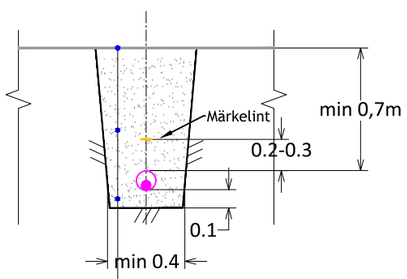

Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp)
PVC kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

PLANEERITAVA SÕIDUTEE ASFALTKATTE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

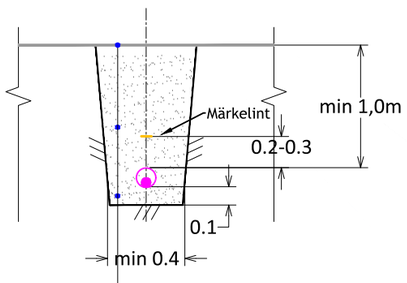

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
PVC kaitsetoru
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

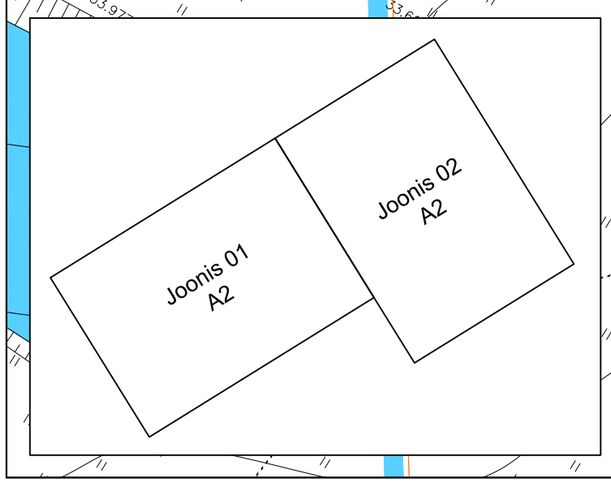

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 13429G). Koostamise aeg: 03.2025; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Maainsener OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr MK5040). Koostamise aeg: 05.2019; Koordinaadid L-EST 97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.
- Karin Raid poolt koostatud detailplaneeringut (töö nr 9DP14). Koostamise aeg: 15.10.2022

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Tellija: elektrilevi	ELEFISH	Aadress: Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62207	Kuupäev: 10.04.2025
Töö nimetus:	Kasepõllu tee detailplaneeringuala kinnistute liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Sirgu küla, Luunja vald, Tartu maakond TÖÖPROJEKT	MTR: TEL003344 Reg nr: 14217559 Telefon: 59002913 e-mail: tanel.heering@elefish.ee	Töö nr: LC3691 Joonise nr: 02
Joonise nimetus:	ASENDIPLAAN	Projekteerija: Tanel Heering Kontrollija: Tanel Heering	Mõõtkava: M 1:500/A2 Muudatus: Ver 1