Kaabli sügavus 1.7m

Kaabli sügavus 1.1m

Kaabli sügavus 1.1m

Kaabli sügavus 1.8m

Kaabli sügavus 1.5m

3,84m

2,04m

2,62m

29201:003:0766
20120 Keava–Hõreda tee

Riigiteega ristumine teostada kinnisel meetodil
minimaalselt 1,5m sügavusele, L= 26m

Sissesõidu teega ristumine teostada kinnisel meetodil
minimaalselt 1,0m sügavusele, L= 22m

Asendada betoonmast nr 18 puitmasti vastu.
Paigaldada mastile toeks kaks mastituge.

Mast nr.18

29201:003:0943
Väike–Varneri

29201:003:0701
Kalda

Asendada betoonmast nr 9 puitmasti vastu.

Mast nr.9

Haljasala all

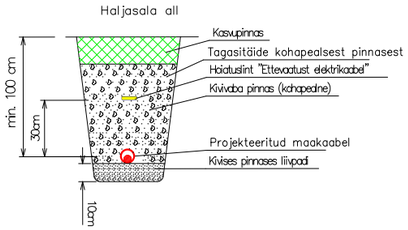

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev madalpinge maakaabel
- 1W1 Projekteeritud madalpinge maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus 750N
- 1W2 Projekteeritud keskpinge maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev keskpinge maakaabel
- Demonteeritav keskpinge õhuliin
- Demonteeritav madalpinge õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Kaeve piir
- Tee kaitsevöönd

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-23-217
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 004 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: elektrilevi / enersense		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 31.01.2024 Töö nr: RP24-02
Töö nimetus:	Kaldafarmi võrgu ümberehitus Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond TC0154	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 003 Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Liina Randvoo	