




Setteekraani pikilõige

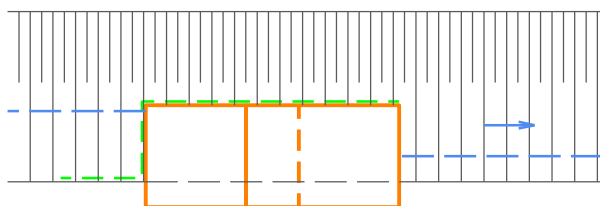

Setteekraani ristlõige

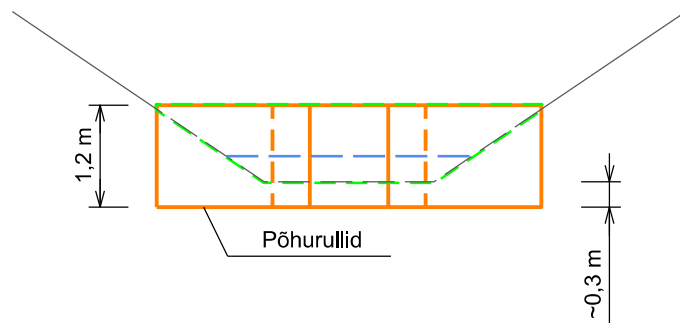

Setteekraani pealtvaade

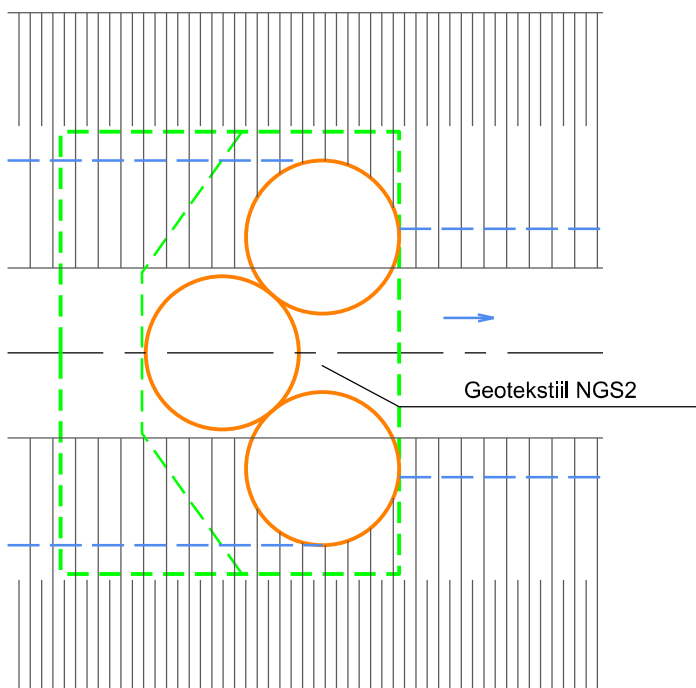

Märkused:

1. Põhurullide kõrgus on tavaliselt 1,2 m ja enamlevimud diameetrid 1,4 m, 1,6 m ja 1,8 m.
2. Põhurullid süvistada osaliselt kraavi põhja ning vajadusel kinnitada puitvaiadega kraavi põhja ja pervedele ning ka omavahel.
3. Geotekstiil kinnitada puitvaiade, kivide või pinnasega.
4. Kui töövõtjal on kogemus mõne teistsuguse setteekraani rajamiseks, võib järelvalve nõusolekul kasutada teistsugust setteekraani.
5. Olenevalt veejuhtme ristlõikest võib kasutada joonisel kujutatust vähem või rohkem põhupalle. Väikse ristlõike korral võib kasutada ühte põhupalli külili asetatult.
6. Kraavis voolav vesi peab liikuma läbi ekraani (ei tohi voolata üle setteekraani).

Objekti nimetus ja aadress

Kõnnu Suursoo
Kuusalu vald, Harju maakond

Joonise sisu

Setteekraani ehitusjoonis

Graafiline lisa 25/25



OÜ Inseneribüroo STEIGER

Männiku tee 104, 11216 Tallinn
Tel. 668 1011, Faks 668 1018

Koostas Hendrik Klaas
/Allkirjastatud digitaalselt/

Kinnitas Erki Vaguri
/Allkirjastatud digitaalselt/

Kuupäev 06.08.2024

Töö nr 24/4788