


TINGMÄRGID

- Projekteeritud mastalajaam
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Rekonstrueeritav õhuliin
- Katastriüksuse piir
- Olemasolev 0,4kV õhukaabelliin
- Olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Olemasolev keskpinge maakaabelliin

Haljastuse taastamine

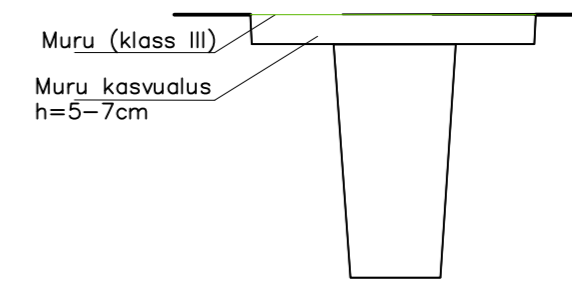

Vahetada olemasolev paljasjuht õhuliin 4x25 visangutes M2-M35 EX.4x70-ga l=913m

F4:Metsamõisa:(Põltsamaa) rekonstrueerida.
Vahetada tarbijasisestused ja ühendused taastada
Paigaldada mastidele F4:Metsamõisa:(Põltsamaa) M3, M13, M24 ja M34 maandused
Õiguda mastid M5-M8, M10-M14, M16-M18, M20, M23-M24, M26 ja M28.

Olemasolev Metsamõisa(Põltsamaa) KTP tüüpi alajaam demonteerida ja asendada mastalajaamaga. MAJ tunnus AJ15784.
Mastile paigaldada 50 (kVA) - 21(15,75)/0,41 kV Trafo.
Olemasolevad fiidrid pikendada mastil olevasse MAJ 0,4JK -se

KP liin ühendada MAJ-ga kaetud juhtmega SAX-25 l=5

Puitmast KRE KL3 10m

Haljastus taastada ca. 16m²

Tellija: Enefit Connect		Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713		Kuupäev: 25.02.2024
Töö nimetus: Metsamõisa F4 nõuetekohasus Puurmani alevik, Põltsamaa vald, Jõgevamaa TÖÖPROJEKT		Reg nr: 11445550 Telefon: 5170478 e-mail: Margus.Koger@enersense.com		Töö nr: IP6983
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN		Projekteerija: Margus Koger		Joonise nr: 01
		Kontrollija: Margus Koger		Mõõtkava: M1:500 /A3
				Muudatus: Ver 1