TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud puurimiskaevik
- 1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N D110mm, lahtine meetod
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 750N D160mm, lahtine meetod
- 1W2 Projekteeritud 20 kV maakaabel kaitsetorus 1250N D160mm, kinnine meetod
- Kinnistu piir
- Olemasolev KP maakaabel
- K Olemasolev drenaažitoru
- V Olemasolev veetrass
- S Olemasolev sidekaabel
- Projekteeritud komplektalajaam koos maanduskontuuriga
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev KP õhuliin

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-163
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
- Enne ehitustööde algust teavitada kinnistu omaikke ning taodelda tööde jaoks vajalikud load.

-Projektala läbib Tohisoo 1 piiranguvööndit. **Järgida Veeseaduses ja Maa- ja Ruumiameti kooskõlastuses toodud nõudeid ehitustöödel piiranguvööndites.**

Kaablite paigaldussügavused:
haljasalal - min 0,7m;
tee all - min 1,0m;
kraavi põhjast min 1,0m põhjast sügavamal;
kraavi nõlvas - min 1,5m.

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
Ristumine truubiga lahtisel kaevel.
NB! Kaabliga minna truubi pealt.

ETTEVAATUST!
Ristumine sidetrassiga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada sidetrassi täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Võsa eemaldada 35 m^2.

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi põhjast min 1,0 m.

Taastada kruusatee 20 m^2

ETTEVAATUST!
Ristumine vee- ja kanalitorustikuga ning sidetrassiga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada vee- ja kanalitorustiku ning sidetrassi täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

ETTEVAATUST!
KP maakaabli paigaldus kraavi.
Maakaabli paigaldussügavus kraavi põhjast min 1,0 m.

Puurimislõik W-X L=50m.

Võsa eemaldada

Taastada kruusatee 8.5 m^2

Taastada kruusatee 3.7 m^2

ETTEVAATUST!
Ristumine elektrikaabliga lahtisel kaevel.
NB! Tuvastada kaabli täpne asukoht ja sügavus surfimise teel käsitsi!

Alates AJ15687 kuni puurimiskaevikuni "W", paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 (KPL228333) lahtisel meetodil. Trass - L=286m. Tee all kaabli paigaldussügavus min 1,0m, haljasalal min 0,7m.

Alates puurimiskaevikust "X" kuni puurimiskaevikuni "Y" paigaldada maakaabel AHXAMK-W 3x240+35 (KPL228333) lahtisel meetodil. Trass - L=135m. Kaabli paigaldussügavus haljasalal min 0,7m.

Taastada kruusatee 25.4 m^2

Olemasolev F7 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120 (MPL423139) kuni AJ15687 F7. L=10/21m.

Olemasolev F5 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120 (MPL423135) kuni AJ15687 F5. L=5/16m.

AJ15687'st rajada keskpingekaabel:
1. AHXAMK-W 3x240+35 KPL228333 AJ15687-AJ15679 L=951/961m.

Olemasolev F11 mast M1:
Paigaldada kaabel AXPK 4G120 (MPL423134) kuni AJ15687 F11. L=11/22m.

Olemasolev AJ Mäevana:(Kohila) koos seadmete, tarvikutega ning vanade õhuliini visangutega demonteerida. Paigaldada asemele HEKA KAJ630. AJ tähis AJ15687. 250kVA trafo paigaldada uude alajaama . Taastada vana AJ tarbijate toited. **AJ ümbruses kaablite paigaldussügavused min 0,7m.**

Olemasolevast F9 JA F3 mastist M1 paigaldada maakaablid:
1. AXPK 4G120 (MPL423136) kuni AJ15687 F9 L=13/24 m;
2. AXPK 4G120 (MPL423137) kuni AJ15687 F3 L=13/24 m.

Olemasolevale AXPK 4G240 kaablile teostada jätkumhuv ning ühendada AJ15687 F1. Kaablile anda uus tähis MPL423138.

Alates puurimiskaevikust "P" kuni AJ15687 paigaldada KPL228336 ning KPL228335 lahtisel meetodil. Trass - L=213m. Tee all kaabli paigaldussügavus min 1,0m, haljasalal min 0,7m. Mäevana tee L3 ulatuses taastada kruusatee. Taastatav ala ca 92,4 m^2.

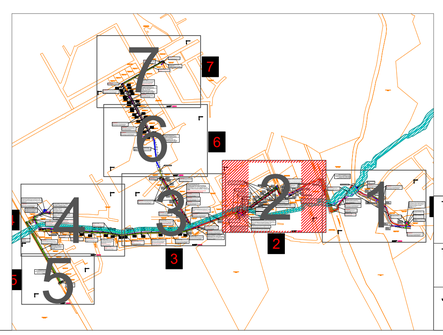

x= 6564050
y= 540000

Tellija: elektrilevi	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10152	Kuupäev: 14.01.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: 12/02/7157
Töö nimetus: Kohila-Nõela võrgupiirkonna parendamine III etapp, Kohila alev, Kohila vald, Raplamaa IP7157		E-mail: sander.kotter@enersense.com	Joon nr: 001 / LK2
		Tel nr: +372 5547 836	Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Sander Kotter	
		Kontrollis: Janar Kubbi	