
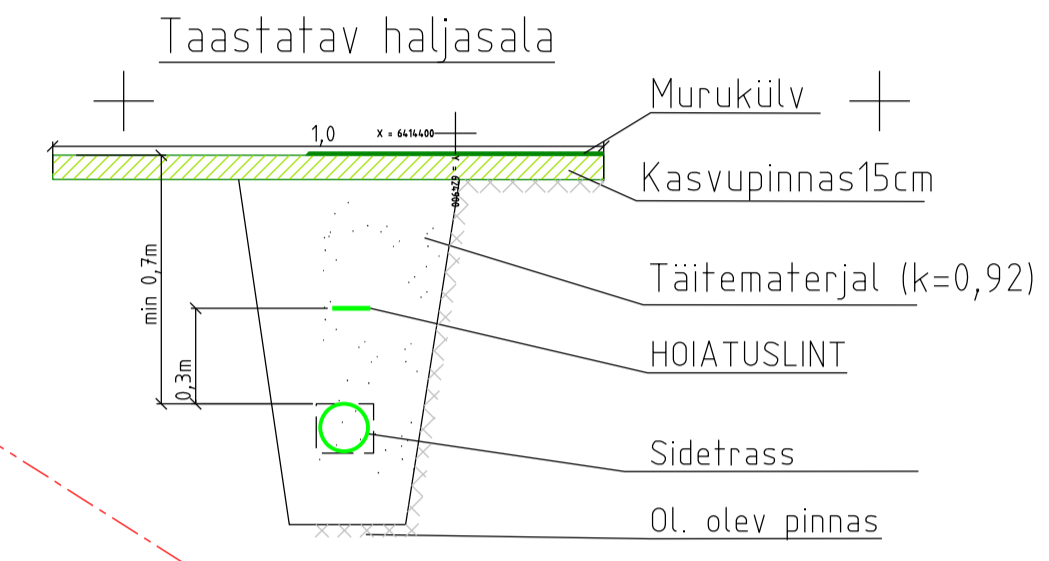


Märkused

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 31.05.2023 koostatud töö nr.10181G
2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Sidefrassi paigaldussügavus haljasalal on min 0,7m, v.a. riigiteemaal, kus sidefrassi paigaldussügavus on min 1,2m ja ristumisel riigitee kõrvalmaanteega min 1.5m
4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
5. Tööd tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused
7. Peale tööde lõppu tihendada frassi paigaldusjälgi ja taastada eelnev olukord.
8. Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikuks.
9. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukulviga vastavalt "Töetööde tehniliste kirjeldustepeatlükiks nr 9-Maastikukujundustööd" foonid kvaliteedinõuetele.

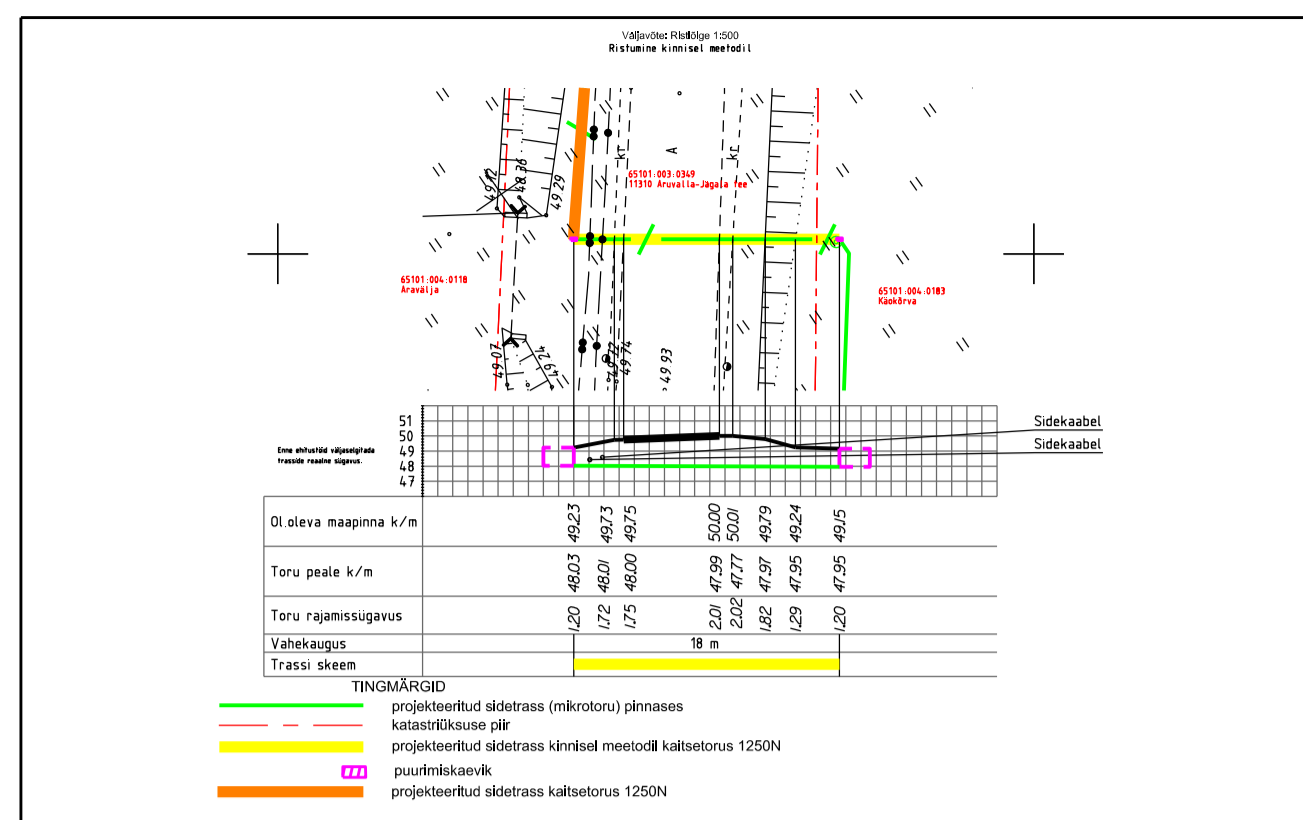

Taastatav haljasala 24 m²

Taastatav haljasala 228 m²

- TINGIMÄRGID
- KATASTRILISE PIIRI
 - PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNASES
 - PROJEKTEERITUD KINNISEL MEETODIL KAITSETORUS 1250N
 - PROJEKTEERITUD MARKERPALL
 - PUURIMISKÄEVIK
 - PROJEKTEERITUD KAITSETORUS 1250N
 - OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
 - TAASTATAV HALJASALA

MÄRKUSED:

Kõrgused EH2000 süsteemis
 Koordinaadid L-EST97 süsteemis
 Ploaniil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 31.05.2023. (khiht "PIIR" esitatud piirijoonete asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 10181P	Objekt: Raasku vald Harna küla Kaakõrva Tella mobiilsidemasti sisetihendus	koostatud: 12.06.2023
Objekti aadress	MõõtMava	Leht 1 fail: 10181P Taastamine
Koostas M.Mäe	Joonis: Taastamise joonis	
Kontrollis H.Jürmann		

Kirjanurk
 EEG000516; 686 MA-k
 TEL003987
 Hievälja tee 20 Oru küla
 Koos vardi haru maakond
 tel. +37257503312