



RISTPROFIIL 2-2

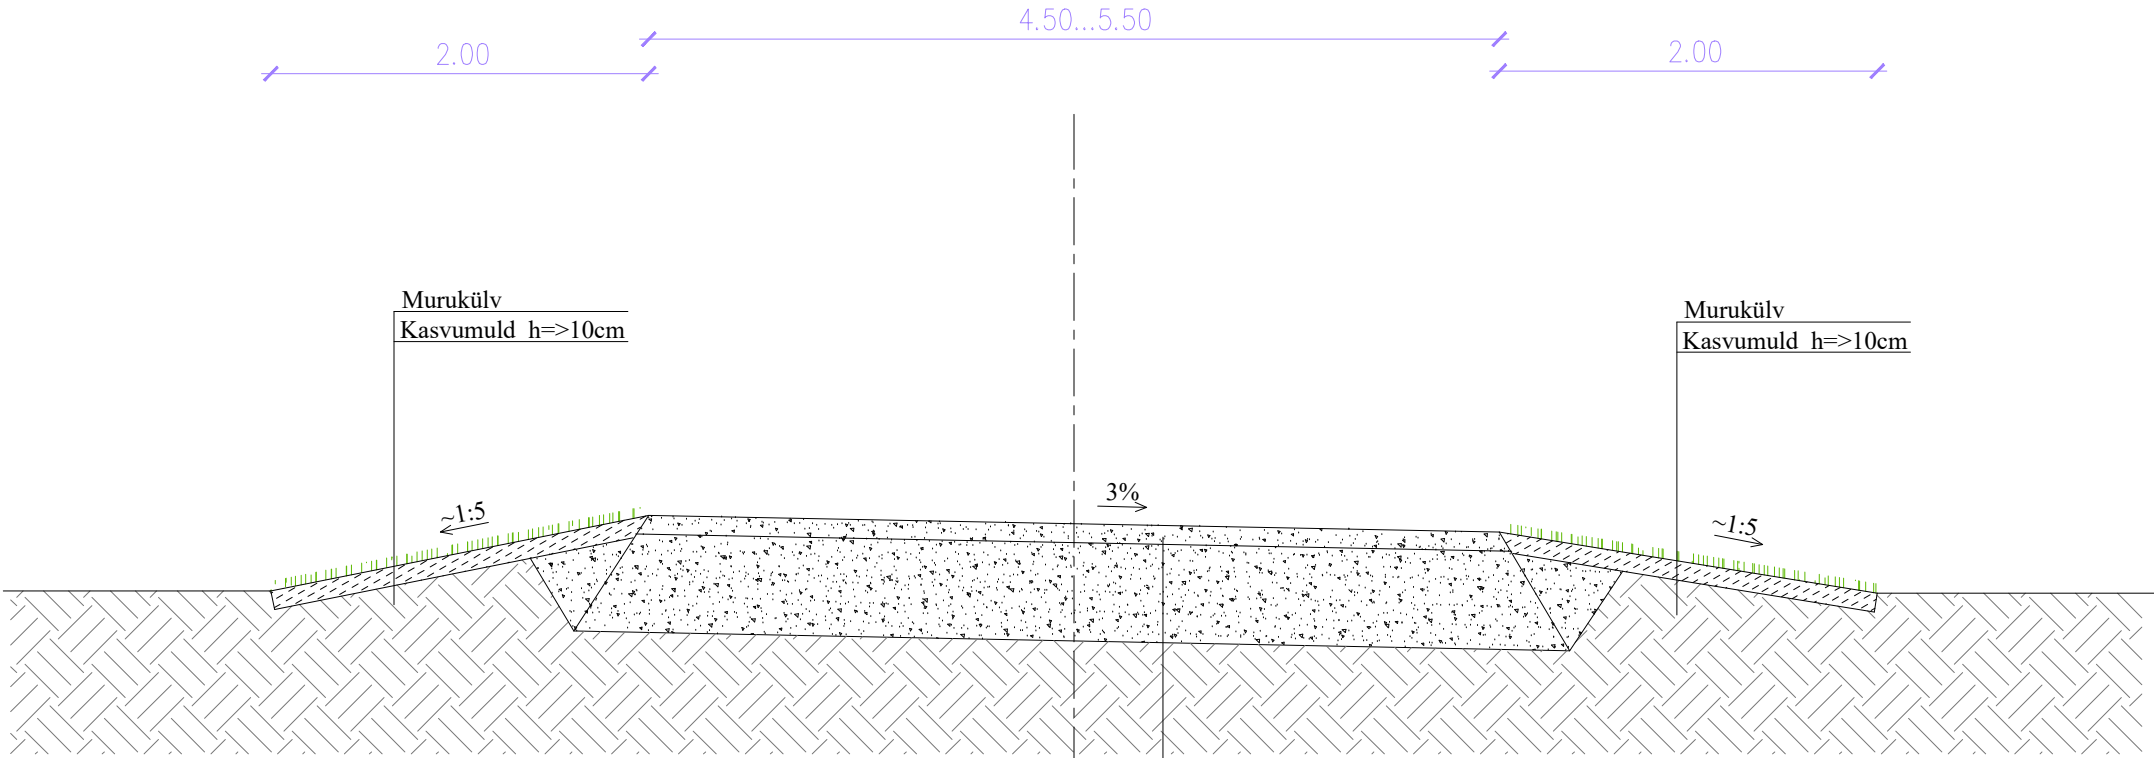

Kiilumiskiht	h=10cm
Olemaolev raudtee mulde	
ballastkillustik	h>=35cm
Olemaolev pinnas	

RIIGITEEL MAHASÕIT  
RISTPROFIIL 1-1

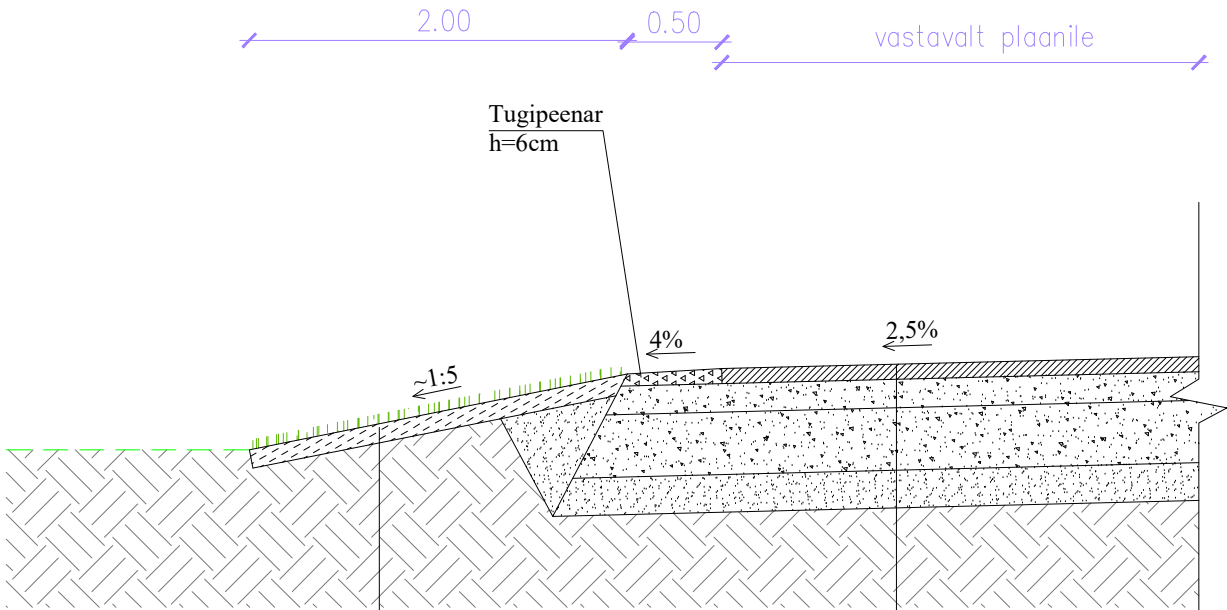

Murukülv  
Kasvumuld h=>10cm  
Olemaolev pinnas

AC16 surf	h=6cm
Killustikust profiilkiht	h=10cm
Olemaolev raudtee mulde	h=28cm
ballastkillustik	
Täite materjal	h>=20cm
Olemaolev pinnas	

<div>Partner Insenerid OÜ</div> <div>Reg nr: 16925361 MTR: EEP005052; ELK000171 partnerinsenerid@gmail.com</div>		Töö nimetus	Haaviku kinnistu juurdepääsutee	Kuupäev 18.07.2025
				Töö nr P20-25
Proj. juht	R. Tarto	Objekti asukoht	Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Mullavere küla T14202 Mullavere-Visusti tee km 1,480	Staadium PP
Projekteerija	R. Tarto			Joonise nr 3
Cad. projekt.	M. Taal	Joonise nimetus Ristprofiil		Rev 1
				Möötkava 1:40
Tellija	Leonhard Weiss Viater OÜ			